Гаражные секционные ворота из стальных сэндвич-панелей с торсионным механизмом RSD02

Гаражные ворота серии RSD02 имеют проверенную годами конструкцию. Они рассчитаны на установку в проемы как небольших, так и средних размеров, могут быть оснащены панорамными секциями, окнами или врезанной в полотно калиткой.

Возможно исполнение ворот с щитом из алюминиевых панелей.

Особенности

- По-настоящему теплые ворота: отсутствие мостика холода, надежная герметизация по всему контуру за счет уплотнений, профили полотна с терморазделением.
- Многообразие типов подъема ворот позволяет монтировать их в гаражах с любой геометрией внутреннего пространства.
- Созданы для России. Полное соответствие ГОСТу и российским условиям эксплуатации.
- Широкий выбор цветов и дизайна панелей. Возможность установки калитки в полотно ворот позволяет сэкономить место и создать дополнительный вход в помещение.

Основные технические характеристики

Количество циклов	Не менее 25 000
Высота проема, мм	2 000–3 500
Ширина проема, мм	1 100–6 000 *
Притолока, мм	От 150
Пристенки, мм	От 120
* Ширина проема от 1 100 до 2 000 мм доступна для стандартного и низкого типов подъема	

НОВИНКИ

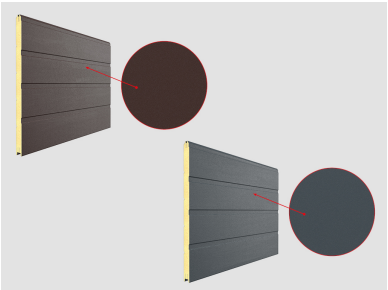

Новые цвета сэндвич-панелей – RAL8017 и RAL7016 с матовой поверхностью с эффектом «мороз».

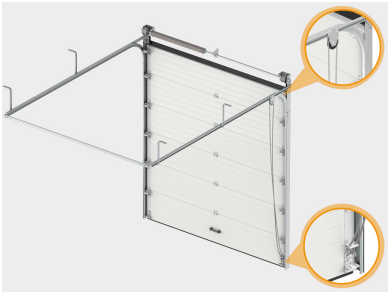

Новая система подъема полотна секционных ворот – ручной веревочный привод. Для небольших ворот предлагается экономически более выгодное решение для ручного управления, нежели ручной цепной привод.

Модификация подвижной части окончания торсионной пружины Ø50 мм – увеличены металлоемкость и толщина стенок изделия, четыре шпоночных паза (упрощение монтажа).