


Привод для автоматических распашных дверей серии ad-swing (ad-распашной)

Привод для автоматических распашных дверей серии ad-swing (ad-распашной) предназначен для автоматизации распашных дверей, установленных в больницах, аэропортах, различных государственных учреждениях. Привод ad-swing (ad-распашной) — это оптимальное решение, совмещающее в себе удобство, надежность и комфорт.

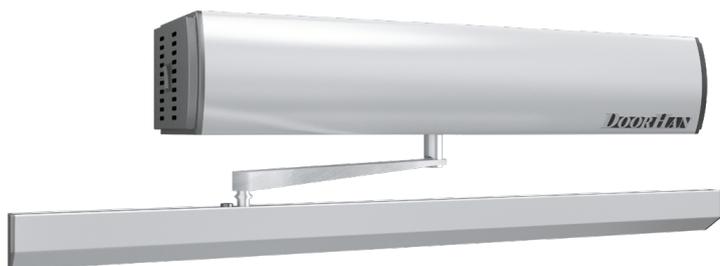

Особенности

- Возможность открывания двери как внутрь, так и наружу (опция доступна при использовании рычага серии ad-28).
- Привод поддерживает различные режимы управления дверью: с радиокнопки, идущей в комплекте; датчика-радара или в режиме «толкни и иди».
- Синхронизация двух приводов (ведущий-ведомый) при автоматизации двустворчатых распашных дверей с возможностью регулировки интервала по времени между ведомым и ведущим.
- Для большего удобства и безопасности работы к приводу могут быть подключены различные аксессуары DoorHan (фотоэлементы, датчики движения, ключ-кнопки и т. д.).

Основные технические характеристики

Время открывания, с	1-60 (регулируемое)
Время закрывания, с	1-60 (регулируемое)
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50, 60 (мотор — 24 В DC)
Диапазон рабочих температур, °С	-20...+55
Мощность, Вт	130