Комплект автоматической раздвижной двери (две подвижные и две неподвижные створки антипаника) для привода серии ad-sp

Автоматическая раздвижная дверь «антипаника» (с функцией распахивания) предназначена для установки в проемы входных групп различных коммерческих объектов с интенсивным потоком людей, таких как торгово-развлекательные и бизнес-центры, рестораны, складские и производственные комплексы, медицинские учреждения, здания общественно-бытового назначения. Применение таких дверей незаменимо в местах прохода людей, где дверь является единственной в помещении и обязана выполнять функцию эвакуационного выхода — функцию распахивания створок наружу в случае эвакуации. Дополнительно к стандартным дверям «антипаника», двери с функцией распахивания наружу одновременно подвижных и неподвижных створок решают вопросы увеличения прохода для перемещения крупногабаритных грузов или транспортных средств.



Особенности

- Оригинальное сухарное соединение в сборке створок двери и петли «антипаника».
- Возможность эксплуатации двери в шести режимах.
- Легкость настройки автоматики двери через выносной дисплей.
- Высокий ресурс эксплуатации из-за применения бесщеточного мотора в приводах серии ad-sp/ серии ad-sp-telescope.
- Возможность работы как обычная автоматическая дверь или с распахиванием створок в случае эвакуации людей.
- В зависимости от ширины проема, наличия пристенков и притолоки, функционального назначения можно установить одну из 22 предлагаемых конструкций дверей.
- Сроки выпуска изделия (в разборе) в центральном регионе производства составляют 2–3 рабочих дня.
- Установка дополнительных опций расширяет функционал и возможности двери. Доступные опции: электромеханический замок, аккумуляторный модуль, кнопка аварийной остановки, комбинированный радар с инфракрасной шторкой, инфракрасная кнопка, беспроводная радиокнопка и др.


Основные технические характеристики

Скорость открывания, см/сек.	20–70 (регулируется)
Скорость закрывания, см/сек.	20–60 (регулируется)
Высота проема, мм	1 700–2 400
Ширина проема, мм	2 400–5 000
Ширина прохода, мм	1 200–2 500
Вес створок, кг	Не более 2 × 90
Притолока проема, наличие	Да
Пристенки проема, наличие	В зависимости от ширины прохода
Количество циклов открывания/закрывания	1 000 000

НОВИНКИ



Беспроводная (локтевая) кнопка AD-30 используется для ручного управления открыванием и применяется как в чистых помещениях (операционные и лабораторные блоки), так и в офисных и торговых помещениях.

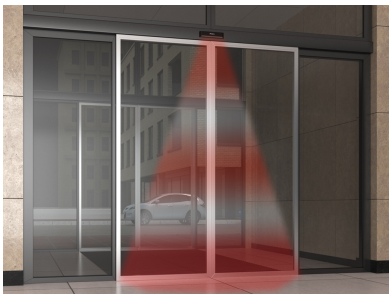

Датчик AD-34 — устройство комбинированного типа объединяет в одном корпусе микроволновый датчик-радар движения и инфракрасную шторку присутствия. Датчик может работать как вместо, так и вместе с парой фотоэлементов безопасности при установке в составе автоматической раздвижной двери с приводом AD-SP.