


## Антивандальный шлагбаум серии barrier protector pro (защитный барьер про)

Изделие предназначено для контроля въезда на дворовые территории жилых кварталов, промышленных объектов, а также для ограничения проезда по улицам садовых товариществ. Стальной антивандальный корпус надежно защищает механизмы шлагбаума от противоправных действий, механических повреждений и воздействий окружающей среды. Усиленная стрела, сваренная из стальных профилей, перемещается в горизонтальном положении и не имеет уязвимых мест. В качестве крепежных элементов конструкции использованы метизы антивандального исполнения, особенностью которых является невозможность демонтажа обычными инструментами и приемами.

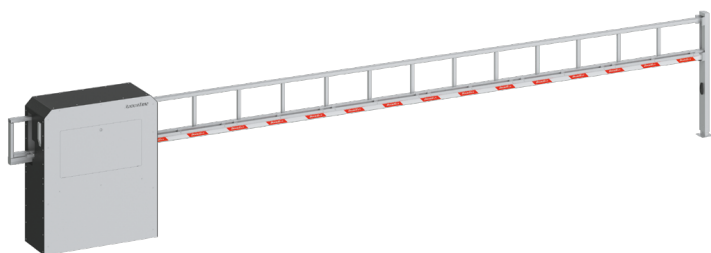

### Особенности

- Стальной корпус надежно защищает механизмы шлагбаума от противоправных действий, механических повреждений и воздействий окружающей среды.
- Использование метизов антивандального исполнения, особенностью которых является невозможность демонтажа обычными инструментами и приемами.
- Широкий диапазон перекрываемых проемов: длина усиленной стрелы, сваренной из стальных профилей, варьируется от 3 до 6 м.
- Защита от несанкционированного доступа к механизмам шлагбаума и приводу: привод и корпус оснащены защитным замком.

### Основные технические характеристики

Ширина проема, мм	3 000, 3 500, 4 000, 4 500, 5 000, 5 500, 6 000
Просвет, мм	745
Длина стрелы, мм	4 300 (3 000), 4 800 (3 500), 5 300 (4 000), 5 800 (4 500), 6 300 (5 000), 6 800 (5 500), 7 300 (6 000)
Высота стрелы, мм	400
Размеры корпуса (ДхШхВ), мм	1 133 × 415 × 1 182
Напряжение питания, В	220


## НОВИНКИ



Новый стальной антивандальный корпус надежно защищает механизмы шлагбаума от противоправных действий, механических повреждений и воздействий окружающей среды.



Новый стальной каркас из гнутого профиля облегчает конструкцию, сохраняя при этом надежность и жесткость конструкции.

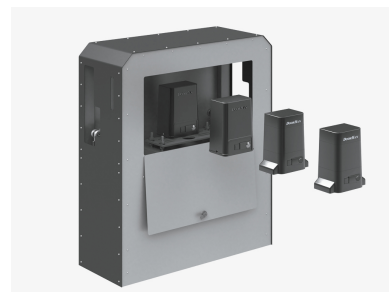

Расширение ассортимента автоматики, используемой для автоматизации шлагбаума. Доступны привода серий: sliding-500 (откатной-500), sliding-800pro (откатной-800pro), sliding-1300 (откатной-1300), sliding-2100 (откатной-2100)