Интерьерные перегородки серии dh-lp38

Данные перегородки устанавливаются внутри помещений для создания коридорно-кабинетной планировки в офисах, отдельных торговых павильонов внутри одной площади. Устанавливать перегородки следует в конце строительства без применения штукатурно-малярных работ, что позволит осуществлять монтаж и перепланировку в функционирующем офисе, а также выполнять разводку дополнительного электроустановочного оборудования.

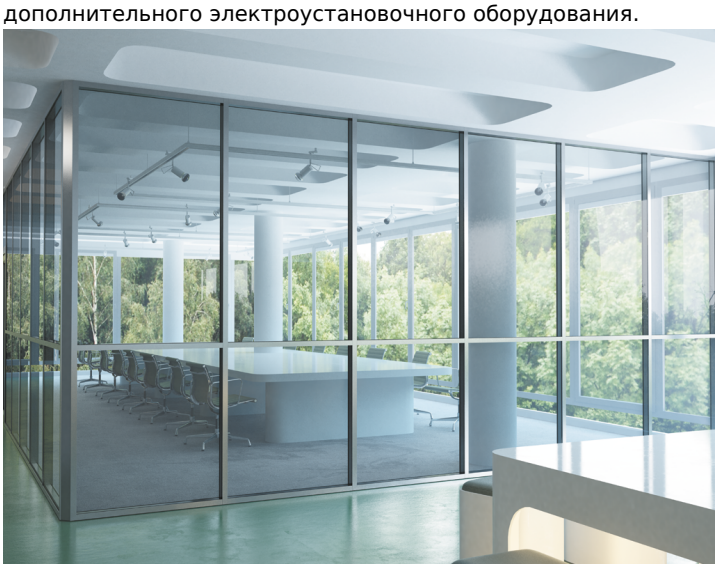

Особенности

- Универсальные фиксаторы позволяют легко и быстро установить заполнение в перегородку.
- Кронштейн устанавливается с заведением во внутреннюю камеру профиля, что приводит к упрощению сборочного процесса.
- Применение кнопочных закладных ускоряет процесс сборки дверных блоков.
- Разнообразные поворотные узлы позволяют существенно расширить варианты исполнения перегородок.

Основные технические характеристики

Высота конструкции, мм	До 5 200
Ширина конструкции, мм	Определяется заказчиком, без ограничений
Толщина заполнения, мм	4–12,5
Шаг стоек, мм	До 1 700
Высота секции, мм	До 2 500
Высота двери, мм	До 2 200
Ширина двери, мм	До 1 900