
Система роликов и направляющих для балки х/к 71 × 60 × 3,5, L = 6 000 мм

В состав комплекта входит все необходимое для сборки и установки сдвижных ворот.

К данному комплекту подходят любые виды щитов, сделанных самостоятельно.

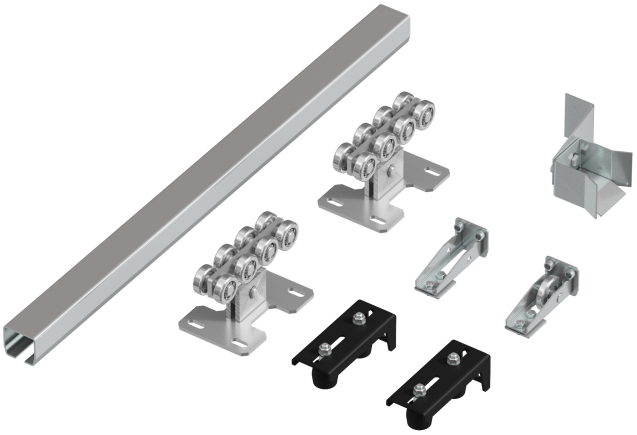

Особенности

- Надежная и долговечная система, конструкция из высокопрочной стальной балки и направляющих.
- Комплектующие производятся на высокоточном оборудовании в заводских условиях.
- Все элементы защищены от образования коррозии.
- Экономически выгодное решение при самостоятельном производстве ворот.

Основные технические характеристики

Допустимая нагрузка, кг	До 400
Ширина × высота, мм	71 × 60
Толщина стенки балки, мм	3,5
Длина балки, мм	6 000