
Система роликов и направляющих для балки х/к 60 х 55 х 3, L = 6 000 мм

В состав комплекта входит все необходимое для сборки и установки сдвижных ворот.

К данному комплекту подходят любые виды щитов, сделанных самостоятельно.

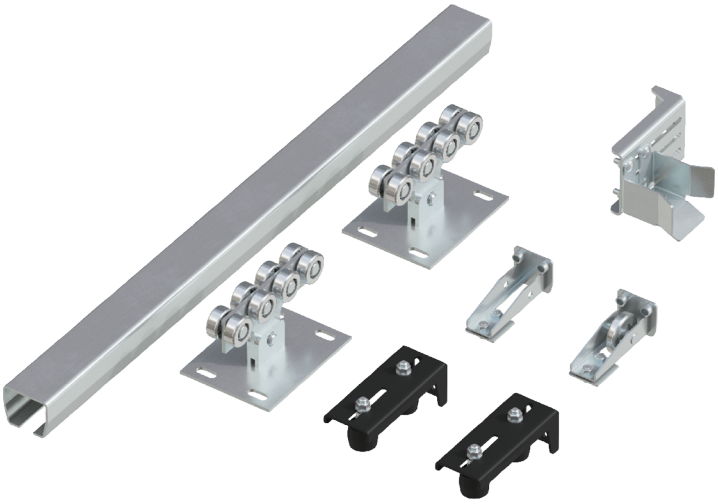

Особенности

- Надежная и долговечная система, конструкция из высокопрочной стальной балки и направляющих.
- Комплектующие производятся на высокоточном оборудовании в заводских условиях.
- Все элементы защищены от образования коррозии.
- Экономически выгодное решение при самостоятельном производстве ворот.

Основные технические характеристики

Допустимая нагрузка, кг	До 350
Ширина х высота, мм	60 × 55
Толщина стенки балки, мм	3
Длина балки, мм	6 000