
Грунт полиэфирный DH COIL PRIMER PL-1401

Грунт полиэфирный серии DH coil primer PL-1401 (DH грунт рулона PL-1401) применяют для грунтования валковым методом проката из стали тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий и рулонного металла из деформируемых алюминиевых сплавов, предназначенного для изготовления изделий в строительной и других отраслях промышленности, эксплуатирующихся в условиях агрессивной промышленной среды металлургических, химических и портовых предприятий в умеренном и холодном климате. Грунт используется в комплексном покрытии с различными полиэфирными и эпоксидными эмалями, эмалями на основе PVDF и др.

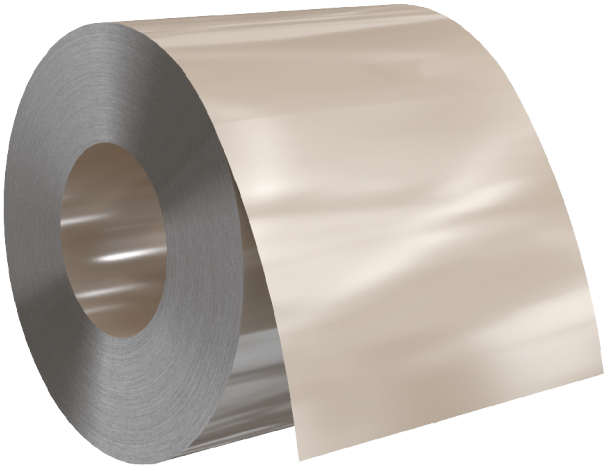

Особенности

- Универсальный грунт на полиэфирной основе обеспечивает надежную антикоррозионную защиту поверхности.
- Обладает отличными адгезионными свойствами для последующего нанесения лицевых эмалей.

Основные технические характеристики

Цветовые решения	Белый
Внешний вид покрытия	После высыхания грунтовка образует однородную, гладкую поверхность без дефектов
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	По запросу
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с	По запросу
Адгезия покрытия по оцинкованной стали, (глубина лунки 6 мм), %, не более	