Каркасные здания ферменного типа под плоскую кровлю

Сфера применения стандартных зданий ферменного типа включает все ниши рынка быстровозводимых конструкций: склады, ангары, производственные цеха, выставочные и торговые павильоны, спортивные и другие инфраструктурные объекты.

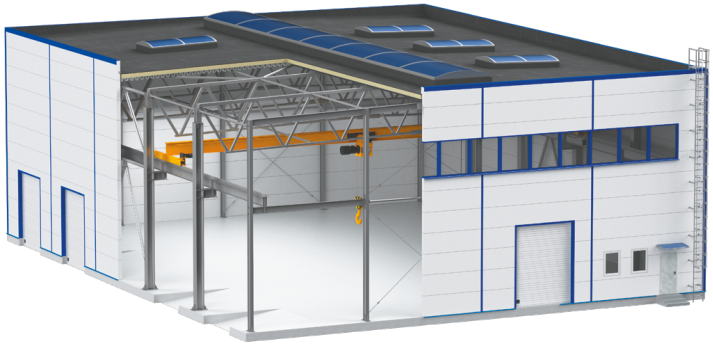

Особенности

- Высокая скорость производства и монтажа.
- Дополнительная комплектация из линейки продуктов DoorHan.
- Наличие дополнительного пространства для прохода коммуникаций.
- Возможность применения в зданиях до II степени огнестойкости (огнезащита только колонн).
- Оптимизированный расход металла за счет решетчатой структуры.
- Снижение расхода материала на фундамент.

Основные технические характеристики

Длина здания	Без ограничений
Ширина здания, м	18,0–36,0 (шаг — 6,0)
Высота до низа несущей балки, м	6,0–12,0 (шаг — 1,2)
Количество пролетов, шт.	До 5