


Каркасные здания ферменного типа под плоскую кровлю

Сфера применения стандартных зданий ферменного типа включает все ниши рынка быстровозводимых конструкций: склады, ангары, производственные цеха, выставочные и торговые павильоны, спортивные и другие инфраструктурные объекты.

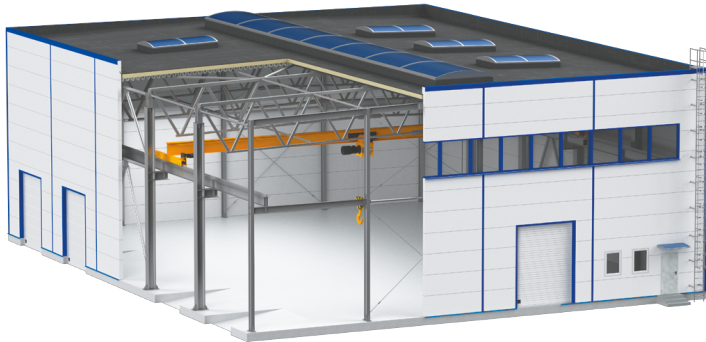

Особенности

- Высокая скорость производства и монтажа.
- Дополнительная комплектация из линейки продуктов DoorHan.
- Наличие дополнительного пространства для прохода коммуникаций.
- Возможность применения в зданиях до II степени огнестойкости (огнезащита только колонн).
- Оптимизированный расход металла за счет решетчатой структуры.
- Снижение расхода материала на фундамент.

Основные технические характеристики

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Длина здания | без ограничений |
| Ширина здания, м | 18,0-36,0 (шаг — 6,0) |
| Высота до низа несущей балки, м | 6,0-12,0 (шаг — 1,2) |
| Количество пролетов, шт. | до 5 |