Грязезащитные экраны

Грязезащитные экраны устанавливаются на эстакадах и транспортных развязках автодорог для защиты нижних уровней автомагистралей и тротуаров от разбрызгивания грязи, образующейся в ходе движения потока машин.

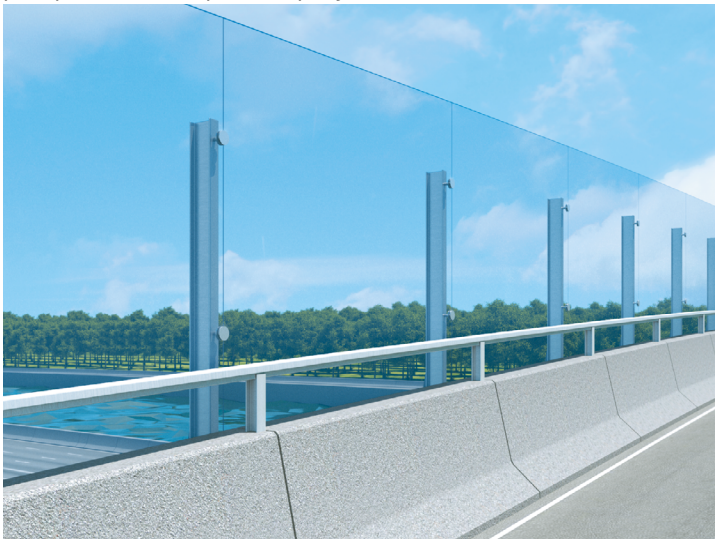

Особенности

- Разработка нестандартных решений согласно техническому заданию заказчика.
- Устойчивость к коррозии: металлоконструкции оцинкованы.
- Современный функциональный дизайн: возможность исполнения светопрозрачной части грязезащитного экрана в любой цветовой гамме.
- Быстрый монтаж, проработанные решения узлов, комплектность поставки на объект.
- Наличие стандартных технических решений грязезащитных экранов для проектных организаций.

Основные технические характеристики

Высота секции, мм	1 000–6 000
Длина секции, мм	От 500
Материал	Металлокаркас, оргстекло, монолитный поликарбонат
Толщина заполнения, мм	8–16