


Промышленные откатные ворота с нижней направляющей серии ISG-LG

Ворота предназначены для установки в помещениях, где требуется перекрыть большие по размеру проемы (шириной до 30 000 мм и высотой до 10 000 мм): в складских и гаражных комплексах, автотранспортных депо, ангарах для летательных аппаратов и пр.

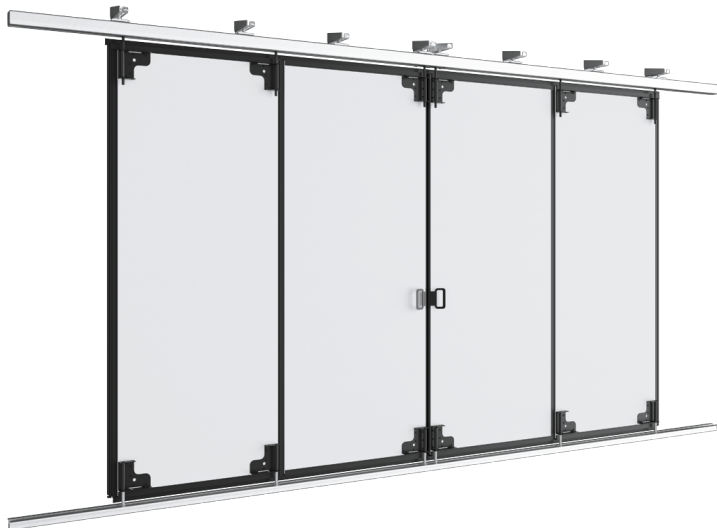


Особенности

- При открывании полотно перемещается вдоль фасада здания, тем самым открывая проем для въезда крупногабаритной техники.
- Роликовая опора из высококачественной стали менее подвержена истиранию, что повышает надежность эксплуатации ворот.
- Наличие нижней направляющей позволяет устанавливать ворота на объектах с высокими ветровыми нагрузками и перекрывать проемы шириной до 30 м.
- Установка ворот возможна как внутри, так и снаружи здания, что позволяет значительно сэкономить пространство внутри помещения.
- Усиленная стальная комплектация обеспечивает надежность и длительный срок службы ворот.


Основные технические характеристики

Высота проема, мм	2 000–10 000
Ширина проема, мм	5 000–30 000
Высота притолоки, мм	От 350
Пристенки, мм	От 145 (в зависимости от схемы открывания)
Толщина панели, мм	55 (для высоты проема от 2 000 до 8 000 мм); 65 (для высоты проема от 8 000 до 10 000 мм)

НОВИНКИ

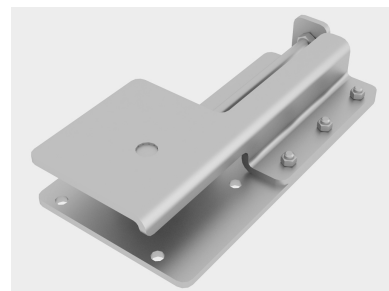

Кронштейн крепления привода позволяет отрегулировать натяжение цепи.

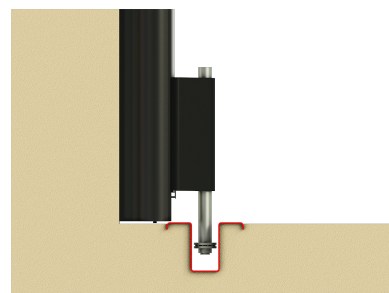

Нижняя направляющая придает дополнительное сопротивление ветровой нагрузке.