Гаражные секционные ворота из стальных сэндвич-панелей с пружинами растяжения RSD01

Секционные ворота RSD01 предназначены для перекрытия въездных проемов в гаражных и технических помещениях. Конструкция на базе низкого типа подъема может быть установлена в помещениях, имеющих минимальные пристенки и притолоку (от 100 мм). В качестве балансировочного механизма полотна используются пружины растяжения. Конструкция ворот термоэффективна (надежно герметизирует проем), прочна, проста в монтаже и обладает длительным сроком службы.

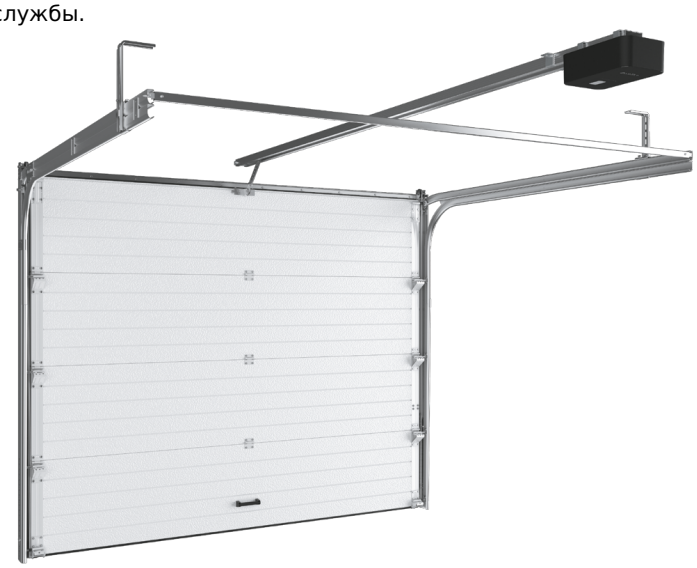

Особенности

- Теплые ворота — отсутствие мостика холода сэндвич-панели, герметизация по всему контуру за счет уплотнений, профили полотна с терморазделением.
- Минимальные требования к проему — возможность установки конструкции ворот практически в любое помещение.
- Системы «двойная пружина» и «двойной трос» гарантируют безопасность эксплуатации ворот.
- Все элементы конструкции оцинкованы или окрашены с предварительной оцинковкой. Это обеспечивает надежную защиту от коррозии и увеличивает срок эксплуатации ворот.

Основные технические характеристики

Количество циклов	Не менее 25 000
Высота проема, мм	1 800–3 000
Ширина проема, мм	2 000–3 500
Притолока, мм	От 100
Пристенки, мм	От 100

НОВИНКИ

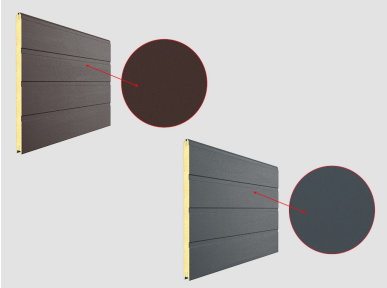

Новые цвета сэндвич-панелей — RAL 8017 и RAL 7016 с матовой поверхностью с эффектом «мороз».

Уникальный теплый контур ворот на базе многокамерных уплотнителей — снижение теплопотерь помещения, предотвращение промерзания.

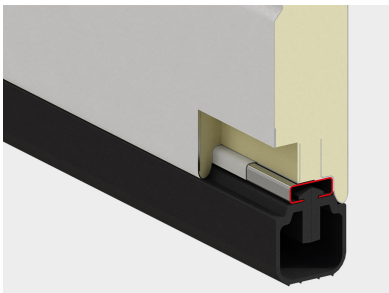

Полностью терморазделенное полотно — теплый нижний профиль, теплая панель.