

## Гаражные секционные ворота стандартных размеров из стальных сэндвич-панелей с пружинами растяжения RSD01BIW-SC

Секционные ворота стандартных размеров обладают конструктивными особенностями серии RSD01BIW. Ворота изготавливаются в 13 комплектах, которые всегда есть в наличии на региональных складах. Комплекты предназначены для самостоятельной установки, просты и удобны как в монтаже, так и в эксплуатации.



### Особенности

- Ворота стандартных размеров с лучшим ценовым предложением, которые всегда есть в наличии на складах. Для заказа доступны 13 комплектов стандартных размеров.
- Минимальные требования к проему — возможность установки конструкции ворот практически в любое помещение.
- Теплые ворота — отсутствие мостика холода сэндвич-панели, герметизация по всему контуру за счет уплотнений, профили полотна с терморазделением.
- Все элементы конструкции оцинкованы или окрашены с предварительной оцинковкой. Это обеспечивает надежную защиту от коррозии и увеличивает срок эксплуатации ворот.


### Основные технические характеристики

Количество циклов	не менее 25 000
Размеры стандартных комплектов (ширина проема x высота проема), мм	2500×2115; 2500×2215; 2500×2390; 2750×2115; 2750×2215; 2750×2390; 3000×2015; 3000×2215; 3000×2640; 3000×2515; 3350×2115; 3350×2390; 2500×2515
Притолока, мм	от 100
Пристенки, мм	от 100


## НОВИНКИ



Уникальный теплый контур ворот на базе многокамерных уплотнителей — снижение теплопотерь помещения, предотвращение промерзания.

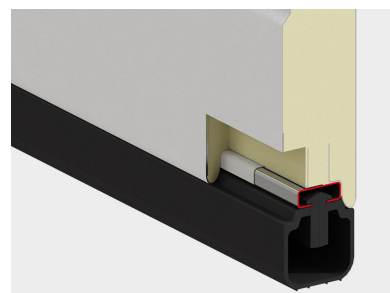

Полностью терморазделенное полотно — теплый нижний профиль, теплая панель.

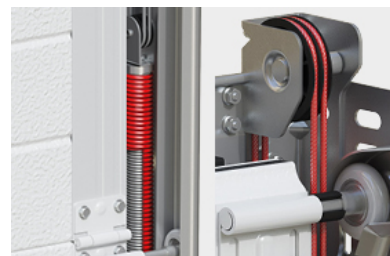

Многоступенчатый комплекс безопасности ворот — система двойного троса, система «пружина в пружине».