


## Приводы для рольворот навалального типа серии RV

Приводы серии RV предназначены для автоматизации рулонных ворот, установленных в помещениях промышленного, коммерческого, бытового и другого назначения. В редуктор интегрировано улавливающее устройство, которое позволяет защитить ворота от падения.

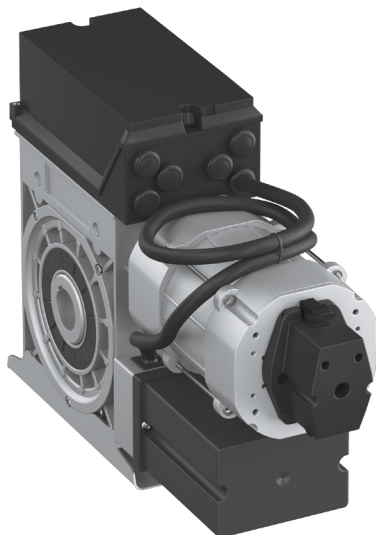

### Особенности

- Полотно ворот можно поднять вручную благодаря аварийному приводу.
- Удобная настройка открытого/закрытого положения ворот осуществляется при помощи кулачковых или цифровых концевых выключателей.
- Благодаря встроенному блоку управления привод имеет компактные размеры, а все необходимые подключения выполнены на этапе производства.
- Для повышения точности остановки ворот в конструкции привода использованы основные и аварийные концевые выключатели.

### Основные технические характеристики

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Напряжение питания, В                 | 380-400                             |
| Крутящий момент, Н·м                  | 750-1 800 (в зависимости от модели) |
| Интенсивность использования, цикл/час | 10-20 (в зависимости от модели)     |