


Блок управления RadioParking

Блок управления RADIOPARKING позволяет выстроить полноценную систему контроля и управления доступом на пультах DoorHan. Программирование устройства осуществляется посредством компьютера, к которому оно подключается с помощью кабеля RJ45.

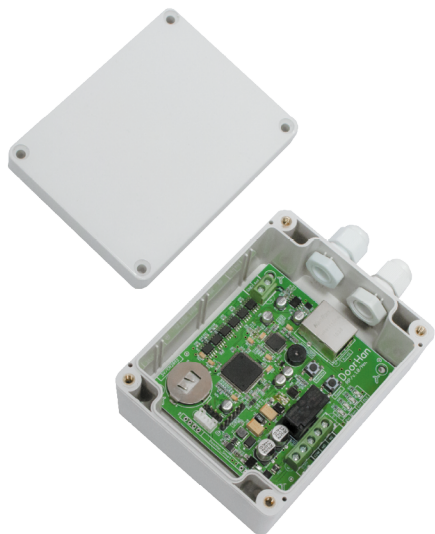

Особенности

- Универсальность. Интегрируется в любую автоматику, обеспечивает полноценный контроль и управление доступом пользователей.
- Безопасность. Предусмотрена возможность запрета доступа пользователя на территорию без удаления пульта из памяти устройства.
- Многофункциональность. Режим мониторинга, возможность удаленного открытия, хранение последних 1 000 событий.
- Удобство эксплуатации. Удобный поиск пользователей в программе.

Основные технические характеристики

Напряжение питания	12-24 В DC
Максимальный коммутируемый ток реле	3 А
Температура эксплуатации	-40...+55 °С
Максимальное количество пользователей	1 500 шт.
Сетевой разъем	RJ45