
Программируемый контроллер CB-Repeater-1.0 (ретранслятор-1.0)

Устройство для ретрансляции сигналов пультов DoorHan на частоте 433,92 МГц (далее — репитер) предназначено для увеличения зоны передачи сигналов от пульта. При нажатии на кнопку пульта репитер принимает сигнал, а затем при успешном приеме ретранслирует его.

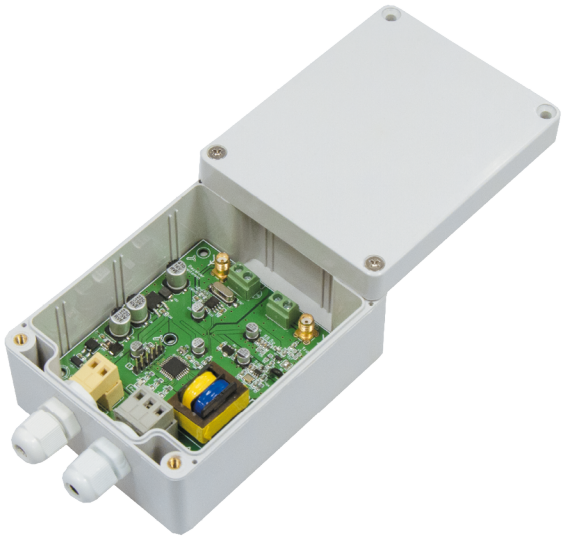

Особенности

- Широкий диапазон питающего напряжения — от 8 до 230 В.
- Неограниченное количество ретранслируемых пультов.
- Дальность передачи сигнала от пульта — до 200 м.
- Широйкий диапозон рабочей температуры эксплуатации — от -40 до +55 °С.

Основные технические характеристики

Напряжение питания	12...250 В
Дальность ретрансляции сигнала	До 200 м
Диапазон рабочих температур	-40...+55 °С
Рабочая частота	433,92 МГц