
Рольставни из перфорированного профиля (частичное пропускание света) серии rh45pn

Предназначены для защиты оконных проемов от солнечного света, атмосферных осадков, уличной пыли и сквозняков. Устанавливаются на объектах с небольшой ветровой нагрузкой. В конструкциях используется красивый и доступный профиль. Создают комфортную атмосферу в помещениях за счет частичного пропускания света в приоткрытом состоянии.

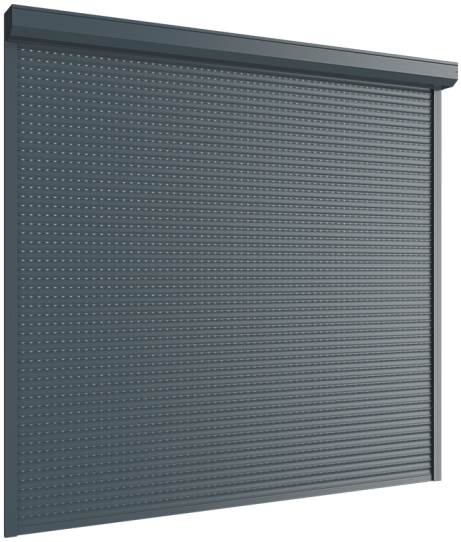

Особенности

- Защита от шума и посторонних взглядов.
- Частичное светопропускание.
- Сохранение поддерживаемой температуры внутри помещения за счет высокой плотности пены.
- Эстетичный внешний вид и лаконичный дизайн.

Основные технические характеристики

Высота проема, мм	500–5 500
Ширина проема, мм	400–3 050
Максимальная площадь полотна, м²	7
Притолока, мм	От 125 (для накладного монтажа)
Пристенки, мм	От 53 (для накладного монтажа)