


## Рольставни из перфорированного профиля (частичное пропускание света) RH45PN

Предназначены для защиты оконных проемов от солнечного света, атмосферных осадков, уличной пыли и сквозняков. Устанавливаются на объектах с небольшой ветровой нагрузкой. В конструкциях используется красивый и доступный профиль. Создают комфортную атмосферу в помещениях за счет частичного пропускания света в приоткрытом состоянии.

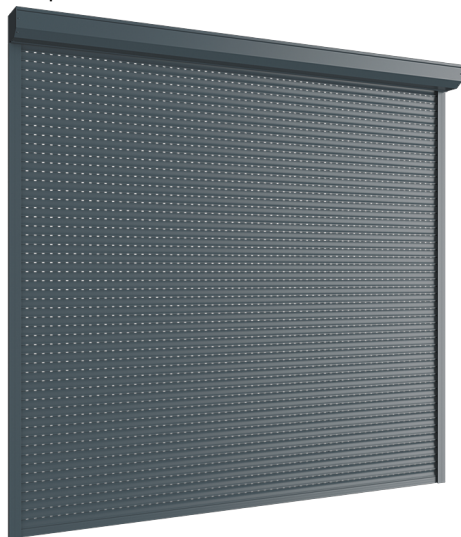

### Особенности

- Защита от шума и посторонних взглядов.
- Частичное светопропускание.
- Сохранение поддерживаемой температуры внутри помещения за счет высокой плотности пены.
- Эстетичный внешний вид и лаконичный дизайн.

### Основные технические характеристики

Высота проема, мм	500-5 500
Ширина проема, мм	400-3 050
Максимальная площадь полотна, м <sup>2</sup>	7
Притолока, мм	От 125 (для накладного монтажа)
Пристенки, мм	От 53 (для накладного монтажа)