


Рольставни витринные (взломостойчивые) из одностенного экструдированного профиля RHE56M / RHE56GM

Используются для защиты окон и витрин ювелирных салонов, антикварных магазинов и других охраняемых объектов от взлома и воздействия неблагоприятных погодных условий. Рольставни из экструдированных профилей RHE56M / RHE56GM имеют высокие эксплуатационные характеристики и прочностные показатели.

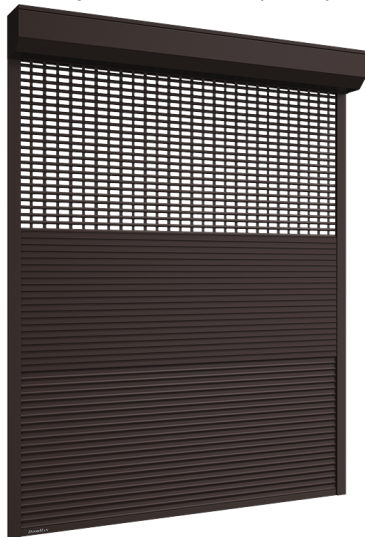

Особенности

- Возможность изготовления комбинированного полотна из сплошного и решетчатого профиля.
- Высокие прочностные характеристики достигаются за счет увеличенной толщины стенки.
- Возможность использования усиливающего профиля для изготовления полотна.
- Эстетичный внешний вид.


Основные технические характеристики

Высота проема, мм	от 500 до 5 000
Ширина проема, мм	от 500 до 3 500
Максимальная площадь полотна, м ²	15
Притолока, мм	от 180 (для накладного монтажа)
Пристенки, мм	от 65 (для накладного монтажа)

НОВИНКИ



Новые стальные боковые крышки RS137 и RSK300, изготовленные из оцинкованной стали, обладают высокими антикоррозионными свойствами и прочностными характеристиками, окрашиваются в цвет короба.

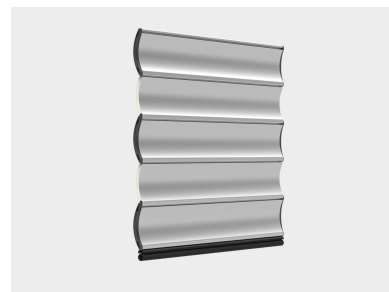

Расширение ассортимента концевых роллетных профилей — профиль RA58KN015. Новый концевой профиль выполнен в черном цвете и более экономичен по сравнению с RA50EN.



Новая надежная упаковка.