
Рольворота из решетчатого экструдированного профиля rhe78g с прозрачными вставками

Устанавливаются в проемы торговых павильонов, производственных и складских помещений. В закрытом положении являются эффективным антивандальным средством, защищают витрины и окна от повреждений и одновременно обеспечивают обзор помещения. Обладают высокой стойкостью к ветровым нагрузкам.

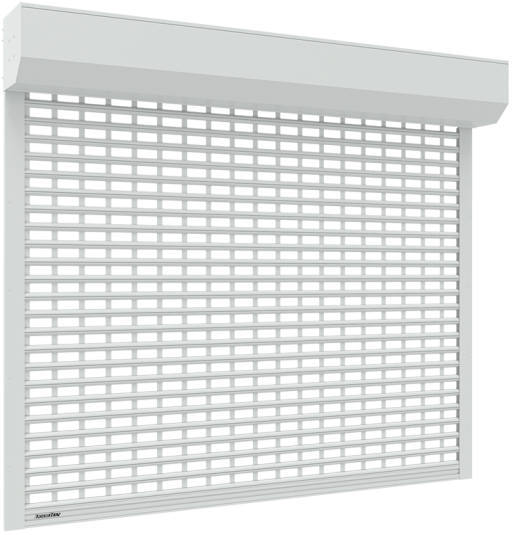

Особенности

- Возможно комбинирование с пенозаполненным профилем серии rh77m.
- Благодаря плексигласовой вставке rhst сохраняется естественное освещение помещения.
- Решетчатая конструкция профиля обеспечивает циркуляцию воздуха и обзор внутреннего пространства помещения.
- Специальная конструкция боковых замков гарантирует плавность хода.

Основные технические характеристики

Высота проема, мм	1 000–4 500
Ширина проема, мм	1 000–5 500
Максимальная площадь полотна, м²	15
Притолока, мм	От 300 (для накладного монтажа)
Пристенки, мм	От 83 (для накладного монтажа)