
Уличные и гаражные рольворота из одностенного экструдированного профиля rhe84m / rhe84gm

Устанавливаются в проемы гаражей, торговых павильонов, производственных и складских помещений, где не требуется поддержание внутреннего температурного режима. Рулонные ворота могут применяться в случаях, когда невозможна установка распашных, сдвижных или секционных ворот. Рольворота из профиля серии rhe84m обладают высокой стойкостью к ветровым нагрузкам и могут быть дополнительно усилены специальным профилем серии rhe44sm для повышения жесткости полотна.

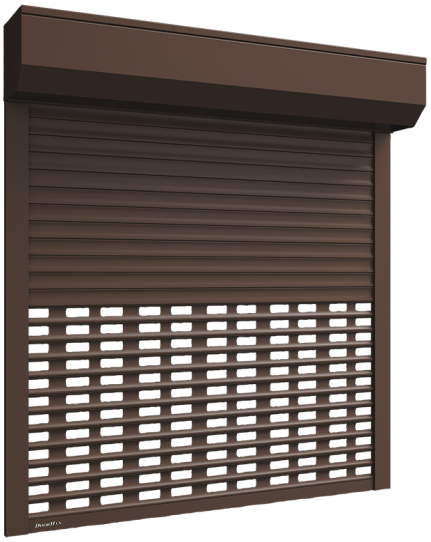

Особенности

- Возможность комбинирования сплошного и решетчатого профиля.
- Конструкция решетчатого профиля обеспечивает циркуляцию воздуха и обзор внутреннего пространства помещения.
- Высокая устойчивость профилей к ветровым и ударным нагрузкам.
- Большой выбор дизайнерских решений.

Основные технические характеристики

Высота проема, мм	1 000–5 000
Ширина проема, мм	1 000–5 500
Максимальная площадь полотна, м²	20,5
Притолока, мм	От 300 (для накладного монтажа)
Пристенки, мм	От 83 (для накладного монтажа)