

## Откатные уличные ворота в алюминиевой раме с заполнением сэндвич-панелями SLG-A

Легкие и надежные ворота с уникальной конструкцией из алюминия и сэндвич-панелей. Устанавливаются на объекты частного или промышленного сектора: дачные участки, поселки, складские и производственные комплексы.



### Особенности

- Легкие и надежные ворота, уникальная конструкция из алюминия и сэндвич-панелей.
- Ворота производятся на высокоточном оборудовании в заводских условиях.
- Большой выбор вариантов ворот от сегмента эконом до премиум.
- Комплексное решение для клиента — ворота, заборные секции и калитки в едином стиле.


### Основные технические характеристики

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Минимальное количество циклов | 20 000              |
| Высота проема, мм             | 1 000-3 200         |
| Ширина проема, мм             | 2 000-7 500         |
| Просвет, мм                   | От 74               |
| Зона отката, формула расчета  | Ширина проема × 1,3 |

### НОВИНКИ



Нащельник закрывает зазор между полотном и столбом-ловителем. Изделие состоит из щетки ПВХ с увеличенным ворсом длиной 70 мм. Основанием щетки служит алюминиевый профиль, окрашенный в цвет окантовки ворот.

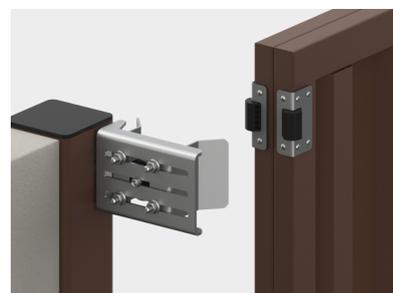

Протектор щита защищает полотно от повреждений при входе в верхний ловитель и обеспечивает практически бесшумное закрывание ворот.



Антифрикционная сталь для роликов увеличивает ресурс опоры. Защитные кольца, установленные на подшипники, препятствуют попаданию пыли и грязи внутрь механизма.