
Приводы для промышленных откатных ворот серии sliding-3000-380v (откатной-3000-380в) и sliding-5000 (откатной-5000)

Электромеханический привод серии sliding-3000-380v (откатной-3000-380в) предназначен для автоматизации промышленных откатных ворот массой до 3 000 кг, а sliding-5000 (откатной-5000) – массой до 5 000 кг. Эти приводы специально разработаны для эксплуатации в регионах с холодным климатом, а установка дополнительного обогревателя серии heater (нагреватель) позволяет использовать приводы в диапазоне температур от -40 до +55 °С. Встроенный контроллер обеспечивает совместимость с различными системами контроля доступа (СКУД), а также поддерживает подключение современных wi-fi-модулей (вайфай-модулей), функционирующих через фирменное приложение. Приложение «Мой DoorHan» можно бесплатно загрузить на смартфоны, работающие на платформах Android и iOS.

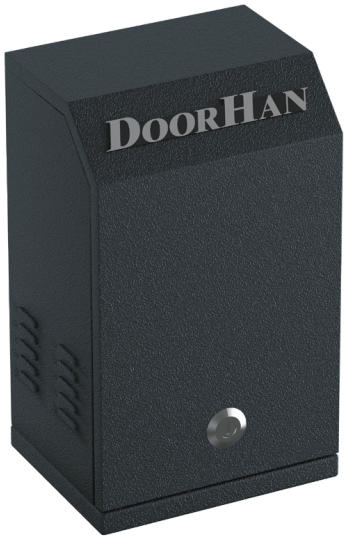

Особенности

- Стальной антивандальный корпус обеспечивает надежную защиту двигателя и блока управления.
- Мощный двигатель гарантирует максимальное эффективное усилие.
- Для дистанционного управления приводом в плату встроен приемник с частотой 433 МГц, в который можно прописать до 60 пультов.
- К встроенному блоку управления для обеспечения безопасности могут быть подключены фотоэлементы (как на открывание, так и на закрывание ворот), а также сигнальная лампа и сирена.

Основные технические характеристики

Модель привода	Sliding-3000-380v (откатной-3000-380в)	Sliding-5000 (откатной-5000)
Питающее напряжение, В; Гц	380–400; 50, 60	220–240; 50, 60
Номинальная мощность, Вт	1 680	2 350
Скорость открывания/закрывания, м/мин.	14	14–24
Класс защиты	IP44	IP44