


Приводы для промышленных откатных ворот SLIDING-3000-380V и SLIDING-5000

Электромеханический привод SLIDING-3000-380V предназначен для автоматизации промышленных откатных ворот массой до 3 000 кг, а SLIDING-5000 – массой до 5 000 кг. Эти приводы специально разработаны для эксплуатации в регионах с холодным климатом, а установка дополнительного обогревателя HEATER позволяет использовать приводы в диапазоне температур от -40 до +55 °С. Встроенный контроллер обеспечивает совместимость с различными системами контроля доступа (СКУД), а также поддерживает подключение современных Wi-Fi-модулей, функционирующих через фирменное приложение MyDoorHan. Приложение MyDoorHan можно бесплатно загрузить на смартфоны, работающие на платформах Android и iOS.

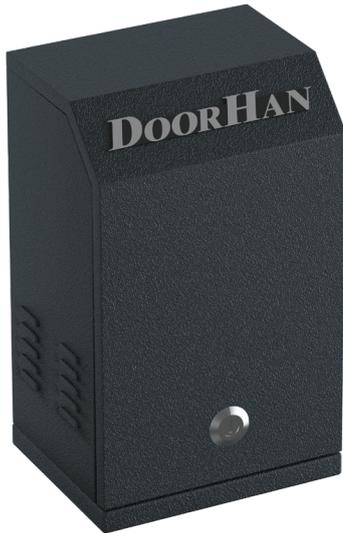

Особенности

- Стальной антивандальный корпус обеспечивает надежную защиту двигателя и блока управления.
- Мощный двигатель гарантирует максимальное эффективное усилие.
- Для дистанционного управления приводом в плату встроен приемник с частотой 433 МГц, в который можно прописать до 60 пультов.
- К встроенному блоку управления для обеспечения безопасности могут быть подключены фотоэлементы (как на открывание, так и на закрывание ворот), а также сигнальная лампа и сирена.

Основные технические характеристики

Модель привода	SLIDING-3000-380V	SLIDING-5000
Питающее напряжение, В; Гц	380-400; 50, 60	220-240; 50, 60
Номинальная мощность, Вт	1 680	2 350
Скорость открывания/закрывания, м/мин.	14	14-24
Класс защиты	IP44	IP44