

Скоростные складывающиеся ворота серии SPEEDFOLD SDFS

Скоростные складывающиеся ворота серии SPEEDFOLD SDFS предназначены для установки на внутренние и наружные проемы помещений с повышенной ветровой нагрузкой на объектах промышленного, складского и другого назначения.



Особенности

- Горизонтальные стальные профили высокой прочности, увеличивающие жесткость полотна.
- Устойчивость к высоким ветровым нагрузкам.
- Надежная автоматика собственного производства.
- Возможность установки различного опционального оборудования: фотоэлементов, ключ-кнопки, системы подогрева привода и стоек и т. д.


Основные технические характеристики

Количество циклов	1 000 000
Ширина проема, мм	1 800-5 800
Высота проема, мм	1 800-6 000
Притолока, мм	От 1 000
Пристенки, мм	От 250

НОВИНКИ



Привод DoorHan SERVO (220 В).

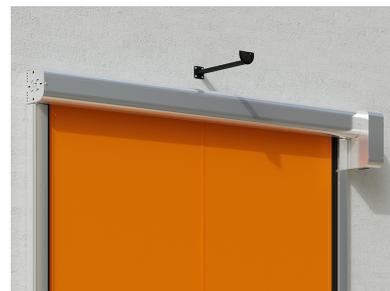

Кронштейн радара предназначен для установки датчика над коробом вала ворот.