

Скоростные рулонные ворота серии speedroll sda

Скоростные рулонные ворота серии speedroll sda предназначены для изоляции и сохранения микроклимата помещений на объектах промышленного, складского, торгового и другого назначения.




Особенности

- Высокая скорость открывания – до 1 м/с.
- Надежная автоматика собственного производства.
- Возможность установки различного опционального оборудования: фотоэлементов, ключ-кнопки, системы подогрева привода и стоек и т. д.
- Возможность установки больших прозрачных секций.


Основные технические характеристики

Количество циклов	1 500 000
Ширина проема, мм	1 800-4 000
Высота проема, мм	1 800-4 000
Притолока, мм	600
Пристенки, мм	От 225


НОВИНКИ

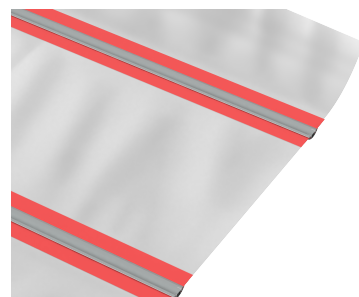

Алюминиевые разделяющие профили обеспечивают полотну необходимую жесткость и облегчают замену отдельных полотен в случае необходимости.

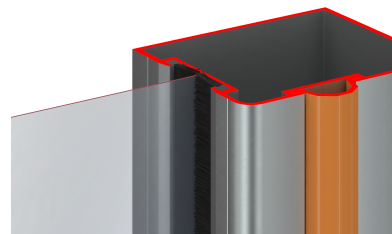

Щеточные уплотнители в боковых стойках обеспечивают плавность движения и необходимую изоляцию.

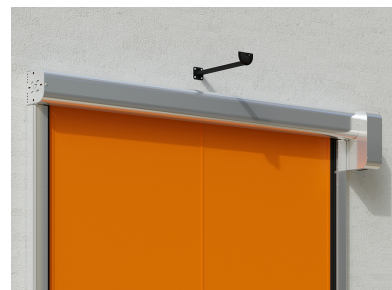

Артикул «HSD1800». Кронштейн радара предназначен для установки датчика над коробом вала ворот.