

## Скоростные рулонные ворота серии speedroll sdc

Скоростные рулонные ворота серии speedroll sdc предназначены для установки в морозильных камерах на объектах пищевого, складского, торгового и другого назначения.




### Особенности

- Стабильная работа в морозильных камерах при температурах вплоть до -30 °С.
- Высокая скорость открывания.
- Обеспечивают максимальную теплоизоляцию благодаря системе из двух полотен с подогреваемым пространством между полотнами.
- Подогрев привода и направляющих, а также пространства между полотнами предотвращает промерзание полотна.

### Основные технические характеристики

Количество циклов	500 000
Ширина проема, мм	2 000-3 750
Высота проема, мм	2 000-3 000
Притолока, мм	От 1 100
Пристенки, мм	От 225

## НОВИНКИ

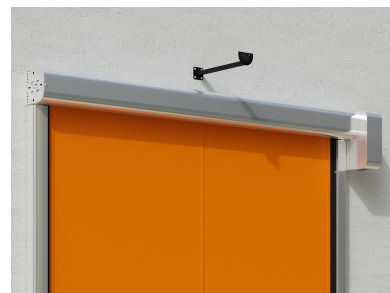

Артикул «HSD1800». Кронштейн радара предназначен для установки датчика над коробом вала ворот.



Артикул «147-3750». Датчик радара предназначен для управления промышленными воротами и другими устройствами. Корпус радара выполнен из алюминиевого сплава. Имеет двойной диапазон обнаружения. Настройка через мобильное приложение. Высота обнаружения — от 2 до 6 м (стандарт); 10 м (X). Регулировка угла — от 0 до 90° в продольном направлении.



Артикул «147-3751». Датчик радара rgo bt предназначен для управления промышленными воротами и другими устройствами, использует функцию фильтрации. Может различать транспортные средства и пешеходов, определять продольное и поперечное движение. Настройка через мобильное приложение. Высота обнаружения — от 3 до 7 м. Регулировка угла — от 0 до 180° в продольном направлении.