



Уравнительная платформа DSM

На данном эскизе изображена схема подготовки приямка и установки закладных элементов под уравнительную платформу с выдвижной аппарелью 500мм встроенного типа длиной* 2500мм шириной 2000мм и высотой 700мм при использовании с автомобилями без встроенного лифта.

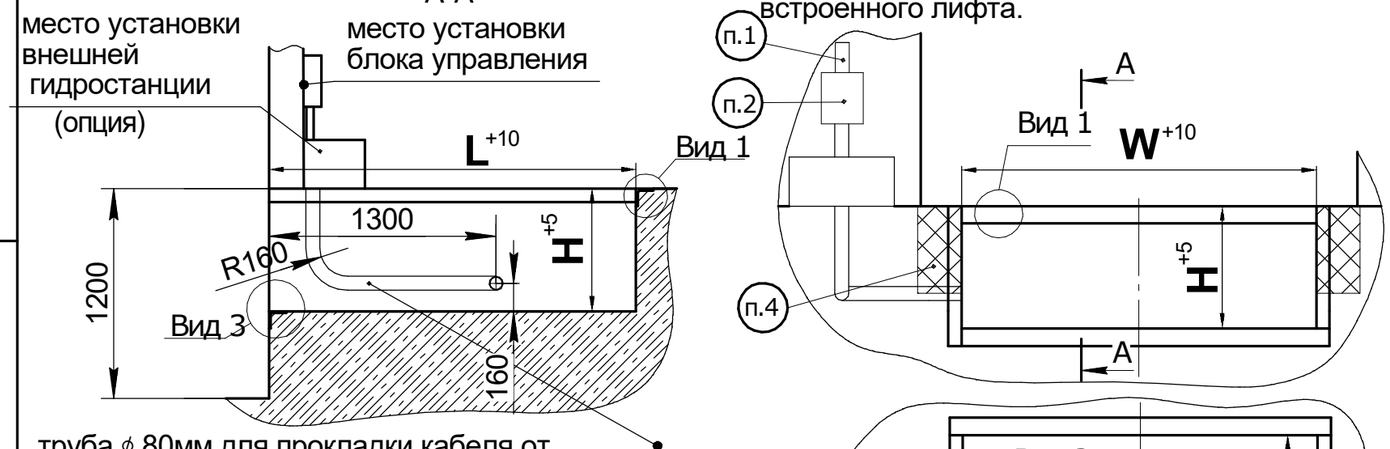

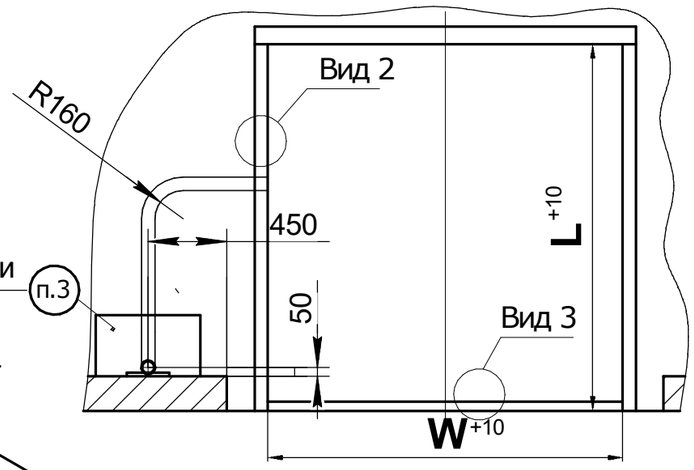

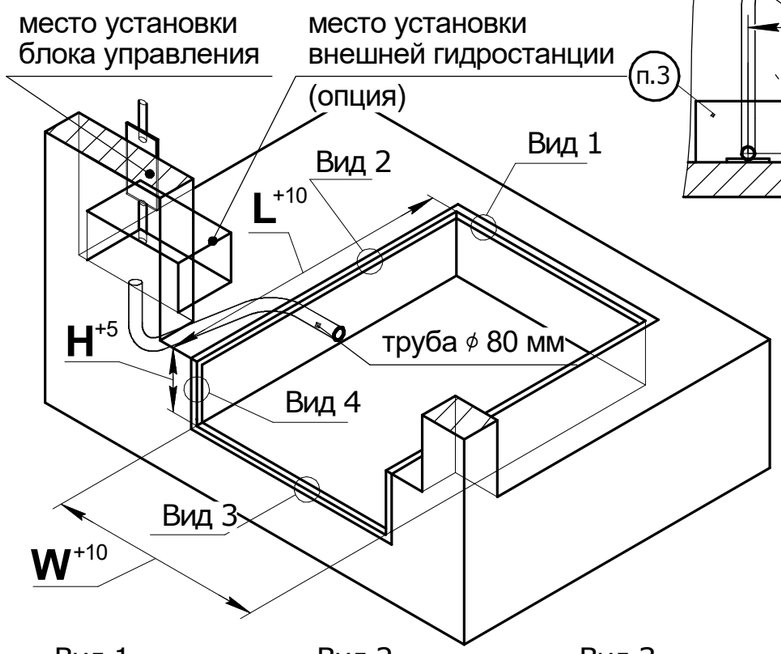

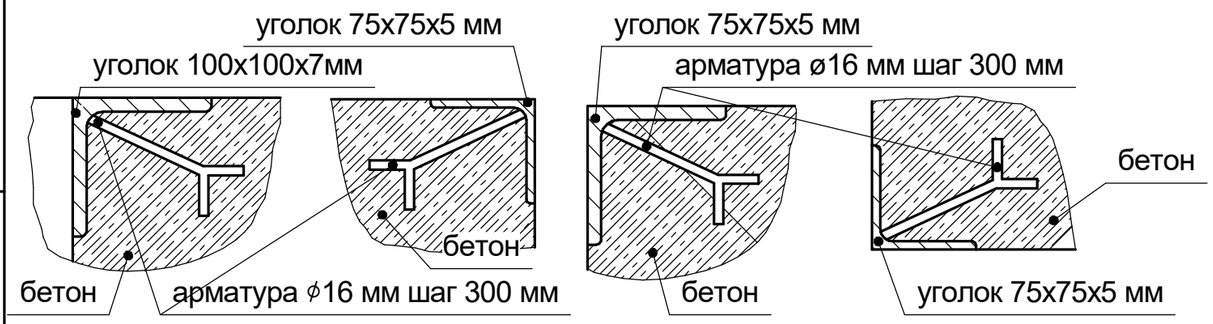

Размеры приямка для уравнительной платформы(аппарель 500мм)

Артикул ур.платформы серии DSM грузоподъёмностью 6 тонн	Размер ур. платформы (длина* х ширина), мм	L, мм	W, мм	H, мм
DSM252005-(06)E	2500х2000	2100	2030	700
DSM252205-(06)E	2500х2200	2100	2230	700
DSM252405-(06)E	2500х2400	2100	2430	700
DSM302005-(06)E	3000х2000	2600	2030	700
DSM302205-(06)E	3000х2200	2600	2230	700
DSM302405-(06)E	3000х2400	2600	2430	700
DSM352005-(06)E	3500х2000	3100	2030	800
DSM352205-(06)E	3500х2200	3100	2230	800
DSM352405-(06)E	3500х2400	3100	2430	800
DSM402005-(06)E	4000х2000	3600	2030	800
DSM402205-(06)E	4000х2200	3600	2230	800
DSM402405-(06)E	4000х2400	3600	2430	800

Размеры приямка для уравнительной платформы(аппарель 1000мм)

Артикул ур.платформы серии DSM грузоподъёмностью 6 тонн	Размер ур. платформы (длина* х ширина), мм	L, мм	W, мм	H, мм
DSM352010-(06)E	3500х2000	2600	2030	700
DSM352210-(06)E	3500х2200	2600	2230	700
DSM352410-(06)E	3500х2400	2600	2430	700
DSM402010-(06)E	4000х2000	3100	2030	800
DSM402210-(06)E	4000х2200	3100	2230	800
DSM402410-(06)E	4000х2400	3100	2430	800

* - длина уравнительной платформы (это размер от края открытой аппарели до оси вращения крышки платформы).

1. 380V (3 фазы+нейтраль+земля) подвести к месту установки блока управления уравнительной платформы.Необходимо подвести заземляющий провод от главной заземляющей шины здания сечением не менее 10 мм2 к приварному болту заземления на платформе согласно инструкции по монтажу.
2. Необходимо обеспечить поверхность 200х300 мм для установки блока управления уравнительной платформы.
3. В случае заказа уравнительной платформы с внешним размещением гидростанции (опция) необходимо обеспечить поверхность 350х600 мм.
4. Необходимо обеспечить поверхность для установки резиновых бамперов (см. раздел опционное оборудование).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Схема подготовки приямка и установки закладных элементов под уравнительную платформу с выдвижной аппарелью встроенного типа(облегченную) при использовании с автомобилями без встроенного лифта

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов 1	

Российская линейка

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.