
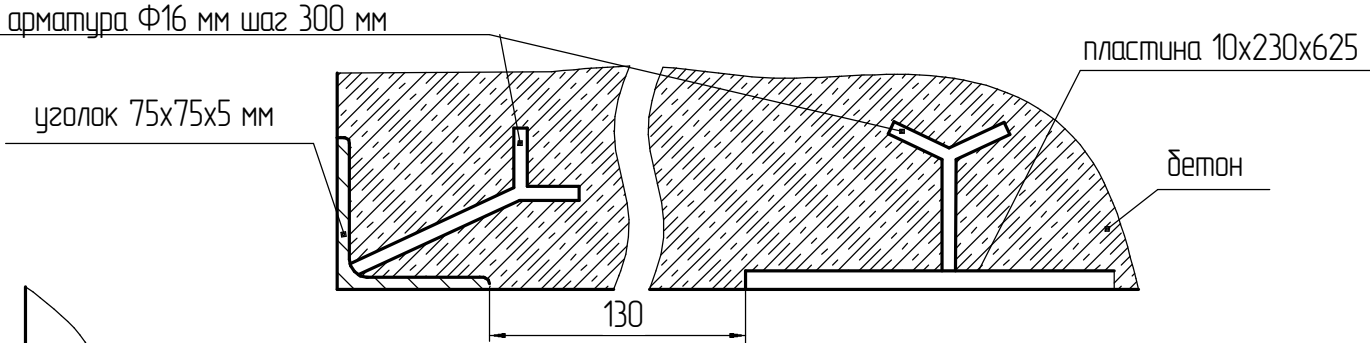
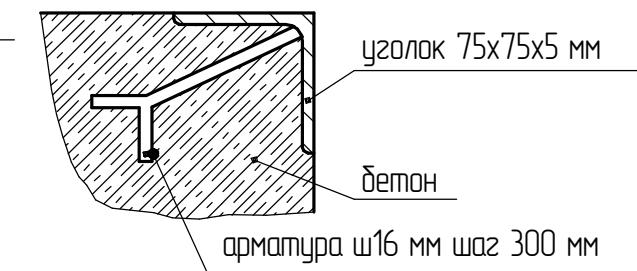
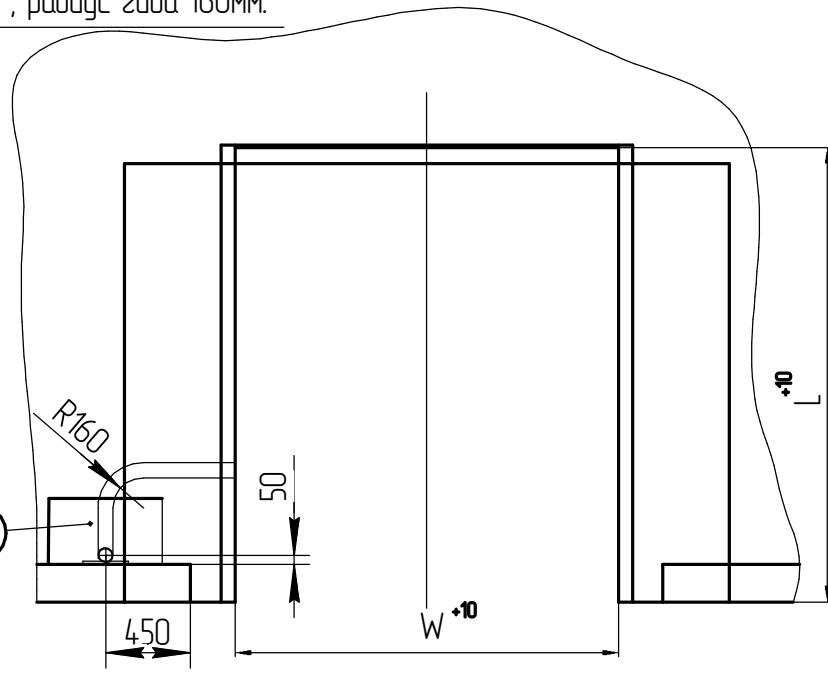
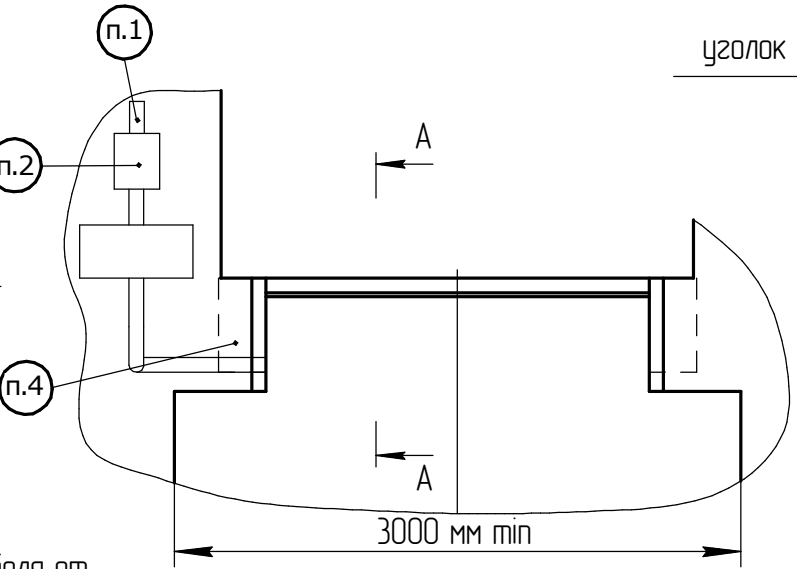
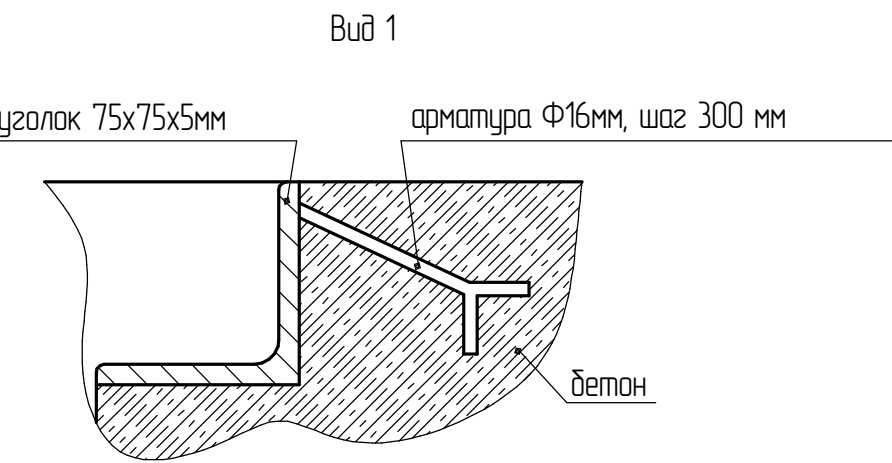
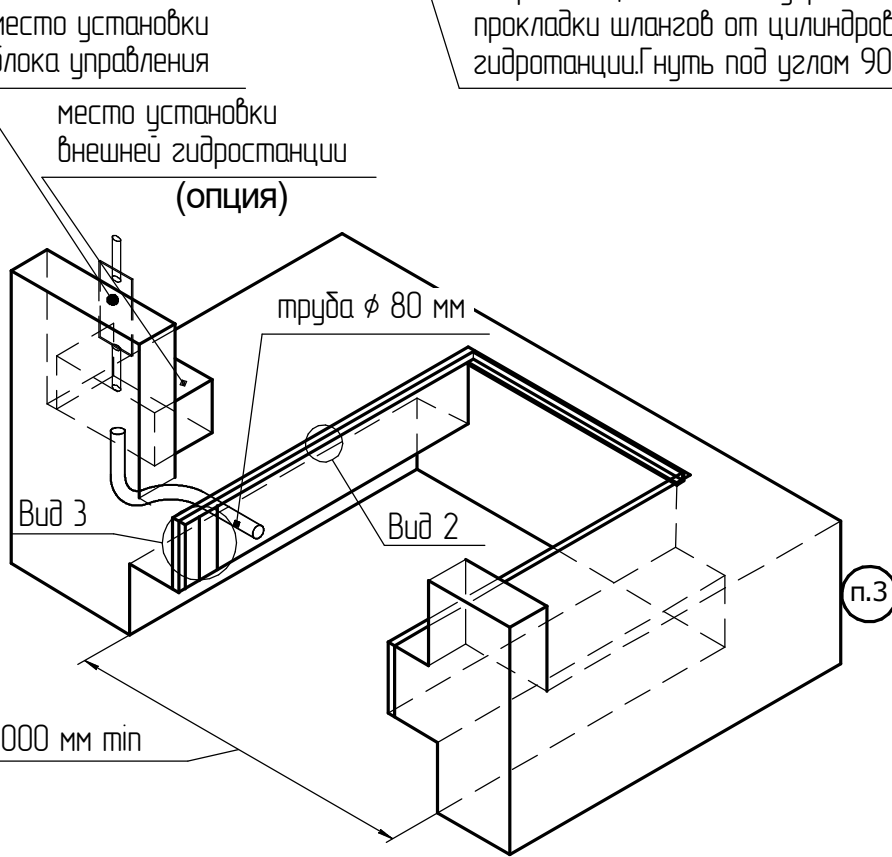


Перв. примен.  
Справ. №  
Подп. и дата  
Инв. № дюрл.  
Взам. инв. №  
Подп. и дата  
Инв. № подл.

Уравнительная платформа DSM

A-A

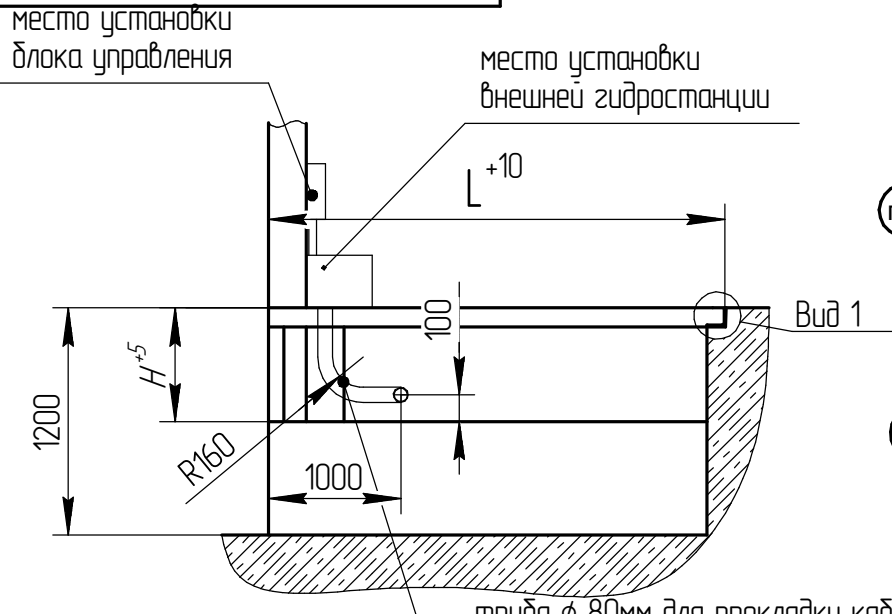

На данном эскизе изображена схема подготовки приямка и установки закладных элементов под уравнительную платформу с выдвижной аппарелью консольного типа длиной 2387мм шириной 2000мм и высотой 700мм при использовании автомобилей имеющих встроенный лифт

| Артикул<br>ур.платформы |                 | Размер<br>ур. платформы<br>(длина x ширина,м | L ,<br>мм | W ,<br>мм | H ,<br>мм |
|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| DSM252010-(06)C         | DSM252005-(06)C | 2387x2000                                    | 2410      | 2030      | 707       |
| DSM302010-(06)C         | DSM302005-(06)C | 2887x2000                                    | 2910      | 2030      | 707       |
| DSM352010-(06)C         | DSM352005-(06)C | 3387x2000                                    | 3410      | 2030      | 707       |
| DSM252210-(06)C         | DSM252205-(06)C | 2387x2200                                    | 2410      | 2230      | 707       |
| DSM302210-(06)C         | DSM302205-(06)C | 2887x2200                                    | 2910      | 2230      | 707       |
| DSM352210-(06)C         | DSM352205-(06)C | 3387x2200                                    | 3410      | 2230      | 707       |
| DSM252410-(06)C         | DSM252405-(06)C | 2387x2400                                    | 2410      | 2430      | 707       |
| DSM302410-(06)C         | DSM302405-(06)C | 2887x2400                                    | 2910      | 2430      | 707       |
| DSM352410-(06)C         | DSM352405-(06)C | 3387x2400                                    | 3410      | 2430      | 707       |

- 380V (3 фазы+нейтраль+земля) подвести к месту установки блока управления уравнительной платформы. Необходимо подвести заземляющий провод от главной заземляющей шины здания сечением не менее 10 мм<sup>2</sup> к приварному болту заземления на платформе согласно инструкции по монтажу.
- Необходимо обеспечить поверхность 200x300 мм для установки блока управления уравнительной платформы.
- В случае заказа уравнительной платформы с внешним размещением гидростанции (опция) необходимо обеспечить поверхность 350x600 мм.
- Необходимо обеспечить поверхность для установки резиновых демпферов (см. раздел опционное оборудование).
- Рекомендуемая высота установки блока управления 1250 мм от уровня пола.

Изм. Лист

Разраб.

Пров.

Т.контр.

Н.контр.

Утв.

№ докум.

Подп.

Дата

Уравнительная платформа DSM

Схема подготовки приямка и установки закладных элементов под уравнительную платформу с выдвижной аппарелью консольного типа при использовании автомобилей имеющих встроенный лифт

Российская линейка

DoorHan

Лит.

Масса

Масштаб

Лист

Листов 1

Копировал

Формат А3