
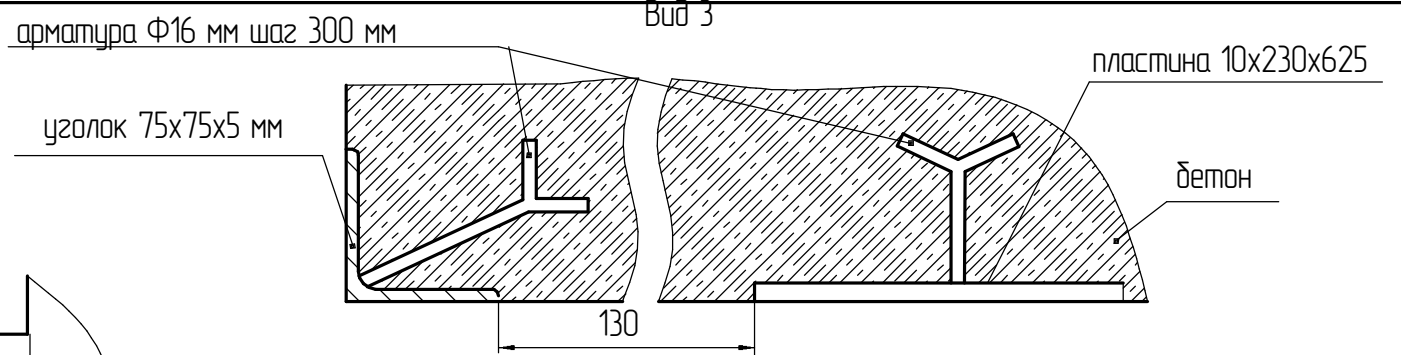


Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дюрл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Уравнительная платформа DSIMC

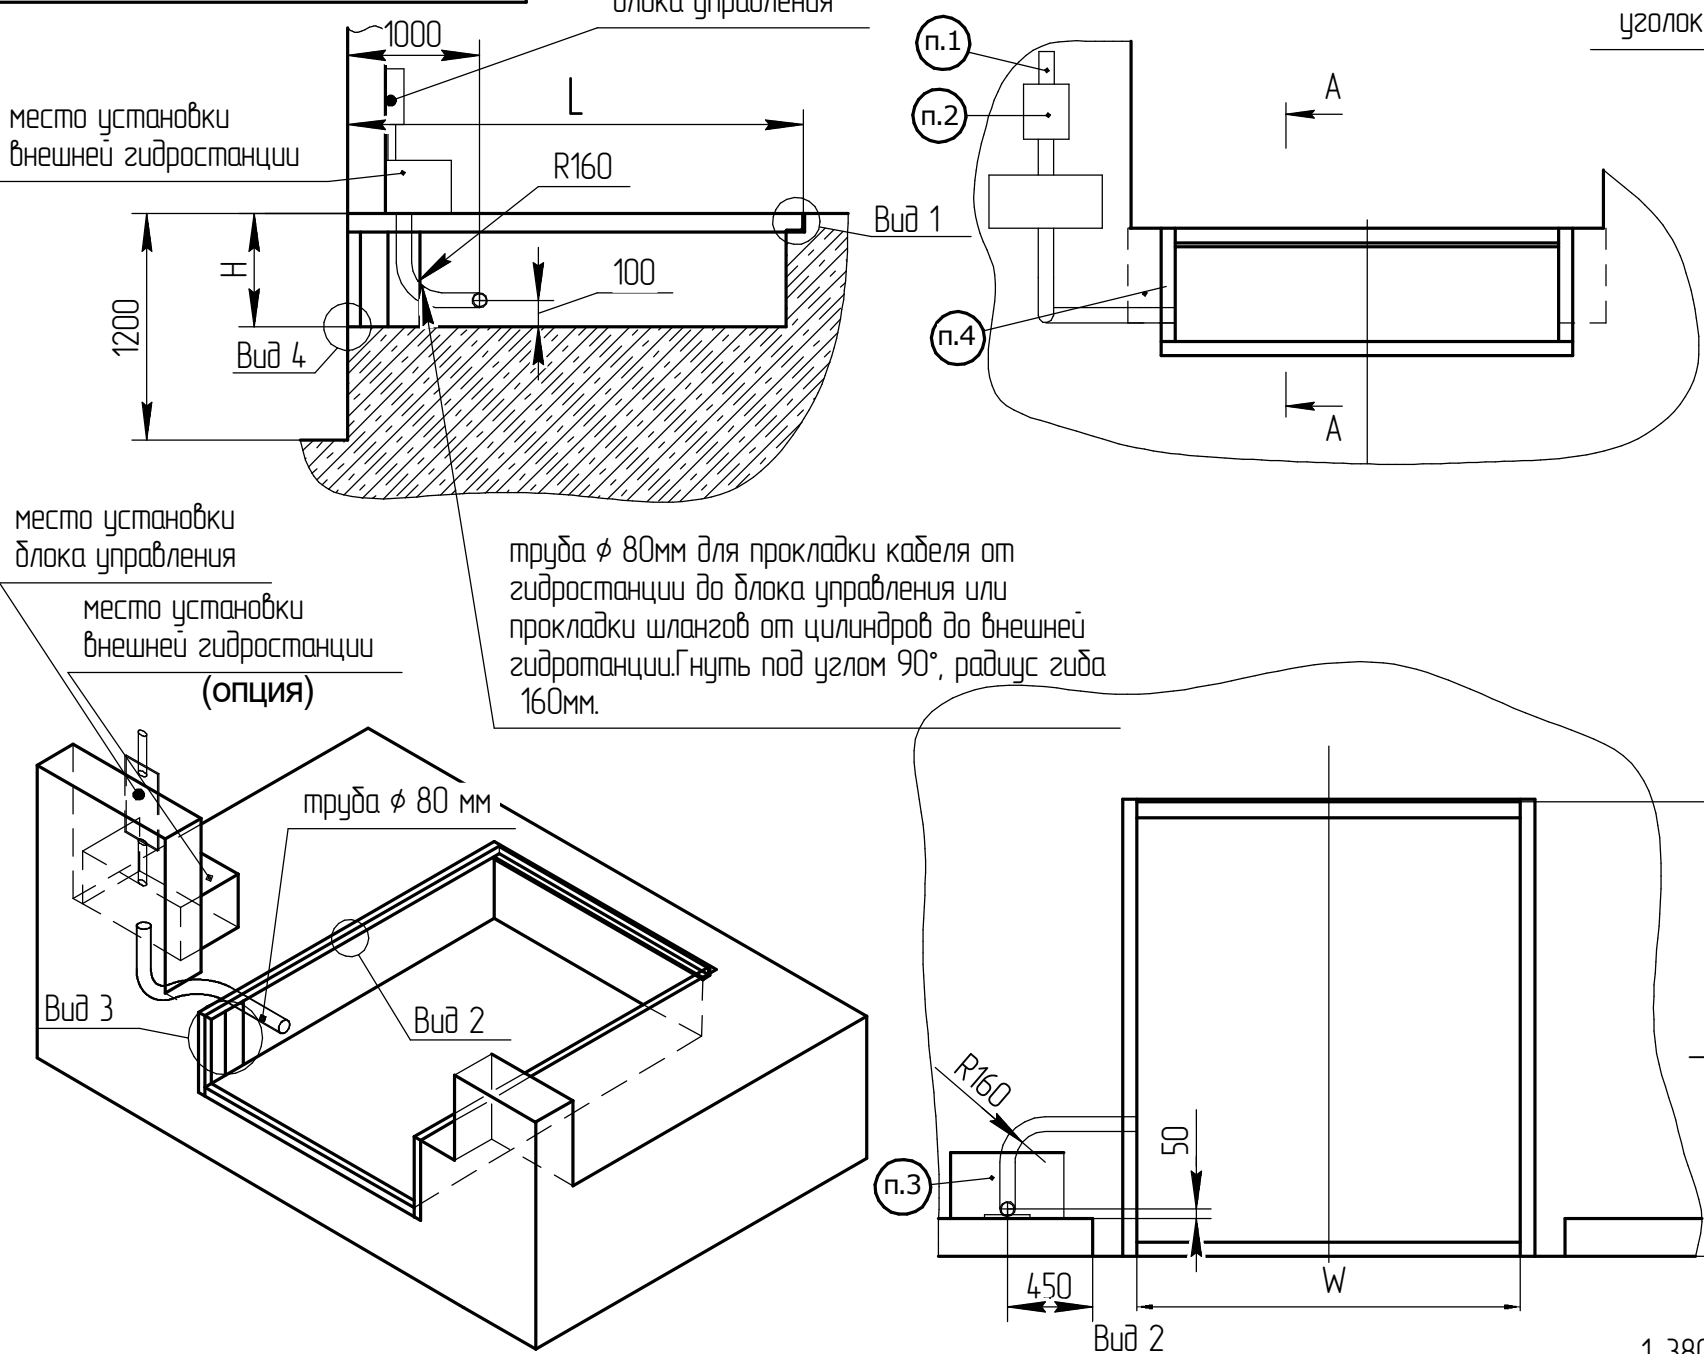

Артикул ур.платформы		Размер ур. платформы (длина x ширина,м	L , мм	W , мм	H , мм	Уголок , Uk
	DSIM202005-(06)C	2087x2000	2110	2030	710	75x75x6
	DSIM202205-(06)C	2087x2200	2110	2230	710	
	DSIM202405-(06)C	2087x2400	2110	2430	710	
DSIM252010-(06)C	DSIM252005-(06)C	2587x2000	2610	2030	710	
DSIM302010-(06)C	DSIM302005-(06)C	3087x2000	3110	2030	710	
DSIM352010-(06)C	DSIM352005-(06)C	3587x2000	3610	2030	710	
DSIM402010-(06)C	DSIM402005-(06)C	4087x2000	4110	2030	810	100x100x7
DSIM252210-(06)C	DSIM252205-(06)C	2587x2200	2610	2230	710	75x75x6
DSIM302210-(06)C	DSIM302205-(06)C	3087x2200	3110	2230	710	
DSIM352210-(06)C	DSIM352205-(06)C	3587x2200	3610	2230	710	
DSIM402210-(06)C	DSIM402205-(06)C	4087x2200	4110	2230	810	100x100x7
DSIM252410-(06)C	DSIM252405-(06)C	2587x2400	2610	2430	710	75x75x6
DSIM302410-(06)C	DSIM302405-(06)C	3087x2400	3110	2430	710	
DSIM352410-(06)C	DSIM352405-(06)C	3587x2000	3610	2430	710	
DSIM402410-(06)C	DSIM402405-(06)C	4087x2400	4110	2430	810	100x100x7

- 380V (3 фазы+нейтраль+земля) подвести к месту установки блока управления уравнительной платформы.
- Необходимо обеспечить поверхность 200x300 мм для установки блока управления уравнительной платформы.
- В случае заказа уравнительной платформы с внешним размещением гидростанции (опция) необходимо обеспечить поверхность 350x600 мм.
- Необходимо обеспечить поверхность для установки резиновых демпферов (см. раздел опционное оборудование).

Изм. Лист

Разраб.

Пров.

Т.контр.

Н.контр.

Утв.

№ докум.

Подп.

Дата

Уравнительная платформа DSIMC

Схема подготовки приямка и установки закладных элементов под уравнительную платформу с выдвигной аппаратурой консольного типа при использовании автомобилей без встроенного лифта

Европейская линейка

Лит.

Масса

Масштаб

Лист

Листов 1

DoorHan

Формат А3