

DoorHAN®

ГАРАЖНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

Из алюминиевых и стальных сэндвич-панелей
с пружинами растяжения и торсионным механизмом



ПРЕИМУЩЕСТВА



ПО-НАСТОЯЩЕМУ ТЕПЛЫЕ ВОРОТА

Отсутствие «мостика холода»,
надежная герметизация
по периметру, подходят для всех
климатических зон.



РАЗНООБРАЗИЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Более 100 вариантов дизайна
щитов, широкий выбор опций.



РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ РОССИИ

Единственные ворота,
соответствующие всем требованиям
российского ГОСТа.



БОЛЬШОЙ РАБОЧИЙ РЕСУРС

Подъемный механизм ворот
рассчитан более чем
на 25 000 рабочих циклов.




УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ

Элементы ворот изготовлены
из коррозионно-стойких материалов
или оцинкованы и окрашены.



НАДЕЖНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

При создании ворот была учтена
возможность их дальнейшей
эксплуатации в различных
климатических условиях.





RSD01



ДИЗАЙН ПАНЕЛЕЙ (СТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ) *



Доска



Горизонтальная
полоса



Широкая
центральная
полоса



Филенка



Волна

ТИПЫ ПОВЕРХНОСТИ



Под дерево
(снаружи)



Stucco
(изнутри)

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО КАРТЕ RAL



9003



9006



7004



1014



6005



7024



5005



7016



7016
«мороз»



3000



3005



8017



8017
«мороз»



Венге



Золотой
дуб



Темный
дуб



RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫСОТА ПРОЕМА, ММ

1 800–3 000

ШИРИНА ПРОЕМА, ММ

2 000–3 500

ПРИТОЛОКА, ММ

От 100

ПРИСТЕНКИ, ММ

От 100

* На изображениях представлен дизайн внешней стороны панелей. Дизайн внутренней стороны панели — горизонтальная полоса.

RSD02



ДИЗАЙН ПАНЕЛЕЙ (АЛЮМИНИЕВАЯ И СТАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ) *



Доска



Горизонтальная
полоса



Широкая
центральная
полоса



Филенка



Волна

ТИПЫ ПОВЕРХНОСТИ



Под дерево
(снаружи)



Stucco
(изнутри)

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО КАРТЕ RAL



9003



9006



7004



1014



6005



7024



5005



7016



7016
«мороз»



3000



3005



8017



8017
«мороз»



Венге



Золотой
дуб



Темный
дуб



RAL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫСОТА ПРОЕМА, ММ

2 000–3 500

ШИРИНА ПРОЕМА, ММ

1 100–6 000 **

ПРИТОЛОКА, ММ

От 150

ПРИСТЕНКИ, ММ

От 120

* На изображениях представлен дизайн внешней стороны панелей. Дизайн внутренней стороны панели — горизонтальная полоса.

** Ширина ворот от 1 100 до 2 000 мм доступна только для ворот со стандартным и низким типами подъема.

PREMIUM EXCLUSIVE



ДИЗАЙН ПАНЕЛЕЙ *



Гладкая с верхней полосой
(стальная панель, лицевая сторона)



Горизонтальная полоса
(внутренняя сторона)

ТИПЫ ПОВЕРХНОСТИ



Гладкая

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО КАРТЕ RAL



9003



8017



8017
«мороз»



7016



7016
«мороз»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫСОТА ПРОЕМА, ММ

2 000–3 500

ШИРИНА ПРОЕМА, ММ

1 100–6 000 *

ПРИТОЛОКА, ММ

От 150


ПРИСТЕНКИ, ММ

От 120


* На изображениях представлен дизайн внешней стороны панелей. Дизайн внутренней стороны панели — горизонтальная полоса.

** Ширина ворот от 1 100 до 2 000 мм доступна только для ворот со стандартным и низким типами подъема.

PREMIUM HI-TECH

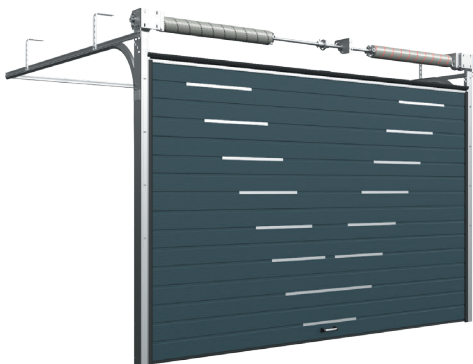

ВАРИАНТЫ ОБЛИЦОВКИ ПОЛОТНА МОЛДИНГАМИ




PREMIUM HI-TECH B1



PREMIUM HI-TECH B2




PREMIUM HI-TECH B3



PREMIUM HI-TECH B4

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО КАРТЕ RAL

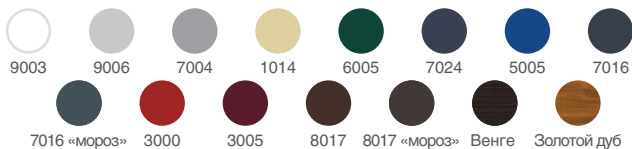

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫСОТА ПРОЕМА, ММ

2 000–3 500

ШИРИНА ПРОЕМА, ММ

1 100–6 000 *

ПРИТОЛОКА, ММ

От 150

ПРИСТЕНКИ, ММ

От 120

* Ширина ворот от 1 100 до 2 000 мм доступна только для ворот со стандартным и низким типами подъема.


PREMIUM COUNTRY



ВАРИАНТЫ ОБЛИЦОВКИ ПОЛОТНА ПРОФИЛЯМИ




PREMIUM COUNTRY B1



PREMIUM COUNTRY B2



PREMIUM COUNTRY B3



PREMIUM COUNTRY B4

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО КАРТЕ RAL



Золотой дуб



Темный дуб

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫСОТА ПРОЕМА, ММ

2 000–3 500

ШИРИНА ПРОЕМА, ММ

1 100–6 000*

ПРИТОЛОКА, ММ

От 150

ПРИСТЕНКИ, ММ


От 120

* Ширина ворот от 1 100 до 2 000 мм доступна только для ворот со стандартным и низким типами подъема.


PREMIUM CLASSIC



ВАРИАНТЫ ОБЛИЦОВКИ ПОЛОТНА ПРОФИЛЯМИ



PREMIUM CLASSIC B1



PREMIUM CLASSIC B2



PREMIUM CLASSIC B3

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО КАРТЕ RAL



Золотой дуб



Темный дуб

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫСОТА ПРОЕМА, ММ

2 000–3 500

ШИРИНА ПРОЕМА, ММ

1 100–6 000*

ПРИТОЛОКА, ММ

От 150

ПРИСТЕНКИ, ММ

От 120

* Ширина ворот от 1 100 до 2 000 мм доступна только для ворот со стандартным и низким типами подъема.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ





DoorHAN®



8-800-200-22-08

(ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ)



DOORHAN.RU

РОССИЯ. МОСКВА

Заводы:
воротных систем, роллетных систем,
перегрузочного оборудования,
систем автоматизации,
алюминиевых систем,
окраски рулонной стали и алюминия



РОССИЯ, МОЖАЙСК

Заводы:
металлоконструкций,
блочно-модульных зданий, мостовых
конструкций, стеновых и кровельных
сэндвич-панелей с минеральной
ватой, горячего цинкования, горячего
цинкования трубной продукции



РОССИЯ, НОВОСИБИРСК

Заводы:
воротных систем, систем ограждений,
перегрузочного оборудования,
металлоконструкций, блочно-модульных
зданий, мостовых конструкций
стеновых и кровельных сэндвич-
панелей с заполнением минеральной
ватой и PIR, минераловатных плит



РОССИЯ, ВОРОНЕЖ

Заводы:
акустических экранов,
металлоконструкций,
блочно-модульных зданий,
минераловатных плит, стеновых
и кровельных сэндвич-панелей,
теплоизоляционных PIR-плит,



РОССИЯ, КАЗАНЬ

Заводы:
металлоконструкций,
блочно-модульных зданий



РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Завод:
стеновых и кровельных
сэндвич-панелей с PIR,
лакокрасочных материалов,
компонентов PIR/PUR-систем,
сложных полиэфиров
и полиэфирных смол



РОССИЯ, ОСТАШКОВ

Завод:
дверных систем

