


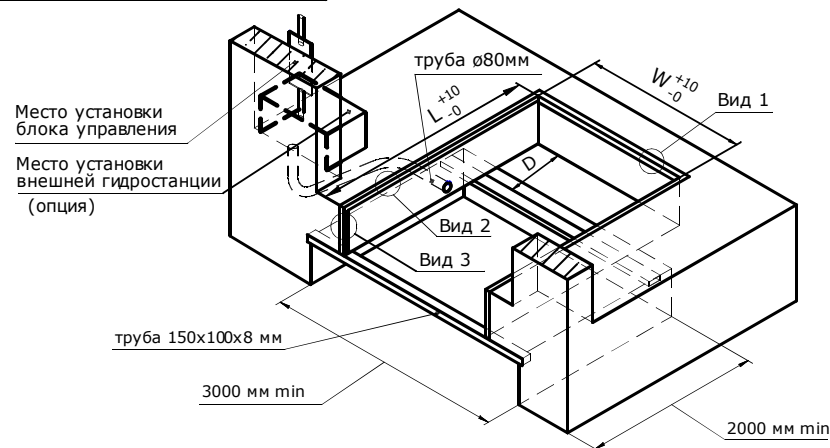


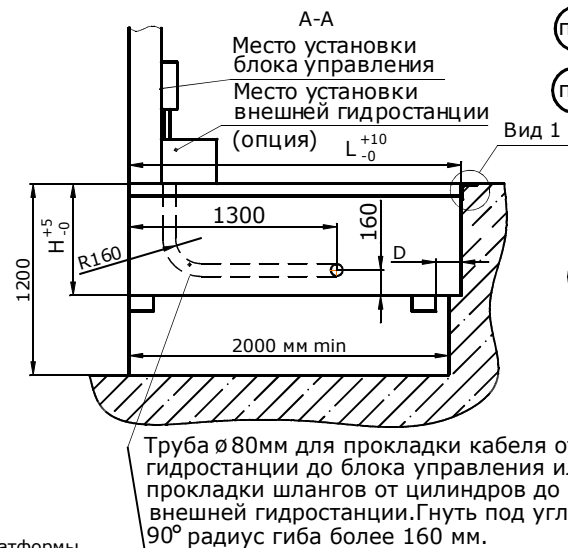

Размеры приямка для уравнильной платформы

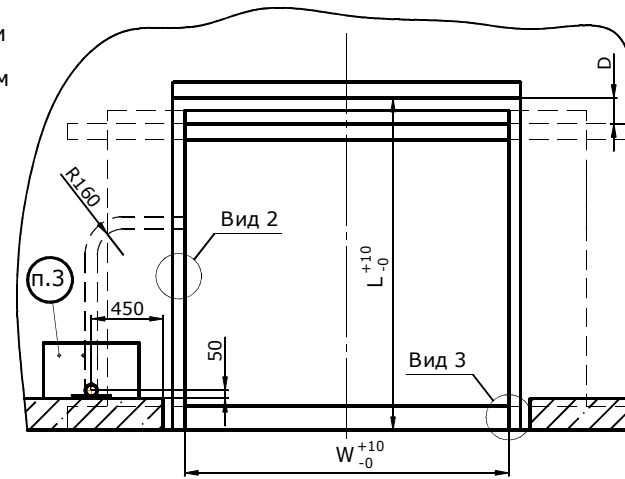


Труба $\varnothing 80$ мм для прокладки кабеля от гидростанции до блока управления или прокладки шлангов от цилиндров до внешней гидростанции. Гнуть под углом 90° радиусгиба более 160 мм.

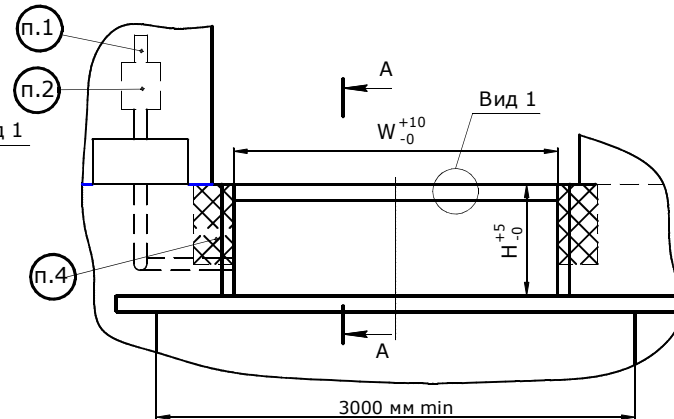

Артикул ур. платформы грузоподъемностью 6 тонн с аппаратурой 500 мм	Артикул ур. платформы грузоподъемностью 6 тонн с аппаратурой 1000 мм	Артикул ур. платформы грузоподъемностью 10 тонн с аппаратурой 500 мм	Артикул ур. платформы грузоподъемностью 10 тонн с аппаратурой 1000 мм	Размер ур. платформы (длина x ширина), мм x мм	L, мм	W, мм	H, мм	D, мм
DSEU202005-(06)E	-	DSEU202005-(10)E	-	2000x2000	2020	2030	700	145
DSEU202205-(06)E	-	DSEU202205-(10)E	-	2000x2200	2020	2230	700	145
DSEU202405-(06)E	-	DSEU202405-(10)E	-	2000x2400	2020	2430	700	145
DSEU252005-(06)E	DSEU252010-(06)E	DSEU252005-(10)E	-	2500x2000	2520	2030	700	675
DSEU252205-(06)E	DSEU252210-(06)E	DSEU252205-(10)E	-	2500x2200	2520	2230	700	675
DSEU252405-(06)E	DSEU252410-(06)E	DSEU252405-(10)E	-	2500x2400	2520	2430	700	675
DSEU302005-(06)E	DSEU302010-(06)E	DSEU302005-(10)E	-	3000x2000	3020	2030	800	1285
DSEU302205-(06)E	DSEU302210-(06)E	DSEU302205-(10)E	-	3000x2200	3020	2230	800	1285
DSEU302405-(06)E	DSEU302410-(06)E	DSEU302405-(10)E	-	3000x2400	3020	2430	800	1285
DSEU352005-(06)E	DSEU352010-(06)E	DSEU352005-(10)E	-	3500x2000	3520	2030	800	1395
DSEU352205-(06)E	DSEU352210-(06)E	DSEU352205-(10)E	-	3500x2200	3520	2230	800	1395
DSEU352405-(06)E	DSEU352410-(06)E	DSEU352405-(10)E	-	3500x2400	3520	2430	800	1395
DSEU402005-(06)E	DSEU402010-(06)E	-	-	4000x2000	4020	2030	800	1395
DSEU402205-(06)E	DSEU402210-(06)E	-	-	4000x2200	4020	2230	800	1395
DSEU402405-(06)E	DSEU402410-(06)E	-	-	4000x2400	4020	2430	800	1395

Данная схема подготовки приямка и установки закладных элементов под уравнильную платформу с выдвижной аппаратурой встроенного типа шириной 2000 мм, длиной 2000 мм и высотой 700 мм при использовании автомобилей, имеющих встроенный лифт.

- 380V (3 фазы + нейтраль + земля) подвести к месту установки блока управления уравнильной платформы. Необходимо подвести заземляющий провод от главной заземляющей шины здания сечением не менее 10 мм² к приварному болту заземления на платформе согласно инструкции по монтажу.
- Необходимо обеспечить поверхность 200x300 мм для установки блока управления уравнильной платформы.
- В случае заказа уравнильной платформы с внешним размещением гидростанции (опция) необходимо обеспечить поверхность 350x600 мм.
- Необходимо обеспечить поверхность для установки резиновых бамперов. См. раздел "Опционное оборудование".
- Рекомендуемая высота установки блока управления 1250 мм от уровня пола.

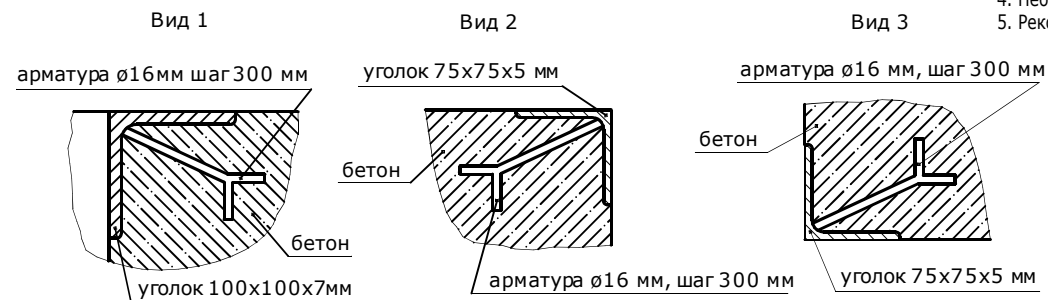

						Модель уравнильной платформы DSEU					
						Схема подготовки приямка и установки закладных элементов под уравнильную платформу с выдвижной аппаратурой встроенного типа при использовании автомобилей , имеющих встроенный лифт	Лист	Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					1:1		
Разраб.											
Проб.											
Т.контр.							Лист	Листов	1		
Н.контр.						Европейская линейка	Дорхан-перегрузочные системы				
Умб.											