
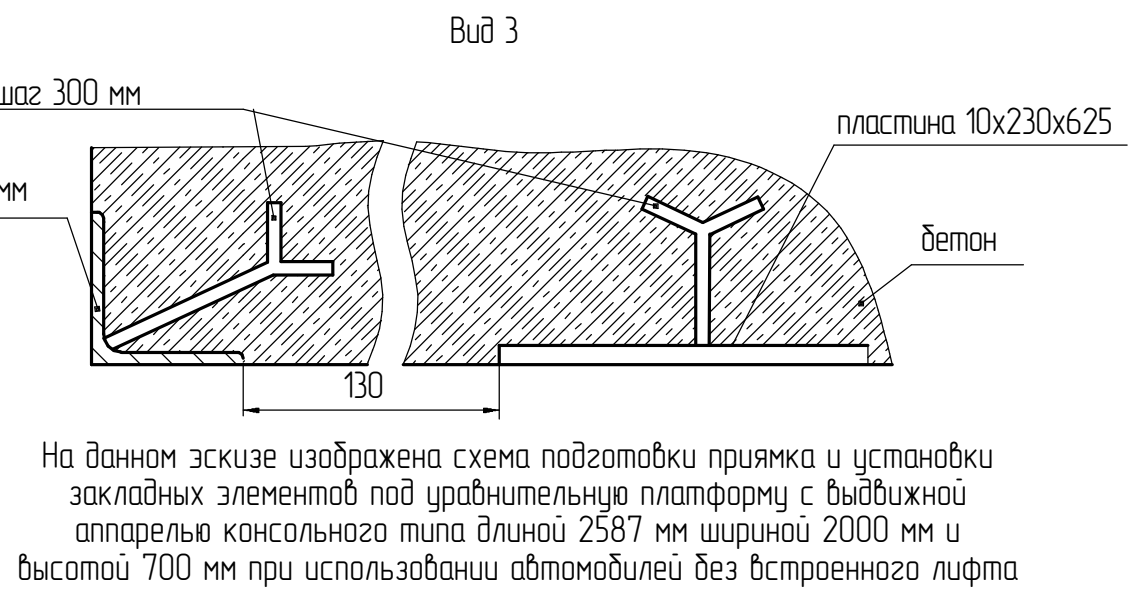
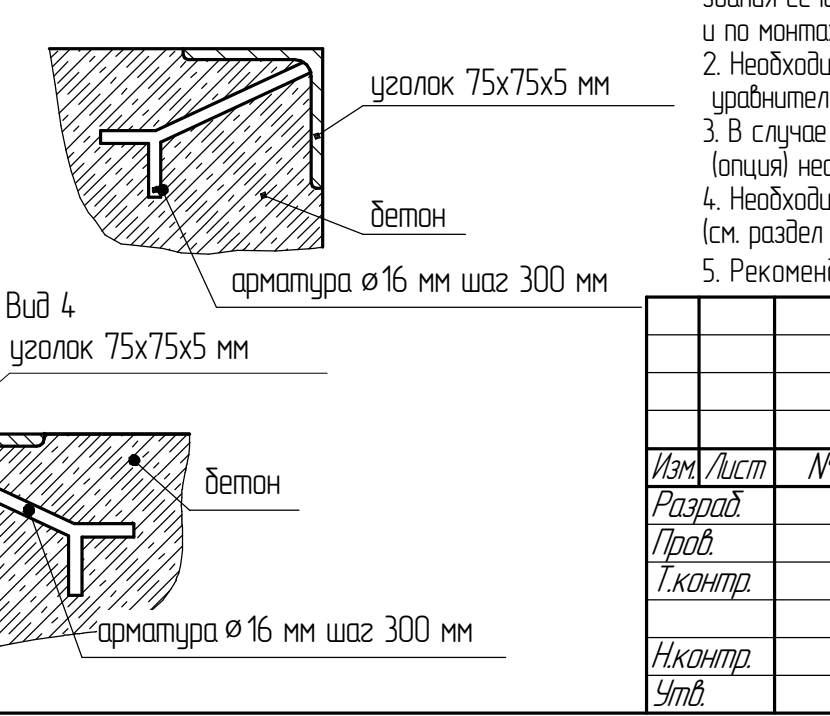
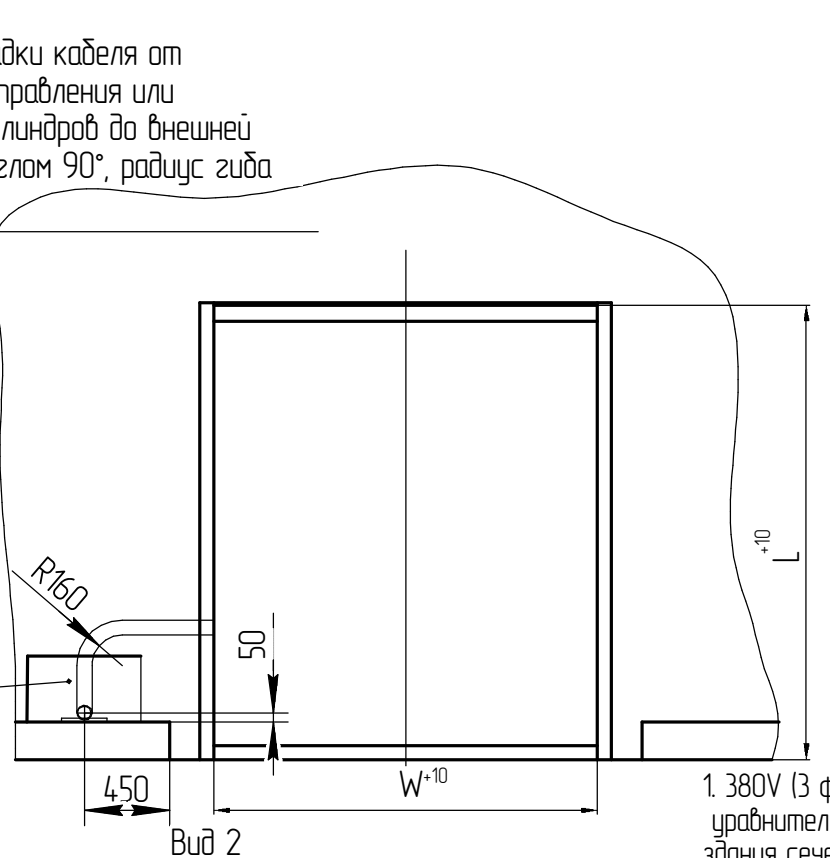
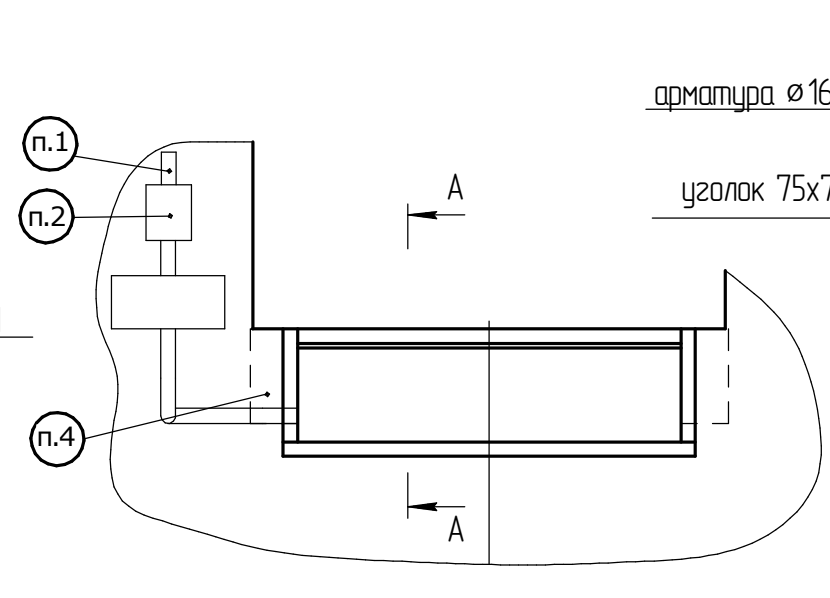
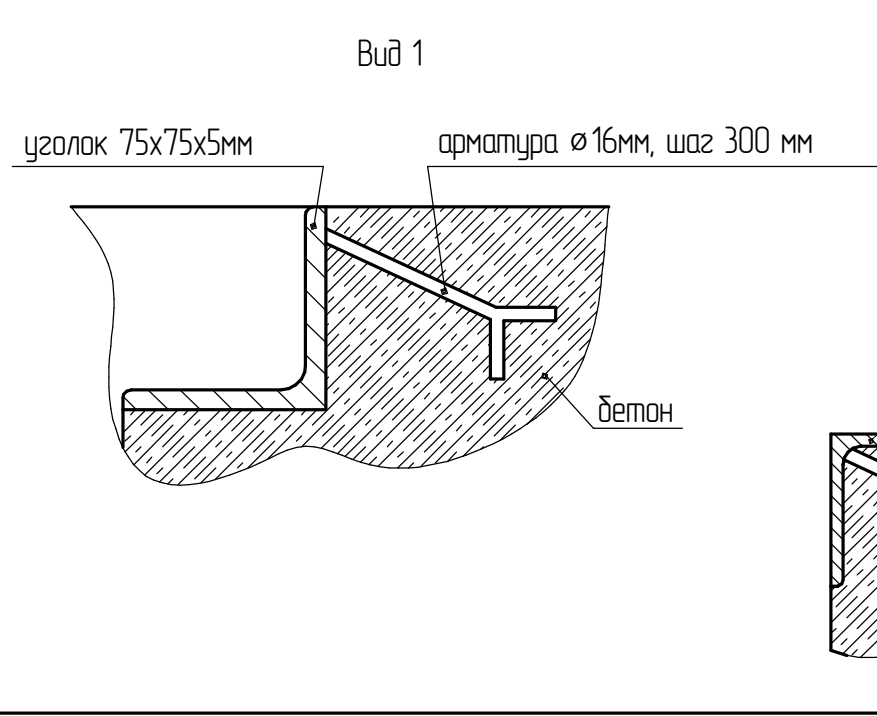
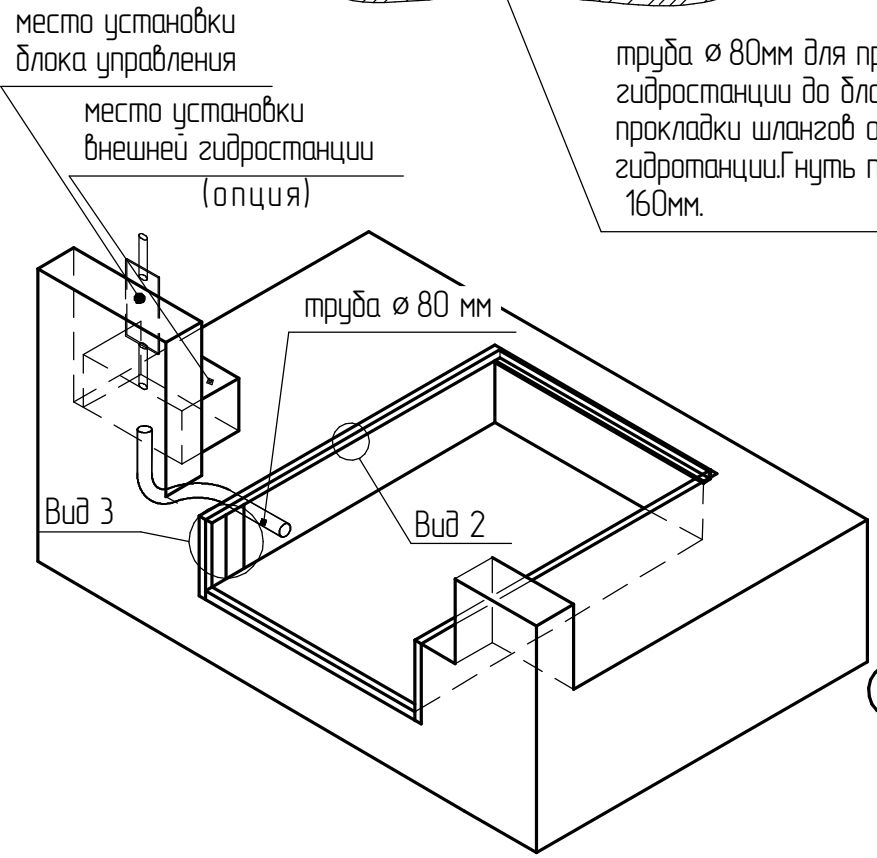


Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Уравнительная платформа DSIMC

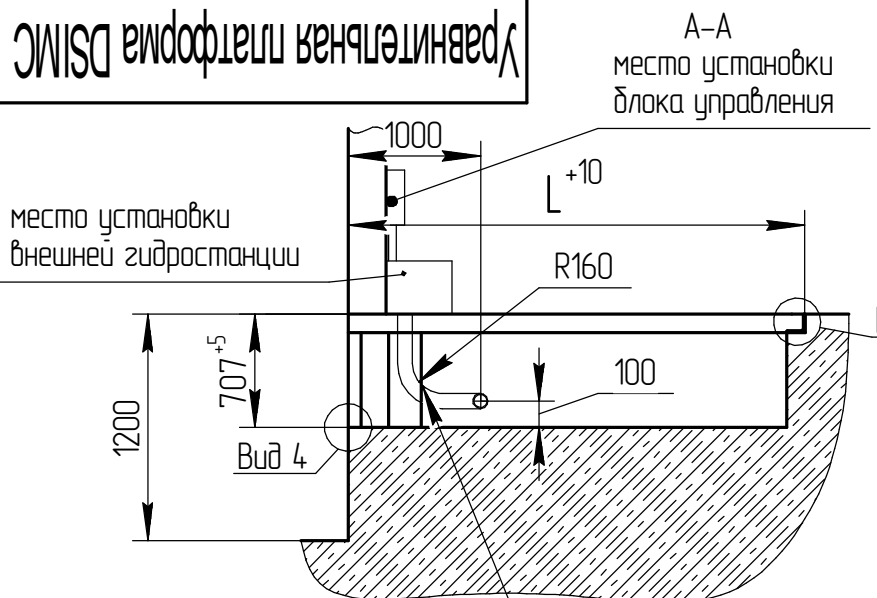

Артикул ур.платформы	Размер ур. платформы (длина x ширина, м)	L, мм	W, мм
DSIM202005-(06)C	2087x2000	2110	2030
DSIM202205-(06)C	2087x2200	2110	2230
DSIM202405-(06)C	2087x2400	2110	2430
DSIM252010-(06)C	DSIM252005-(06)C	2587x2000	2610 2030
DSIM302010-(06)C	DSIM302005-(06)C	3087x2000	3110 2030
DSIM252210-(06)C	DSIM252205-(06)C	2587x2200	2610 2230
DSIM302210-(06)C	DSIM302205-(06)C	3087x2200	3110 2230
DSIM252410-(06)C	DSIM252405-(06)C	2587x2400	2610 2430
DSIM302410-(06)C	DSIM302405-(06)C	3087x2400	3110 2430

- 380V (3 фазы+нейтраль+земля) подвести к месту установки блока управления уравнительной платформы. Необходимо подвести заземляющий провод от главной заземляющей шины здания сечением не менее 10 мм² к приварному болту заземления на платформе согласно инструкции и по монтажу.
- Необходимо обеспечить поверхность 200x300 мм для установки блока управления уравнительной платформы.
- В случае заказа уравнительной платформы с внешним размещением гидростанции (опция) необходимо обеспечить поверхность 350x600 мм.
- Необходимо обеспечить поверхность для установки резиновых демпферов (см. раздел опционное оборудование).
- Рекомендуемая высота установки блока управления 1250 мм от уровня пола.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Пров.

Т.контр.

Н.контр.

Утв.

Уравнительная платформа DSIMC

Схема подготовки приямка и установки закладных элементов под уравнительную платформу с выдвижной аппарелью консольного типа при использовании автомобилей без встроенного лифта

Европейская линейка

Лит.

Масса

Масштаб

Лист

Листов 1

DoorHan