


Модель уравнильной платформы DLHHC


A-A

На данном эскизе изображена схема подготовки приямка и установки закладных элементов под уравнильную платформу с поворотной аппаратурой консольного типа длиной* 2500мм шириной 2000мм и высотой 600мм при использовании автомобилей без встроенного лифта


Вид 1

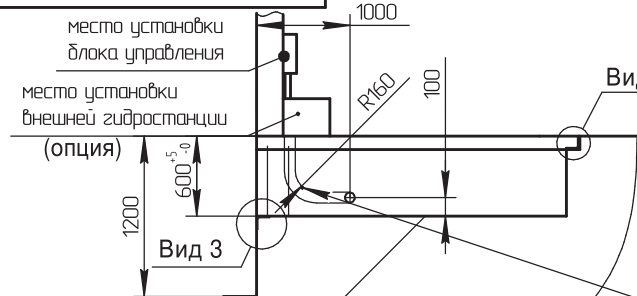

труба ϕ 80мм для прокладки кабеля от гидростанции до блока управления или прокладки шлангов от цилиндров до внешней гидростанции. Гнуть под углом 90°, радиусгиба 160мм.

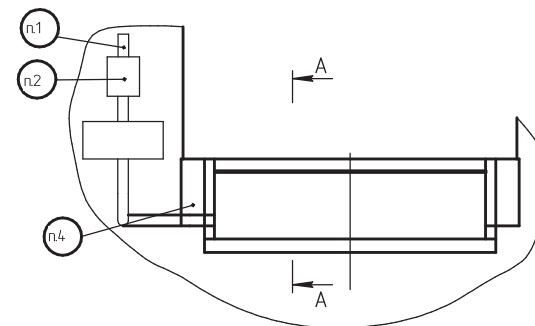


место установки блока управления
место установки внешней гидростанции (опция)

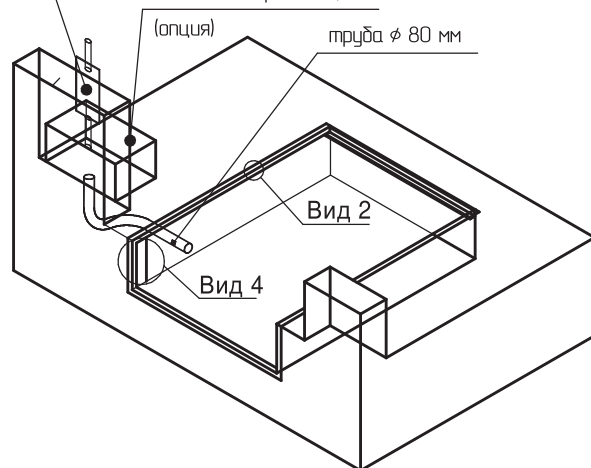

Вид 2


Вид 4

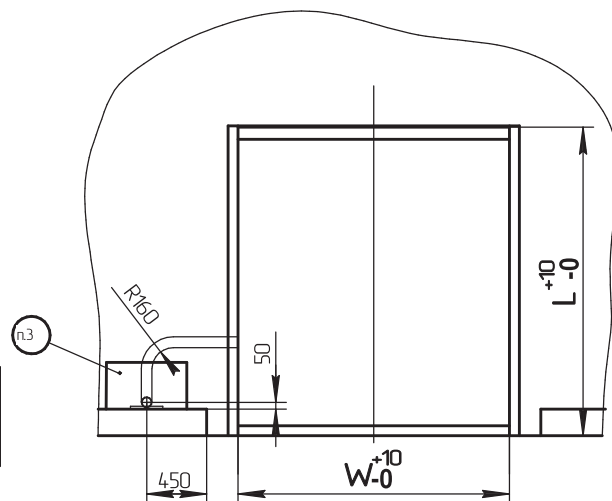

п.3

Вид 1

уголок 75x75x5 мм
арматура ϕ 16 мм шаг 300 мм

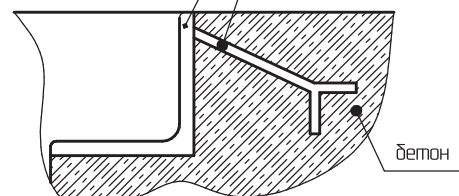


Вид 2

арматура ϕ 16 мм шаг 300 мм


Вид 3

уголок 75x75x5 мм
бетон




Вид 4

пластина 10x200x525



уголок 75x75x5 мм

уголок 75x75x5 мм

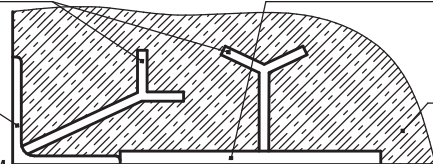арматура ϕ 16 мм шаг 300 мм

бетон

Артикул ур.платформы грузоподъемностью 6 тонн	Артикул ур.платформы грузоподъемностью 10 тонн	Размер ур. платформы (длина*х ширина), мм	L, мм	W, мм
DLHH2518-(06)C	DLHH2518-(10)C	2500x1800	2320	1830
DLHH3018-(06)C	DLHH3018-(10)C	3000x1800	2820	1830
DLHH3518-(06)C		3500x1800	3320	1830
DLHH2520-(06)C	DLHH2520-(10)C	2500x2000	2320	2030
DLHH3020-(06)C	DLHH3020-(10)C	3000x2000	2820	2030
DLHH3520-(06)C		3500x2000	3320	2030
DLHH2522-(06)C	DLHH2522-(10)C	2500x2200	2320	2230
DLHH3022-(06)C	DLHH3022-(10)C	3000x2200	2820	2230
DLHH3522-(06)C		3500x2200	3320	2230

* - длина уравнильной платформы (это размер от края открытой аппарели до оси вращения крышки платформы).

- 380V (3 фазы+нейтраль+земля) подвести к месту установки блока управления уравнильной платформы.
- Необходимо обеспечить поверхность 200x300 мм для установки блока управления уравнильной платформы.
- В случае заказа уравнильной платформы с внешним размещением гидростанции (опция) необходимо обеспечить поверхность 350x600 мм.
- Необходимо обеспечить поверхность для установки резиновых бамперов (см. раздел опционное оборудование).
- Рекомендуемая высота установки блока управления 1250 мм от уровня пола.

Модель уравнильной платформы DLHHC

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Схема подготовки приямка и установки закладных элементов под уравнильную платформу с поворотной аппаратурой консольного типа при использовании с автомобилями без встроенного лифта	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.							
Проб.							
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							
Российская линейка					Лист	Листов	1

DOORHAN