

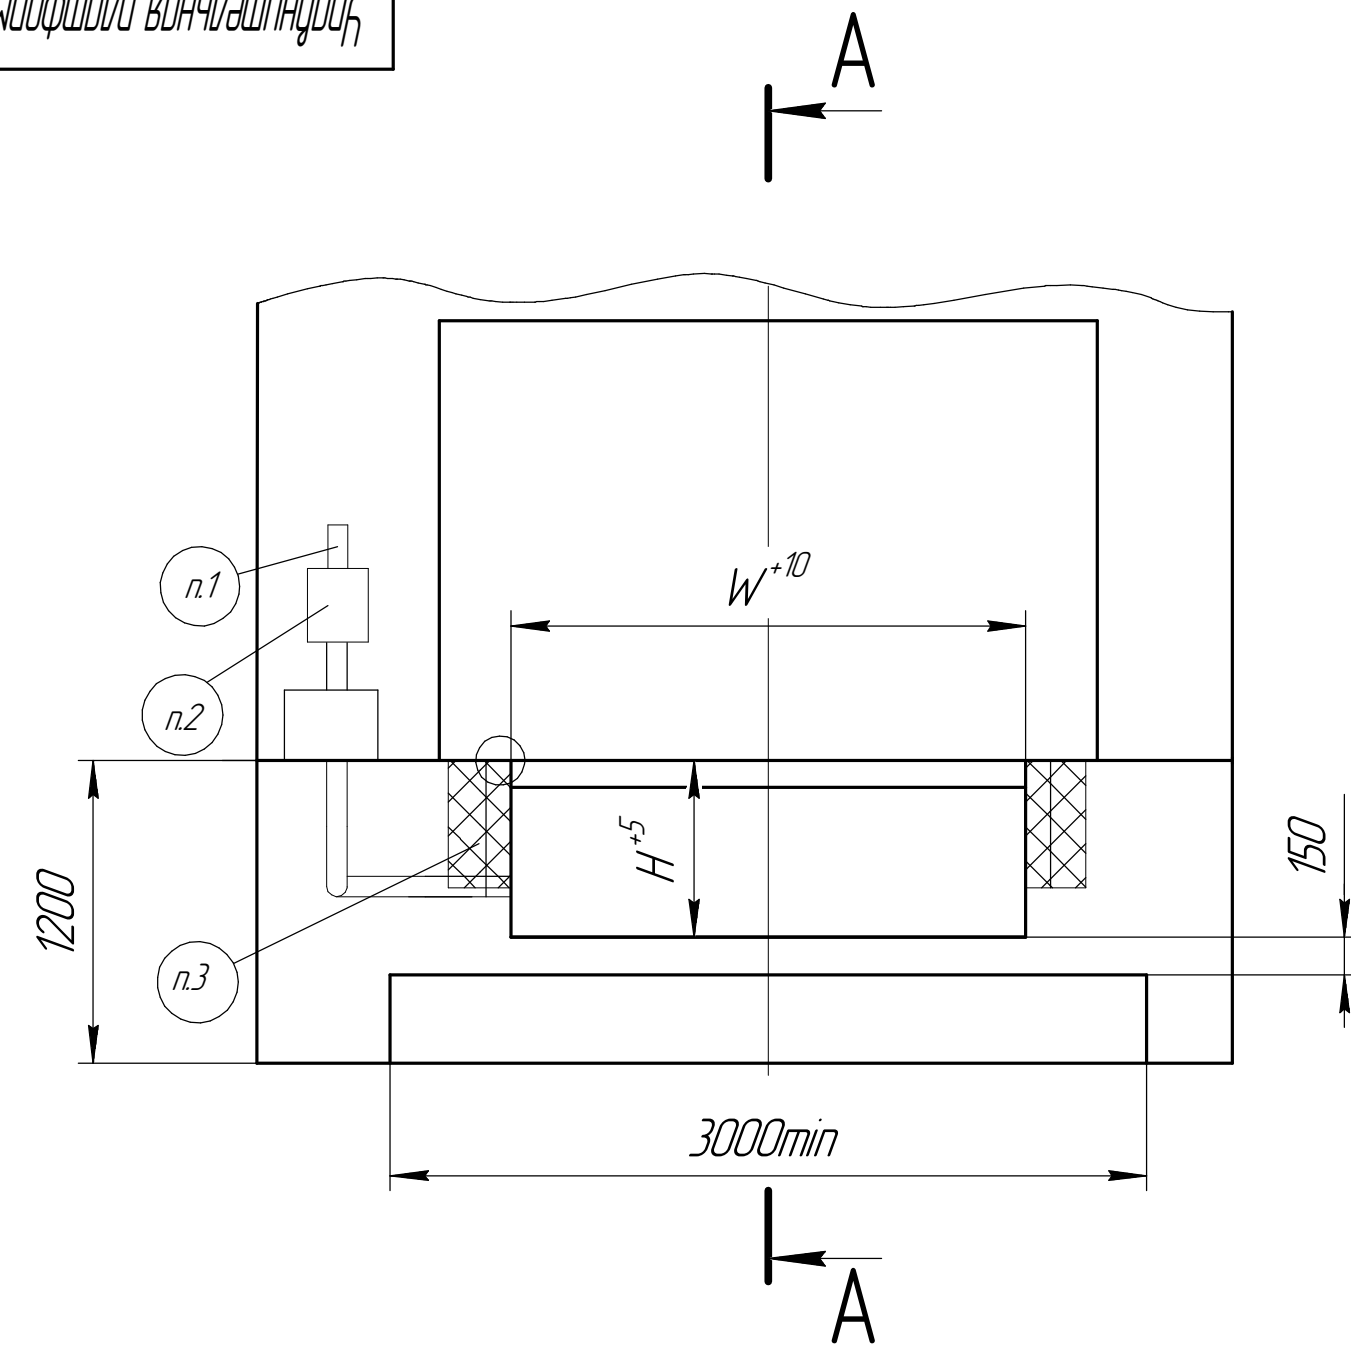
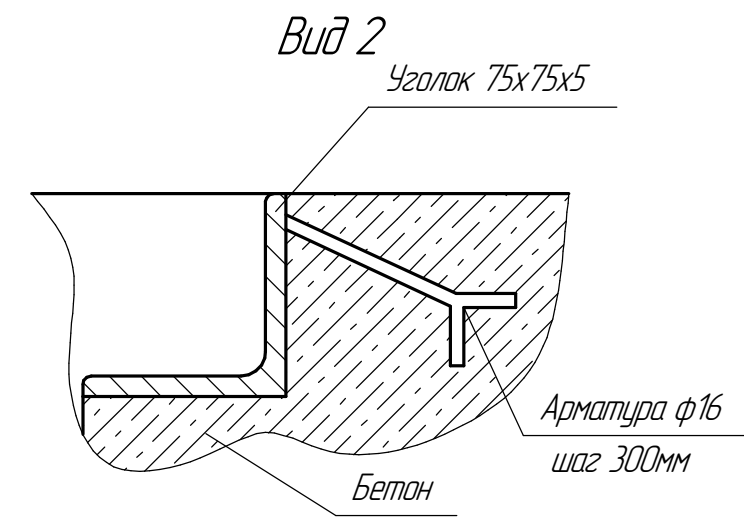


DSIM252010-1061C


Перв. примен.
Спроб. №
Подп. и дата
Инд. № дробл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инд. № подл.

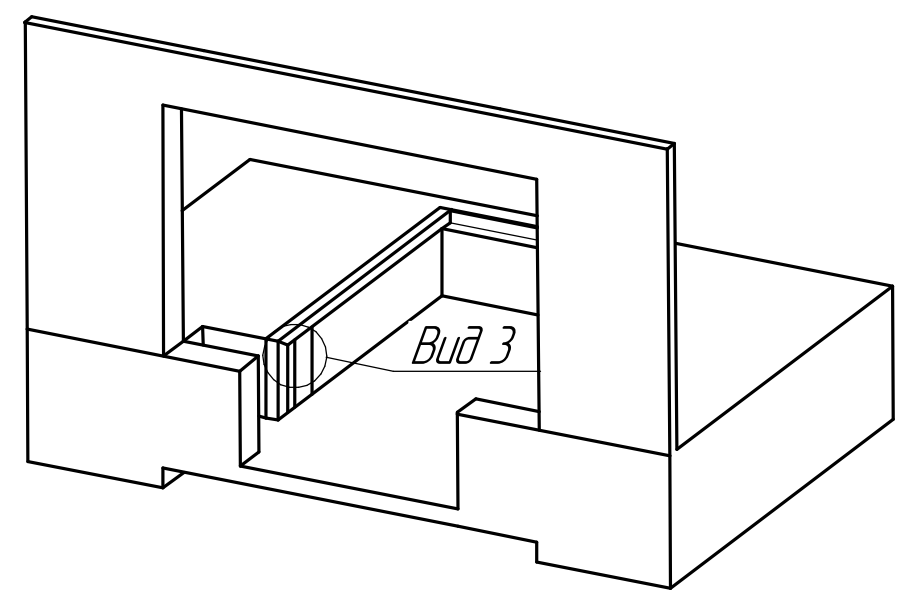


A-A

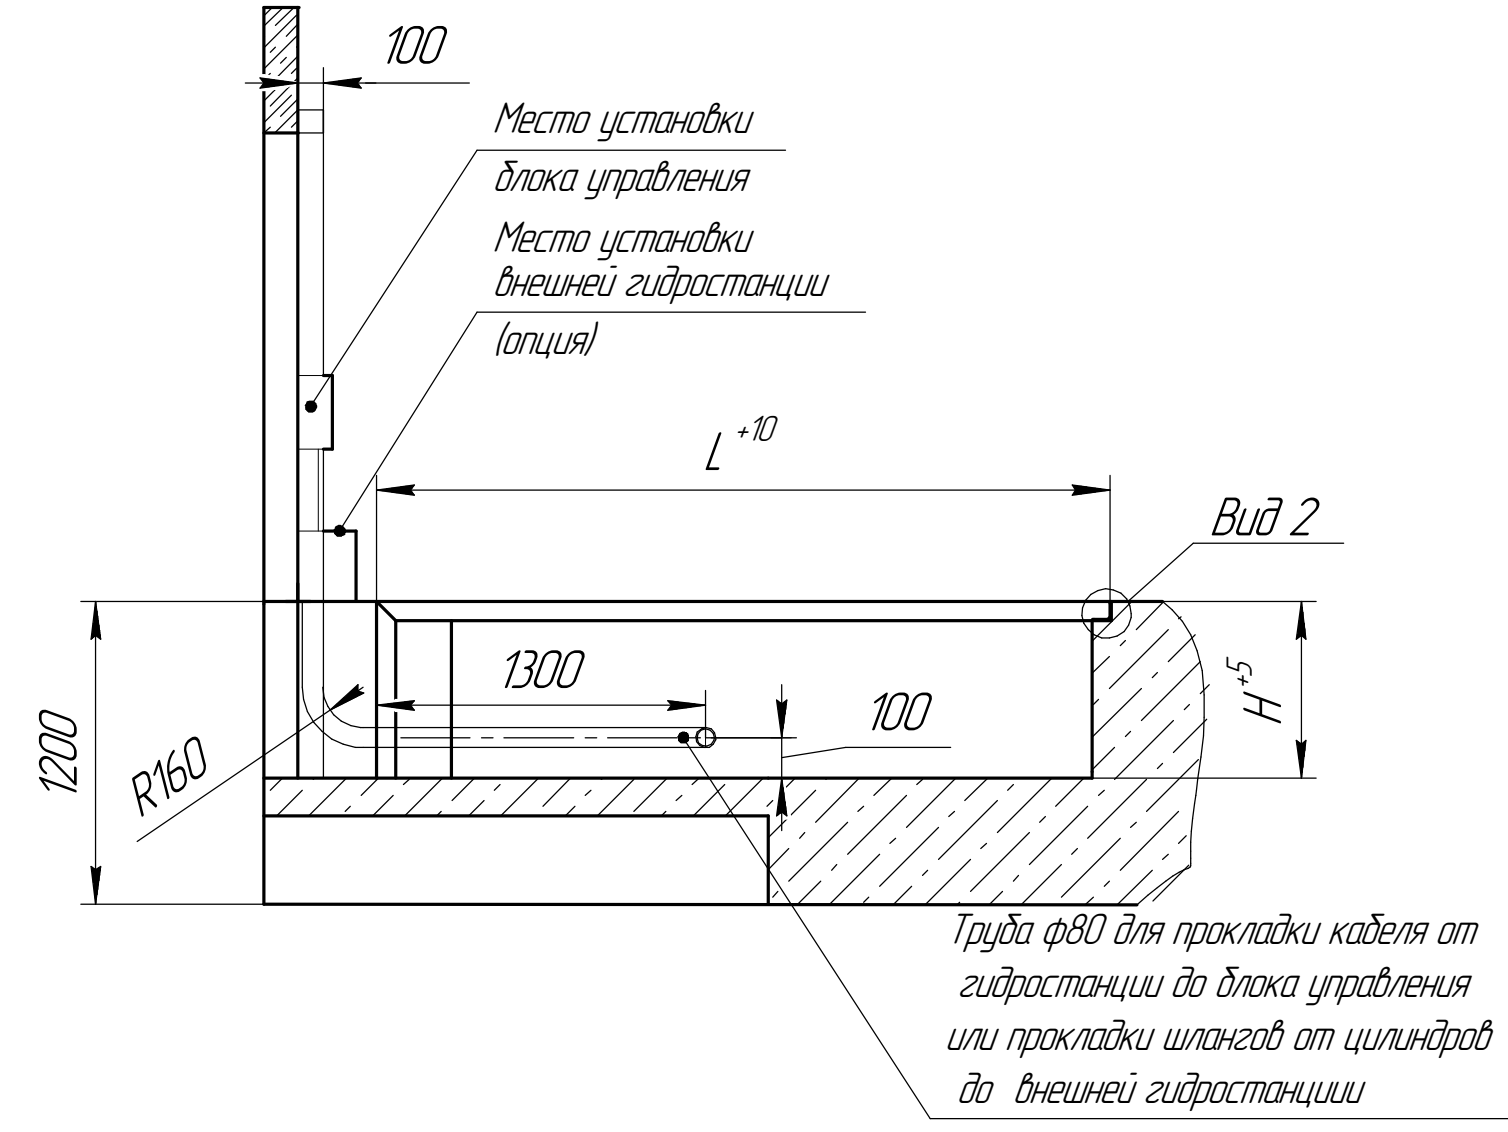


На данном эскизе изображена схема подготовки приямка и установки закладных элементов под уравнительную платформу с выдвижной аппарелью консольного типа длиной 2587мм шириной 2000мм и высотой 700мм

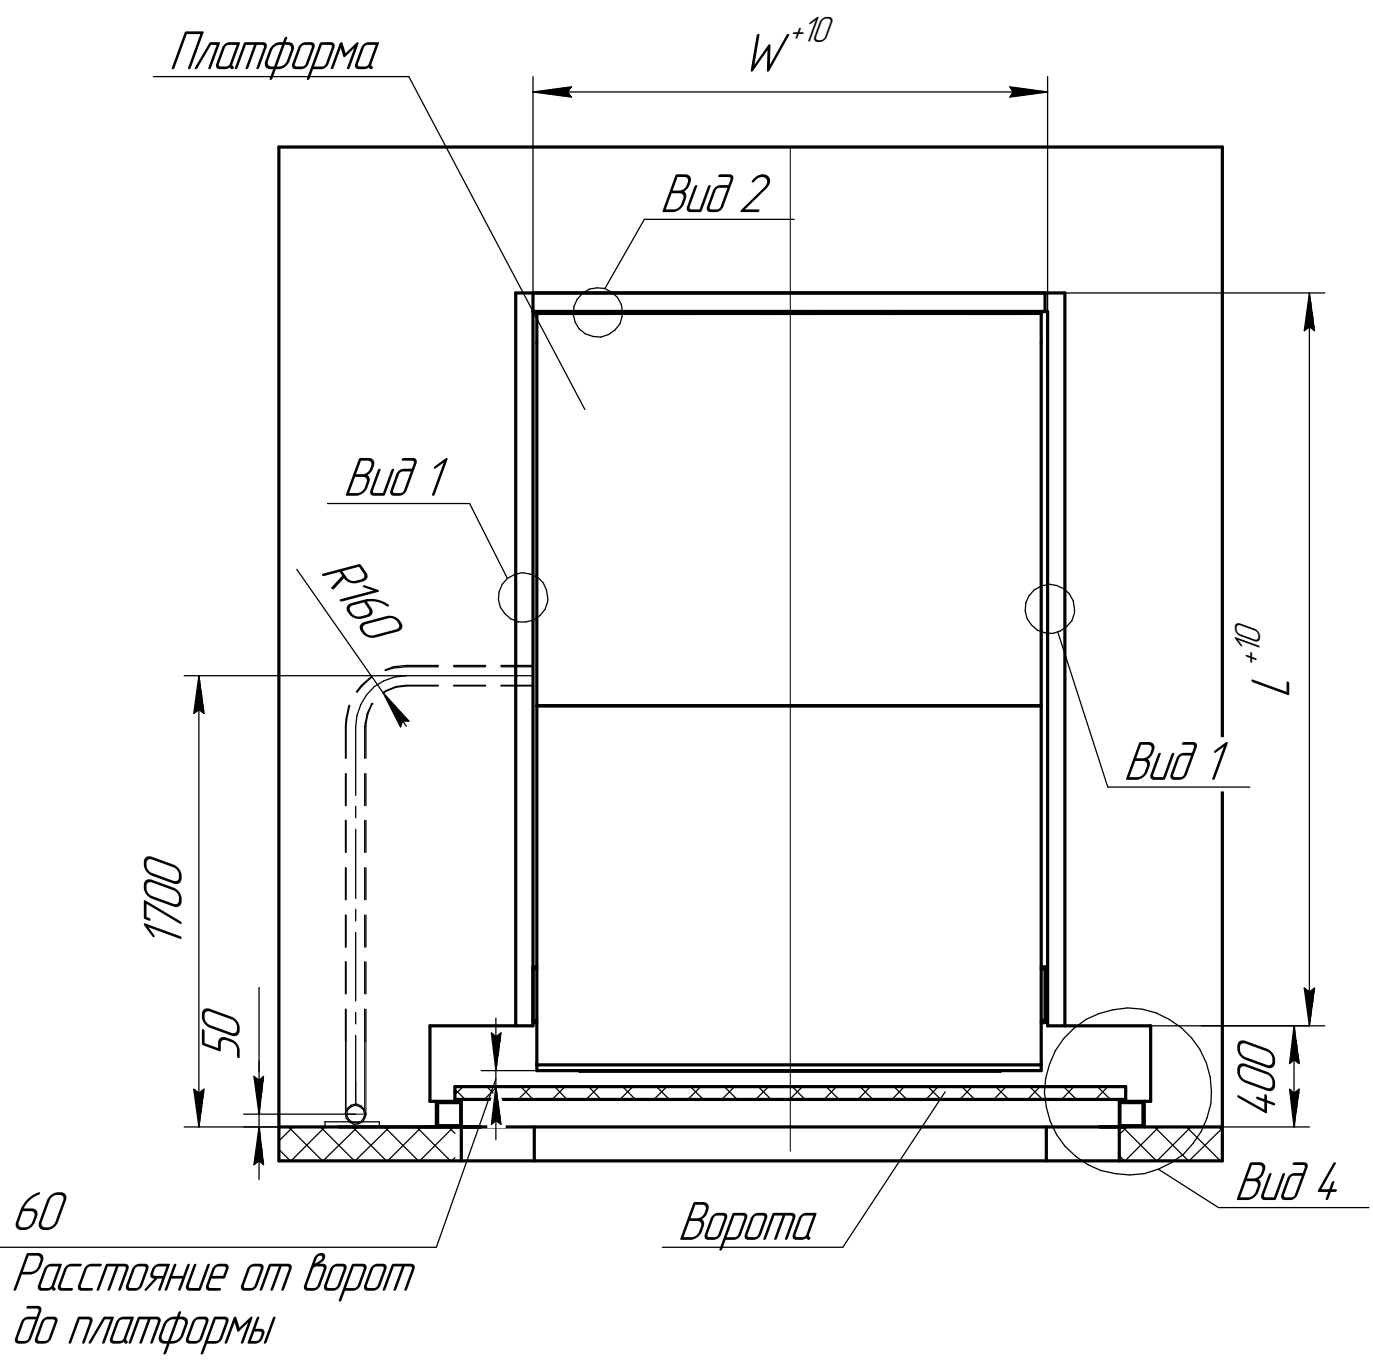


Вид 1

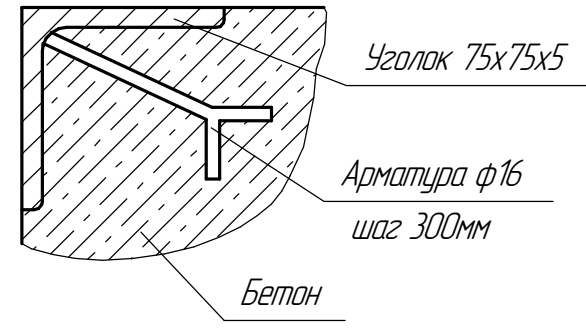

Вид 3

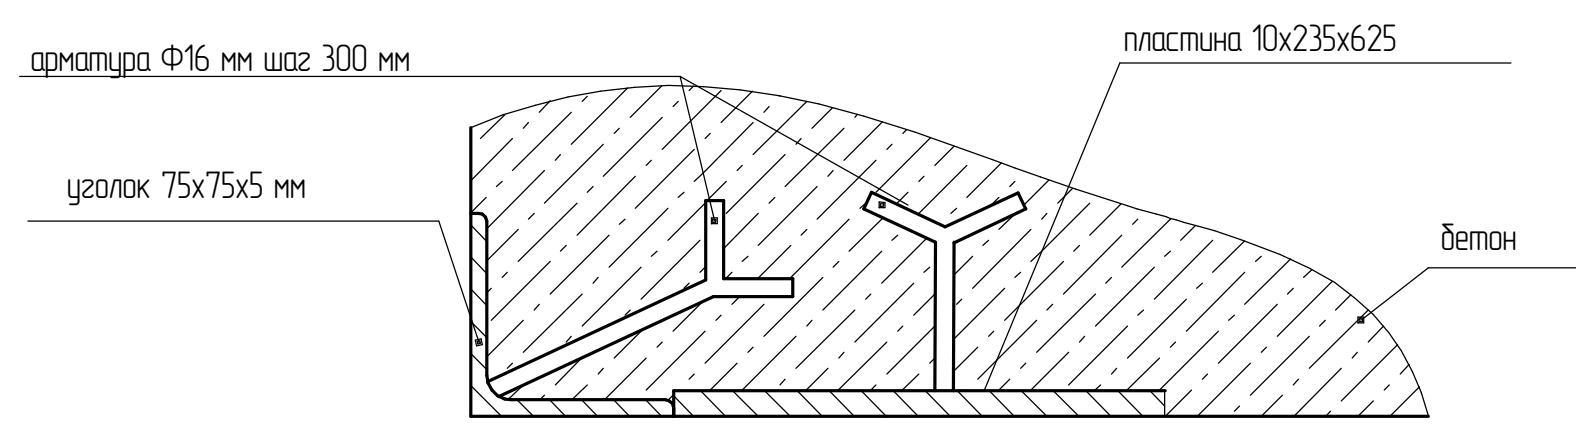

Вид 4

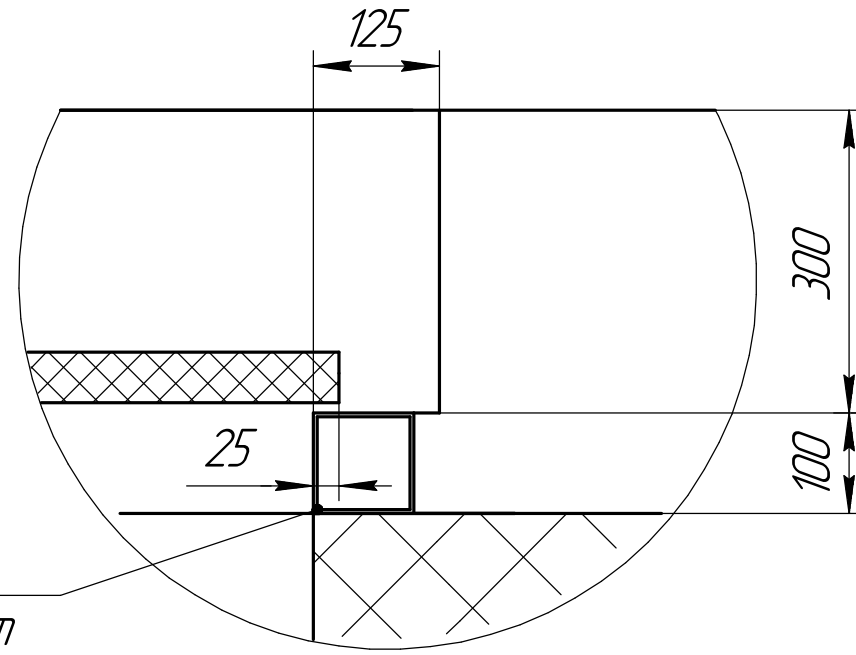

- 1 380V (3 фазы+нейтраль+земля) подвести к месту установки блока управления уравнительной платформы.
- 2 Необходимо обеспечить поверхность 200x300 для установки блока управления уравнительной платформы.
- 3 Необходимо обеспечить поверхности для установки резиновых демперов. См. раздел "Опциональное оборудование".
- 4 Рекомендуемая высота установки блока управления 1250 мм от уровня пола.

Артикул ур.платформы грузоподъемностью 6 тонн с аппарелью 1000мм	Размер ур. платформы (длина x ширина) мм	L, мм	W, мм	H, мм
DSIM252010-1061C	2587x2000	2410	2030	710
DSIM302010-1061C	3087x2000	2910	2030	710
DSIM252210-1061C	2587x2200	2410	2230	710
DSIM302210-1061C	3087x2200	2910	2230	710
DSIM252410-1061C	2587x2400	2410	2430	710
DSIM302410-1061C	3087x2400	2910	2430	710

				Уравнительная платформа DSIMC		
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Схема подготовки приямка и установки закладных элементов под уравнительную платформу с выдвижной аппарелью 1000мм консольного типа (ворота перед платформой на расстоянии 60мм) Ворот до низа платформы		
Разраб.				Лит.	Масса	Масштаб
Проб.				Лист	Листов	1
Т.контр.				Европейская линейка		
Н.контр.				DoorHan		
Утв.				Копировал Формат A2		