


Скоростные ворота HSD

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № д-ла
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

с противовесом 250/350*

без противовеса 250/350*

W - ширина проема.
H - высота проема.

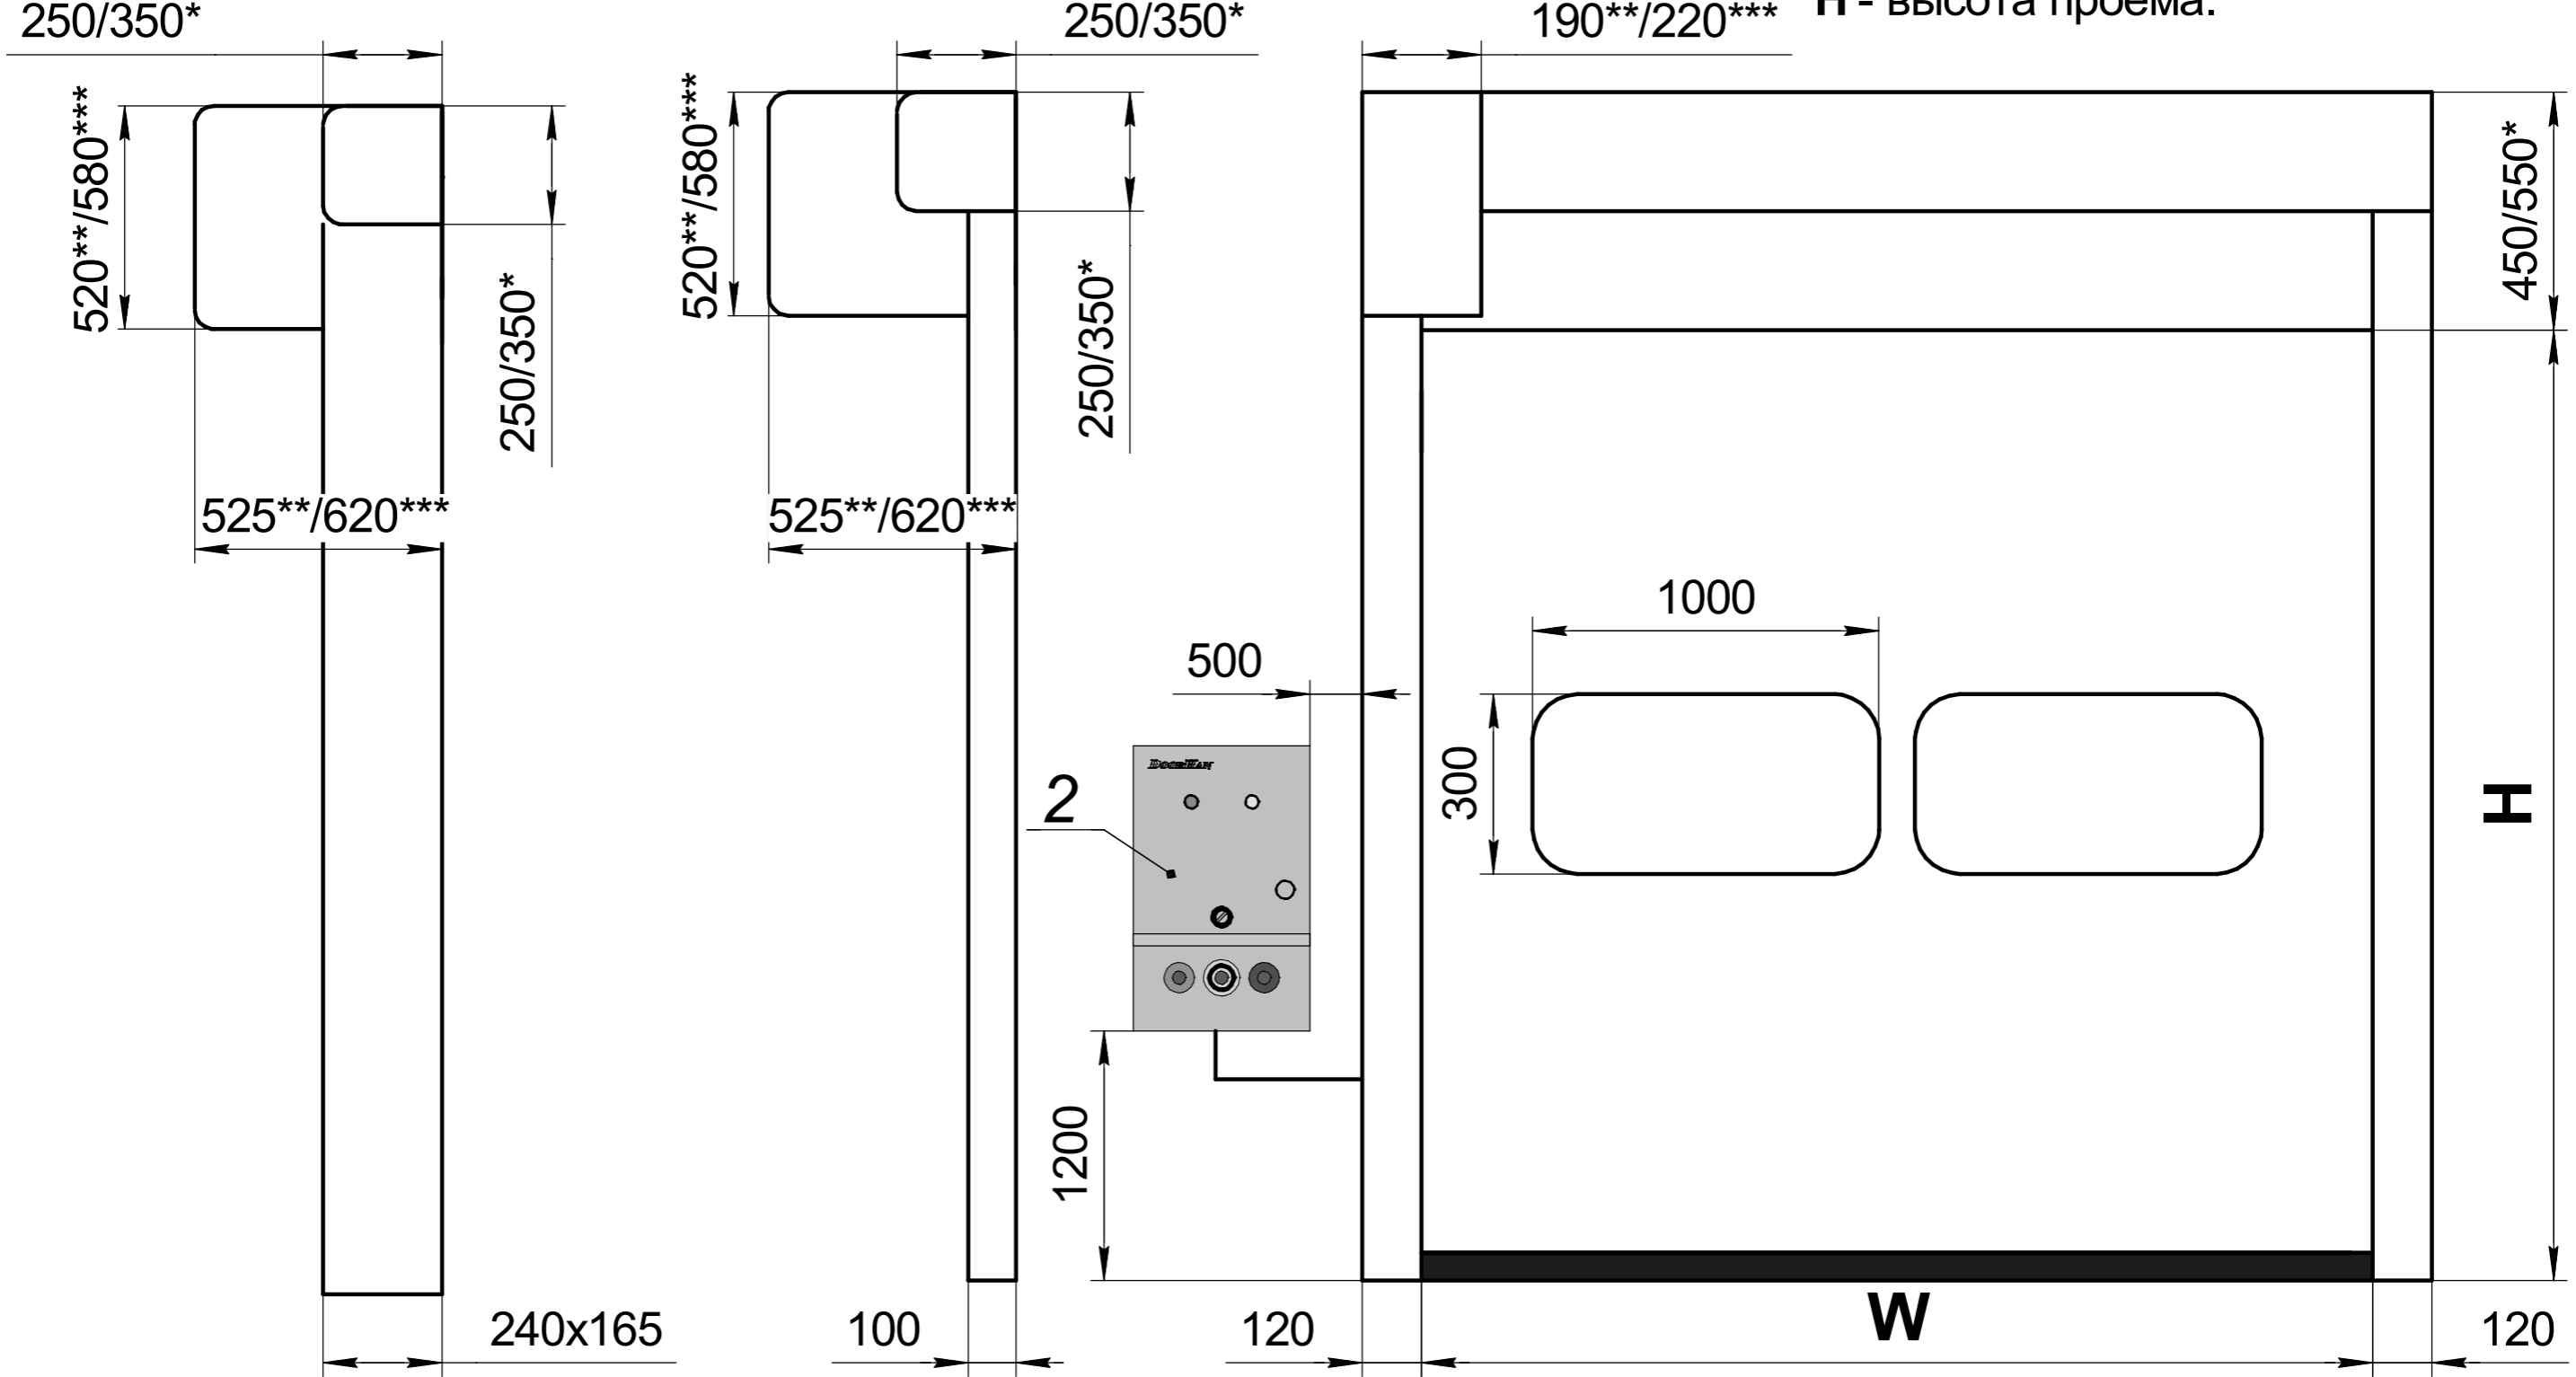

- *- Значение для ворот, ширина проема которых более 3740 мм и высота проема более 3800 мм. Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию "DoorHan";
- ** - при условии выбора привода "BMP";
- *** - при условии выбора привода "DoorHan";
- 380V (3 фазы+нейтраль+земля)/220V(1 фаза+нейтраль+земля) подвести к месту установки блока управления скоростных ворот. Необходимо обеспечить поверхность 300x470 мм для установки блока управления.
- "Окна во всю ширину" и "Максимально прозрачное полотно" рассчитываются индивидуально в зависимости от W и H.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Скоростные ворота HSD		
SpeedRoll SDI	Лист	Масса
(привод спереди)	Лист	Масштаб
DOORHAN®		