

Скоростные ворота HSD

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата


Инв. № подл.

с противовесом

без противовеса

W - ширина проема.

H - высота проема.

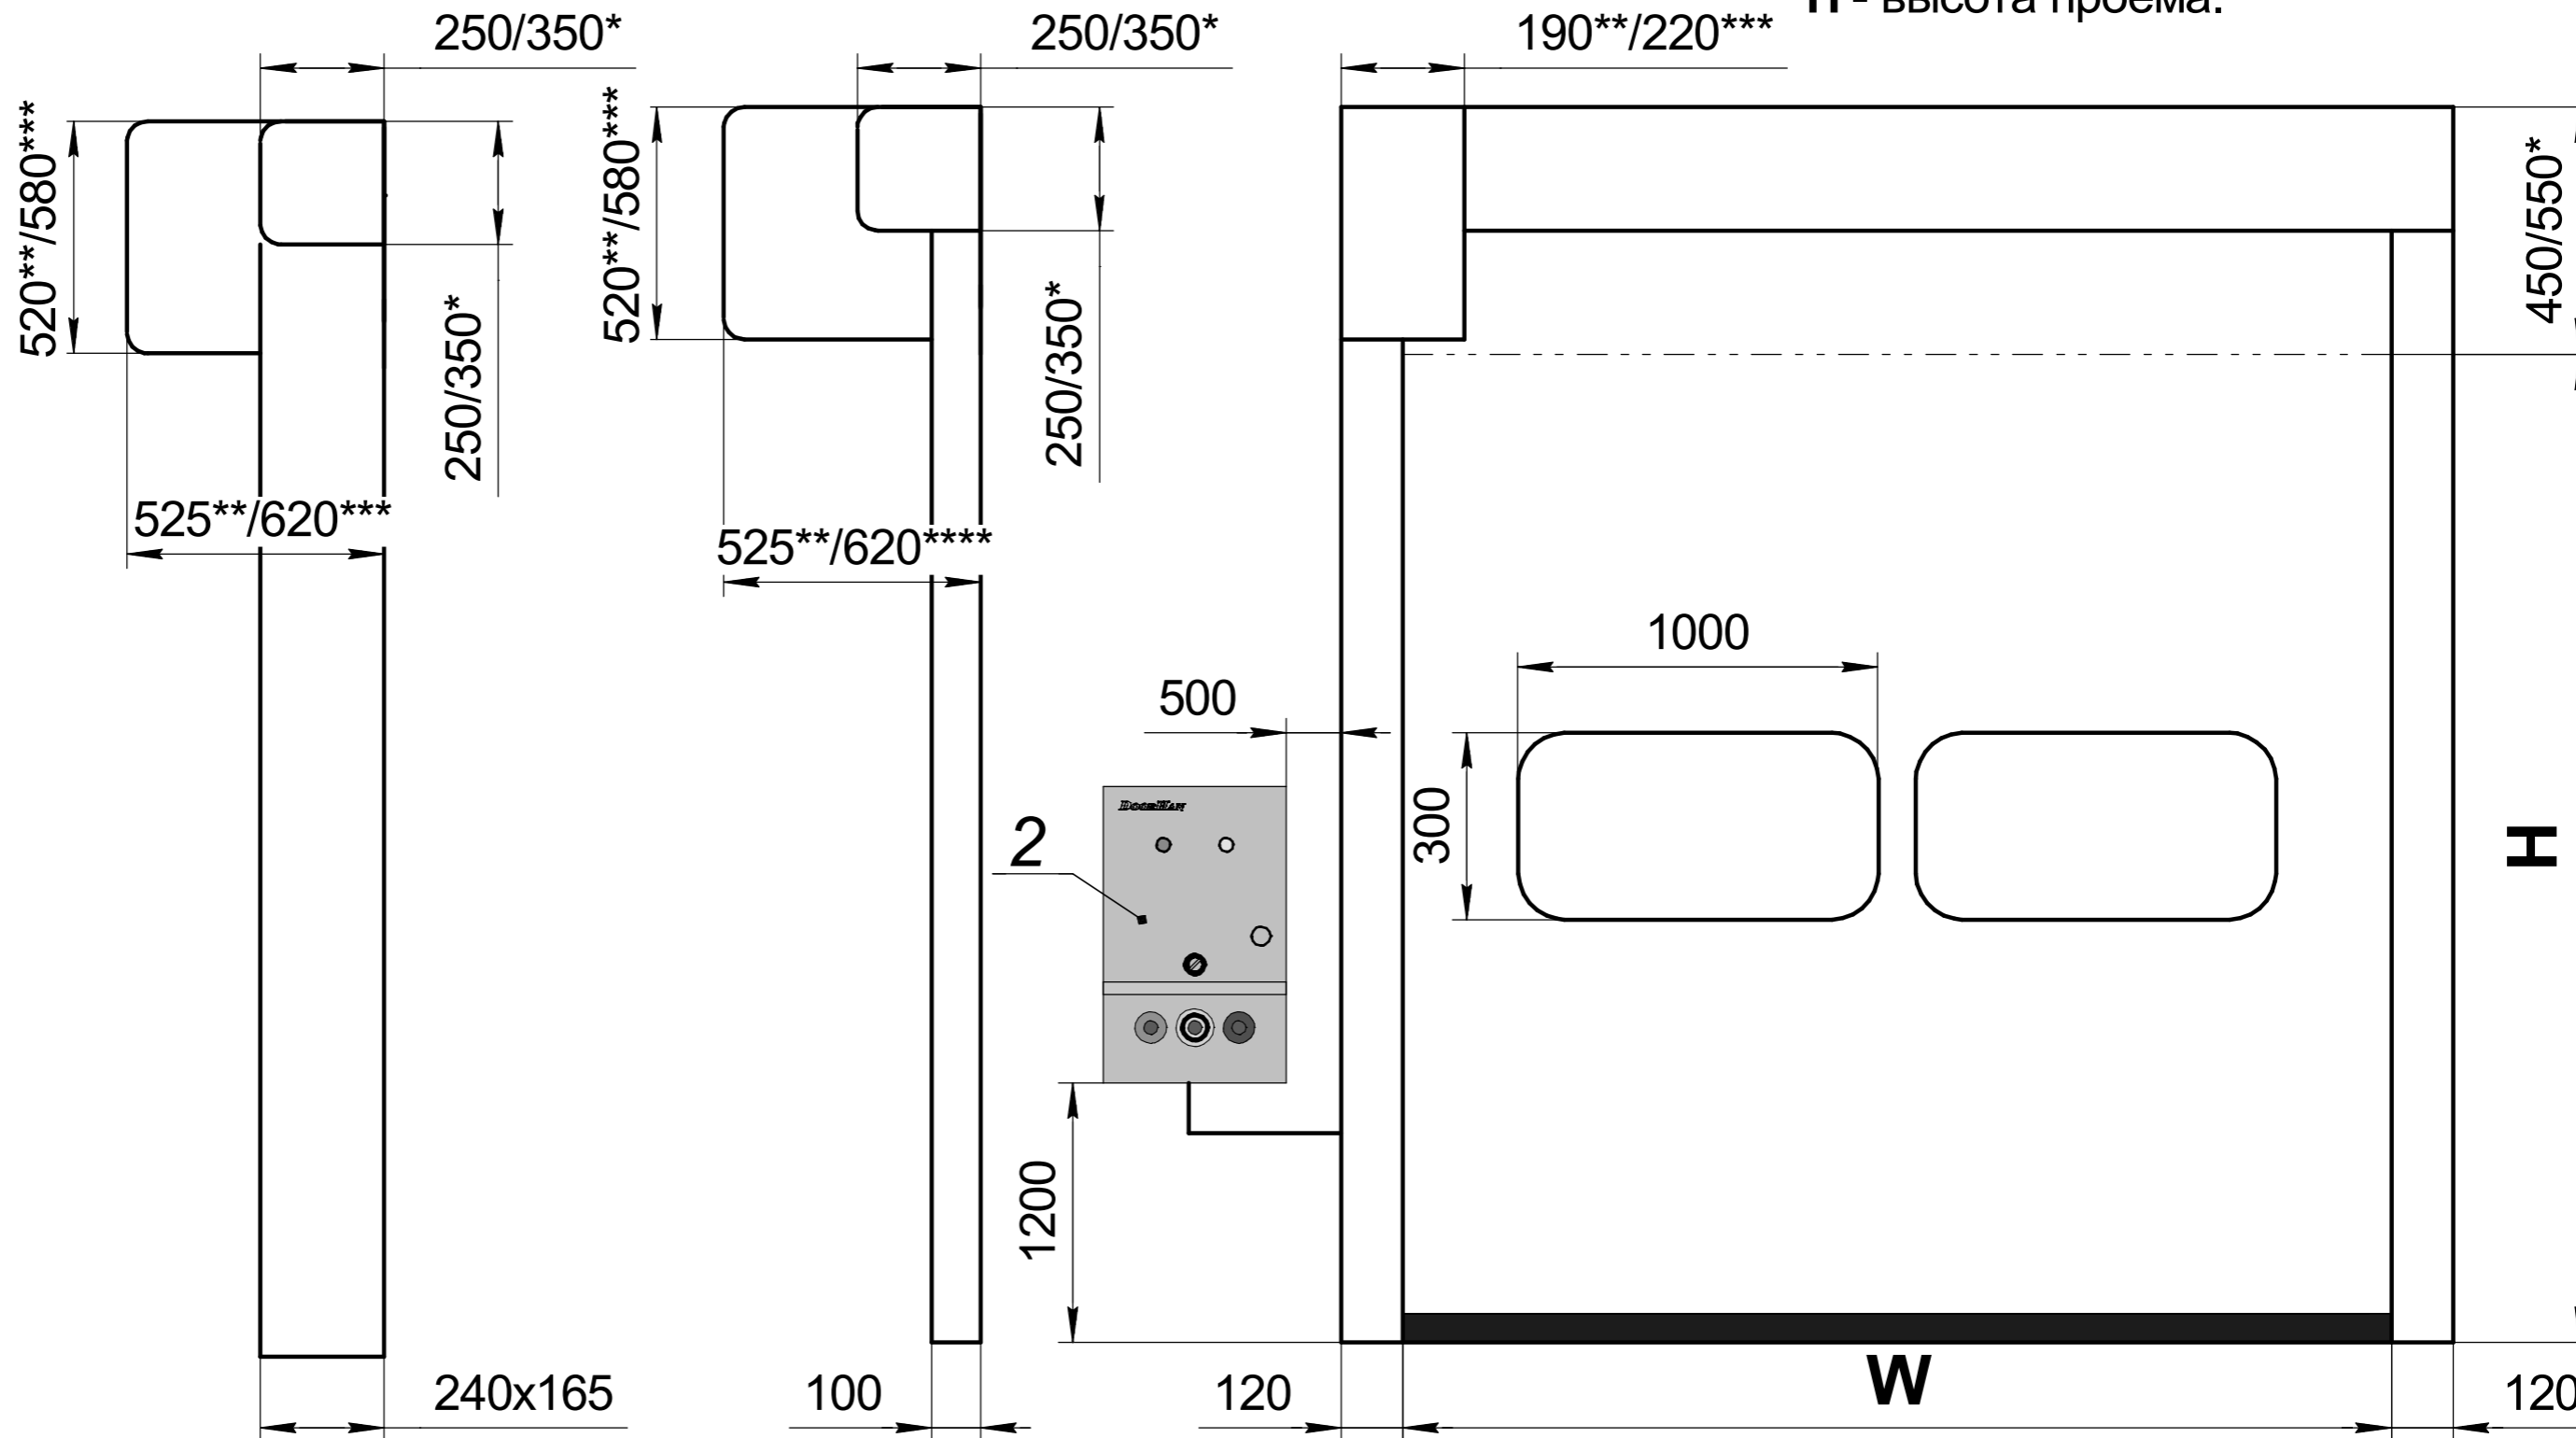

- 1.\* - Значение для ворот, ширина проема которых более 3740 мм и высота проема более 3800 мм. Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию "DoorHan";
- 2.\*\* - при условии выбора привода "BMP";
- 3.\*\*\* - при условии выбора привода "DoorHan";
4. 380V (3 фазы+нейтраль+земля)/220V(1 фаза+нейтраль+земля) подвести к месту установки блока управления скоростных ворот. Необходимо обеспечить поверхность 300x470 мм для установки блока управления.
5. "Окна во всю ширину" и "Максимально прозрачное полотно" рассчитываются индивидуально в зависимости от W и H.

				<b>Скоростные ворота HSD</b>				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<b>SpeedRoll SDO (привод спереди)</b>	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.								
Проб.						Лист	Листов	
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								

**DOORHAN®**