


ООО "Дорхан-Торговый дом"

Приложение 2 к
техническому предложению.


Альбом технических решений модульных металлических конструкций.
Узлы сопряжения внешней одномаршевой лестницы.

Москва 2022

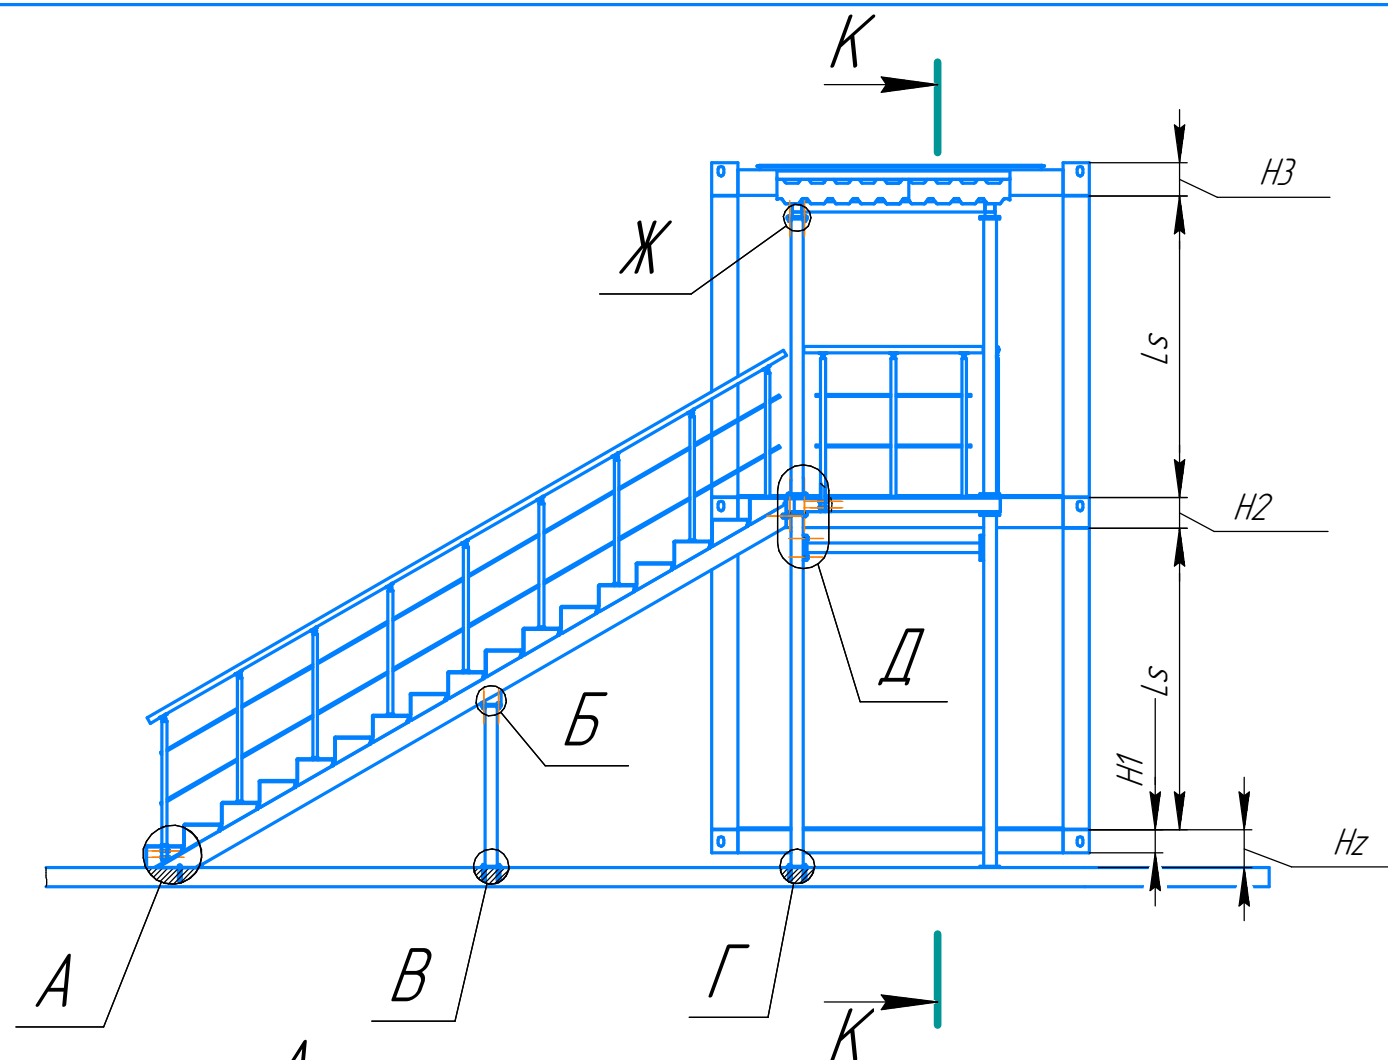


K-K

Е
Внешняя установка панелей

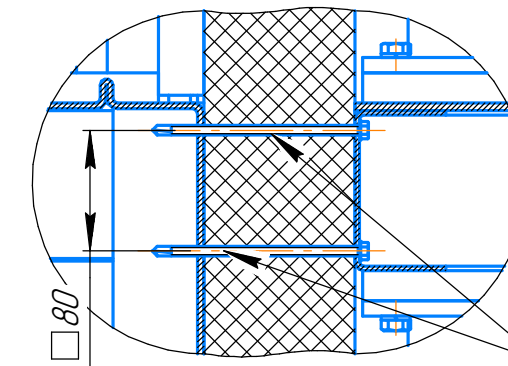


Саморез для крепления панелей
Крепить в двух точках
квадратом по 4 самореза

Е
Внутренняя установка панелей

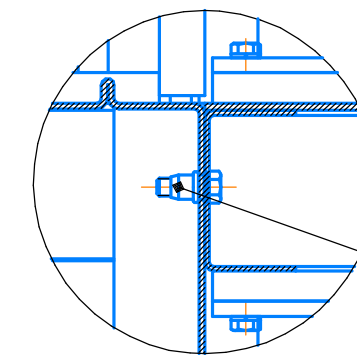

Болт M12x1,75-6gx40 - 8.8 ГОСТ 7798-70
Шайба 12 65Г 099 ГОСТ 6402-70
Заклепка резьбовая M12


A

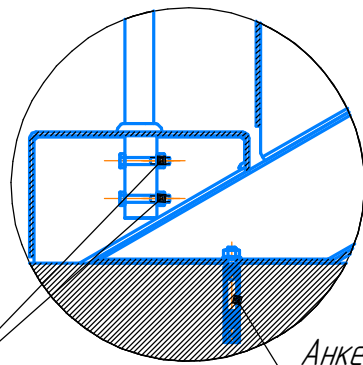

Анкер M12x120

Болт M10x1,5-6gx60 - 8.8 ГОСТ 7798-70
Шайба 10 65Г 099 ГОСТ 6402-70
Гайка M10x1,5-6H.8.35.099 ГОСТ 5915-70


B

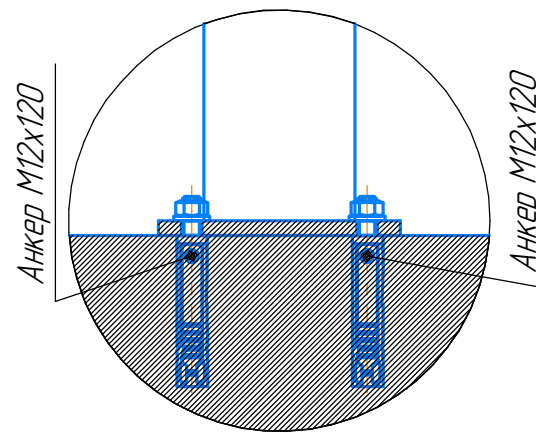

Анкер M12x120


Анкер M12x120

B

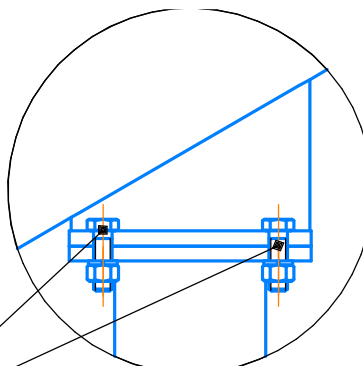

Болт M12x1,75-6gx40 - 8.8 ГОСТ 7798-70
Шайба 12 65Г 099 ГОСТ 6402-70
Гайка M12x1,75-6H.8.35.099 ГОСТ 5915-70


Г

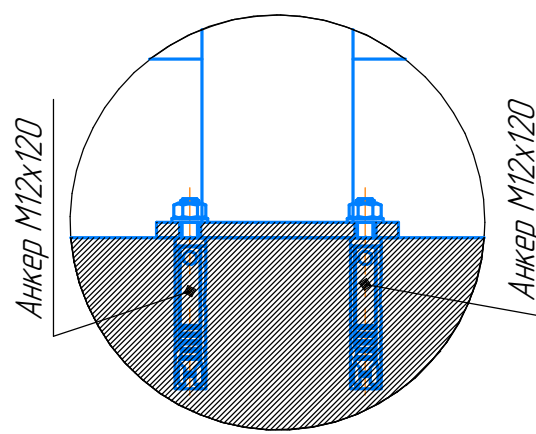

Анкер M12x120

Анкер M12x120

Д

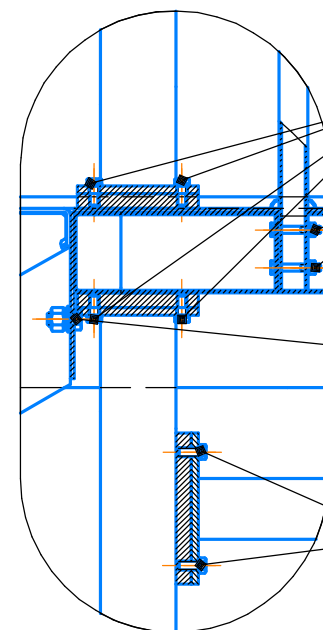


Болт M12x1,75-6gx25 - 8.8 ГОСТ 7798-70
Шайба 12 65Г 099 ГОСТ 6402-70

Болт M10x1,5-6gx60 - 8.8 ГОСТ 7798-70
Шайба 10 65Г 099 ГОСТ 6402-70
Гайка M10x1,5-6H.8.35.099 ГОСТ 5915-70

Болт M18x2,5-6gx40 - 8.8 ГОСТ 7798-70
Шайба С.18.37 ГОСТ 11371-78
Шайба 18 65Г 099 ГОСТ 6402-70
Гайка M18x2,5-6H.8.35.099 ГОСТ 5915-70

Болт M12x1,75-6gx25 - 8.8 ГОСТ 7798-70
Шайба 12 65Г 099 ГОСТ 6402-70

Ж



Болт M12x1,75-6gx40 - 8.8 ГОСТ 7798-70
Шайба 12 65Г 099 ГОСТ 6402-70
Гайка M12x1,75-6H.8.35.099 ГОСТ 5915-70

*Реальные размеры смотреть в техническом предложении по проекту.

A-длина модуля;

B-ширина модуля;

H1 - толщина рамы основания;

H2 - толщина рамы перекрытия;

H3 - толщина рамы покрытия;

Ls - высота угловой стойки;

Hз - уровень земли.