
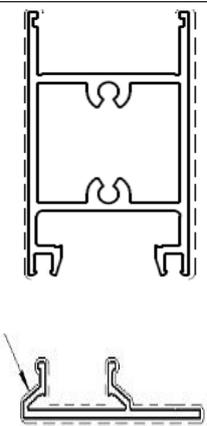
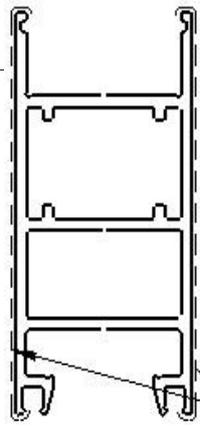

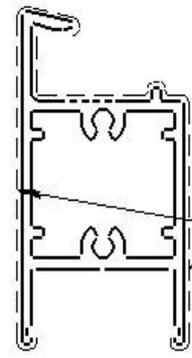











Каталог профилей и комплектующих
автоматической раздвижной двери DH-DS35 с приводом AD-SP
(створка Антипаника)

Артикул профиля	Сечение	Масса 1 п.м/ кг	Периметр, мм	Площадь сечения, см ²	Примечание
АНДС35 0106.FREZ Профиль створки вертикальный с вырубкой в торце 30x35мм		0,685	203	2,53	Створка двери собирается на сухарях (dh-ds35 PM) + петля антипаники в сборе из пяти профилей: 2-х вертикальных (0106 +0112) и из 3-х горизонтальных профилей створки (снизу 0108, сверху 0113+0114), требуется рез 90 гр. по торцам профилей, фрезеровка профиля под петлю (0114 и 0112). !!! Профиль створки вертикальный 0106.FREZ — резать верхний торец и сверлить по кондуктору. Нижний торец с вырубкой паза — не резать!!!
АНДС35 0108 Профиль створки горизонтальный 64x35мм		1,267	302	4,69	
АНДС35 0111 Профиль порога антипаника 58x12мм		0,438	179	1,62	Предназначен в качестве приемного паза для нижней петли створки (ограничитель 20мм) и как ответная часть створки в одностворчатой двери (см. сечения двери)
АНДС35 0112 Профиль вертикальный антипаника 73,6x35мм		1,44	321	5,31	Предназначен для фиксации стержня петли антипаника в верхнем торце и ограничителя 20мм в нижнем торце по оси вращения для возможности распаивания створки
АНДС35 0113 Профиль горизонтальный верхний антипаника 57,4x35мм		1,089	289	4,02	Предназначен для крепления створки к кареткам привода через закладные пластины AD-100KIT и для крепления к профилю 0114 через язычок профиля







Каталог профилей и комплектующих
автоматической раздвижной двери DH-DS35 с приводом AD-SP
(створка Антипаника)

АНДС35 0114 Профиль горизонтальный нижний антипаника 65,8x35мм		1,246	256	4,6	Предназначен в качестве обрамляющего стекло профиля в составе створки (сверху створки) и для крепления к профилю 0113 через язычок профиля
АНДС35 0109 Профиль Импостный двери 64x35мм		1,29	263	4,46	Крепится горизонтально на сухарях (dh-ds35 PM) внутри створки двери, требуется рез 90 гр. по торцам профиля, фрезеровка не требуется
АНДС35 0309 Профиль штапика		0,132	97	0,49	Устанавливается во все профили створки и импост при заполнении 8 или 9 мм
АНДС35 2009 Крышка привода AD-SP		1,04	492	3,83	Одевается на профиль несущий примыкание и может фиксироваться в открытом состоянии за счет шипа сверху крышки. В закрытом состоянии фиксируется боковыми крышками
АНДС35 2010 Профиль рельс		0,26	66	0,96	Вставляется вместе с уплотнителем (ad-29) под углом 45 гр. горизонтально в профиль несущий основной
АНДС35 2011 Профиль Несущий основной привода AD-SP		3,20	720	11,8	Крепится горизонтально над проемом сверху него в притолоку, срез проема и низ профиля должны совпадать при монтаже
АНДС35 2012 Профиль Несущий примыкание		0,75	291	2,76	Крепится горизонтально в паз несущего основного профиля



Каталог профилей и комплектующих
автоматической раздвижной двери DH-DS35 с приводом AD-SP
(створка Антипаника)

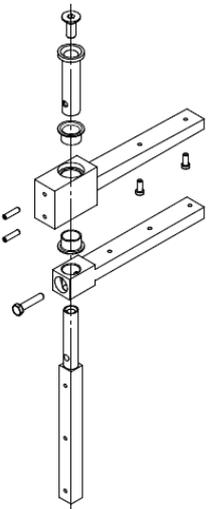привода AD-SP					
АНДС35 0213 Профиль под фотоэлемент		0,43	234	1,58	Крепится вертикально по краям прохода для установки ф/э или на створки ПС и НС в качестве замка для дверей с неподвижной створкой (НС) антипаника
*АНДС35 0305 Профиль переходник		0,36	194	1,33	*Крепится горизонтально над створкой ПС антипаника только в дверях с НС антипаника
*АНДW45 0703-II Профиль уса		0,202	109	0,74	*Крепится вертикально к проему в зоне монтажа НС только в дверях с НС антипаника
DH-DS35 PM Закладная ригеля 30,5мм					Сухарь угловой для сборки облегченных створок, створок антипаника и импоста в них
DH-DS35 НАР.01 Петля антипаника 35мм (292 x 264 мм)		1,9			Петля антипаники в сборе верхним и нижним горизонтальным фитингом крепится в профили горизонтальные 0113+0114 и своим вертикальным стержнем крепится в верхний торец профиля вертикального 0112 при сборке створки антипаника. Верхний фитинг петли красится в цвет створки
DH-DS35 НАР.02 Ограничитель 20мм (капролон)					Крепится в нижнем торце профиля вертикального 0112и является направляющей для профиля 0111, может крепится любым торцом вниз


**Каталог профилей и комплектующих
автоматической раздвижной двери DH-DS35 с приводом AD-SP
(створка Антипаника)**

<p>DH-DS35 HAP.01.010 монтажная пластина зажима с шариком 22x80мм</p>					<p>Крепится сверху профиля 0114 вместе с шариковым зажимом</p>
<p>DH-DS35 HAP.01.011 стопор порога 20x20мм</p>					<p>Крепится на край профиля порога 0111 по 2шт. для блокировки выпадания створки из порога при распаковании</p>
<p>K0310.216 зажим с шариком для антипаники M16</p>					<p>Вкручивается в монтажную пластину HAP.01.010, устанавливается вместе с пластиной на профиль 0114 для блокировки самопроизвольного распакования створки</p>
<p>AD-29 Уплотнитель рельса</p>					<p>Вставляется горизонтально вместе с рельсом в несущий основной профиль</p>
<p>ALOP15 Уплотнитель центральный</p>					<p>Вставляется вертикально в створку двери по центру двери (50м / бухта)</p>
<p>ALOP16 Уплотнитель боковой</p>					<p>Вставляется вертикально в створку двери сбоку двери (40м / бухта)</p>
<p>ALOP29 Уплотнитель под профиль фотоэлемента</p>					<p>Вставляется вертикально в профиль под фотоэлемент (250м / бухта)</p>
<p>*ALOP06-1 Уплотнитель под профиль фотоэлемента</p>					<p>*Вставляется вертикально в профиль уса для прижима к НС в дверях с НС антипаника</p>


Каталог профилей и комплектующих
автоматической раздвижной двери DH-DS35 с приводом AD-SP
(створка Антипаника)

<p>ALOP91 уплотнитель внутренний</p>				<p>Вставляется в штапик створки двери изнутри помещения (200-250-300м / бухта)</p>
<p>ALOP92 Уплотнитель наружный</p>				<p>Вставляется в профиль створки снаружи помещения по периметру стекла (350м / бухта)</p>
<p>AD-25 Щетка в крышку привода AD-SP</p>				<p>Вставляется горизонтально в паз крышки привода (1м / хлыст)</p>
<p>AD-35 Щетка для входных групп</p>				<p>Вставляется горизонтально в створку в пазы снизу створки (3м / хлыст)</p>
<p>UP 15 уплотнитель фетровый 7мм</p>				<p>Вставляется в несущий основной профиль и в профили под фотоэлементы (500м / бухта)</p>


*Горизонтальное сечение "антипанника"
створка закрыта*

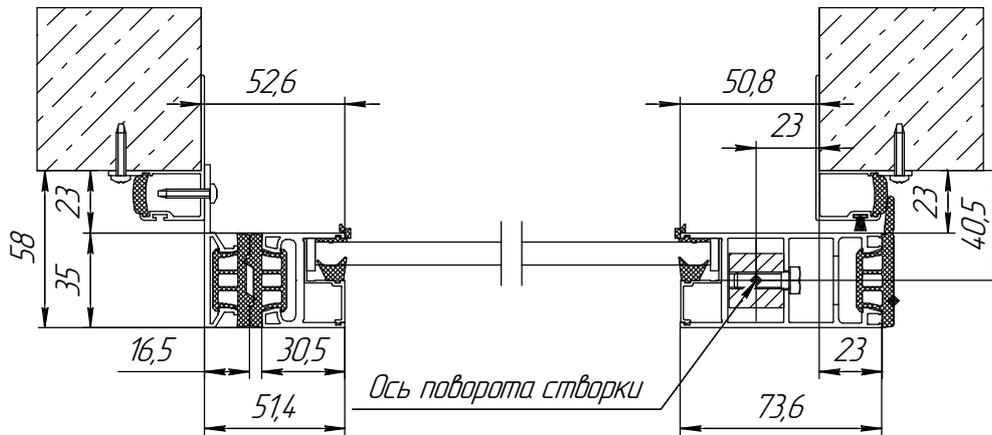


*Горизонтальное сечение "антипанника"
створка открыта*

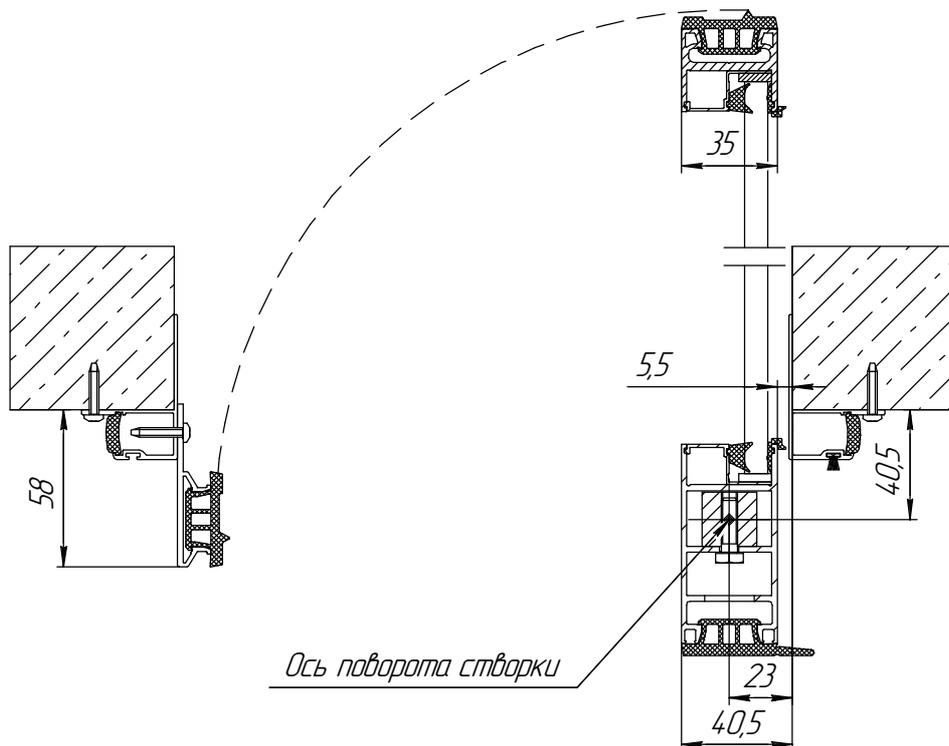


Горизонтальное сечение "антипанника"
створка закрыта

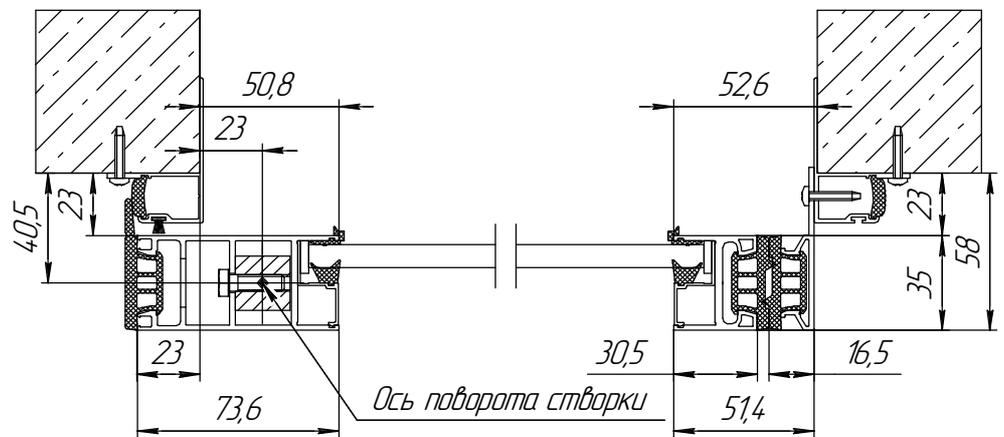


Горизонтальное сечение "антипанника"
створка открыта

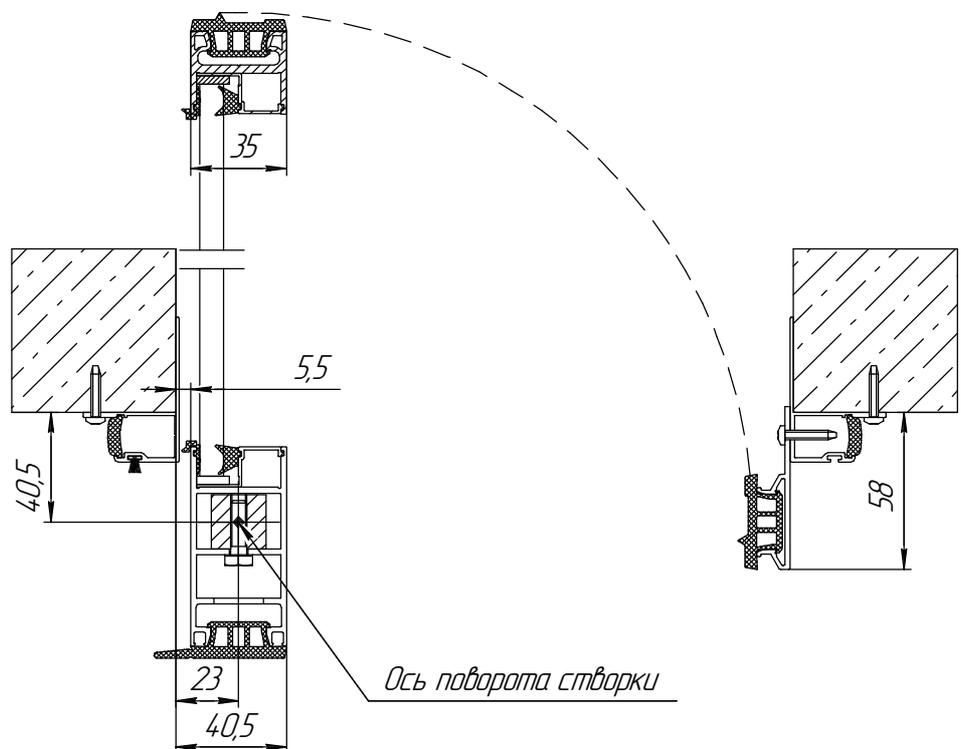


*Горизонтальное сечение "антипанника"
створки закрыта*

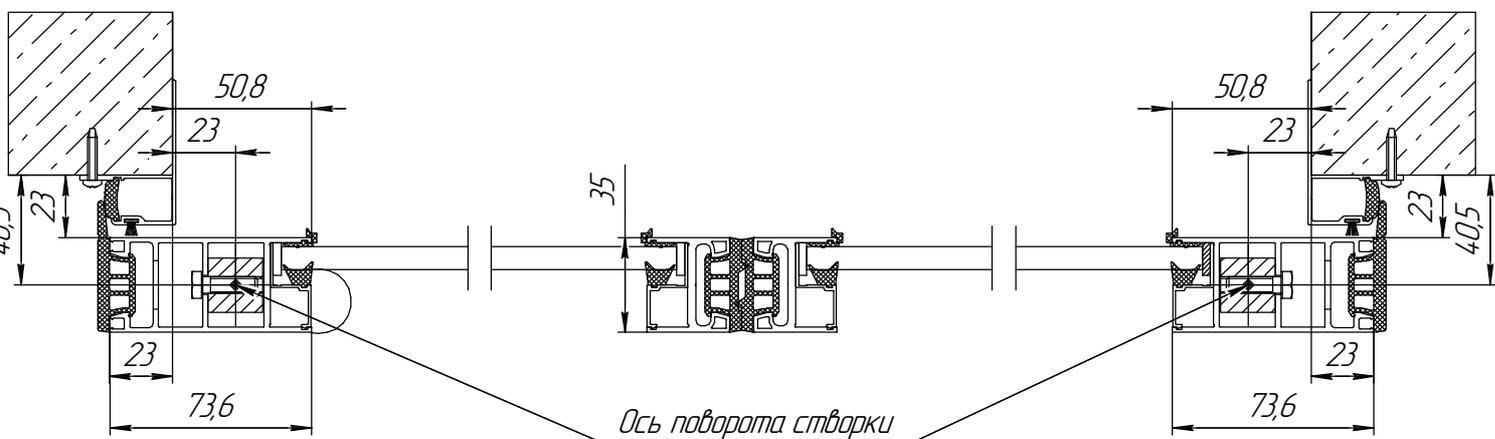


*Горизонтальное сечение "антипанника"
створка открыта*

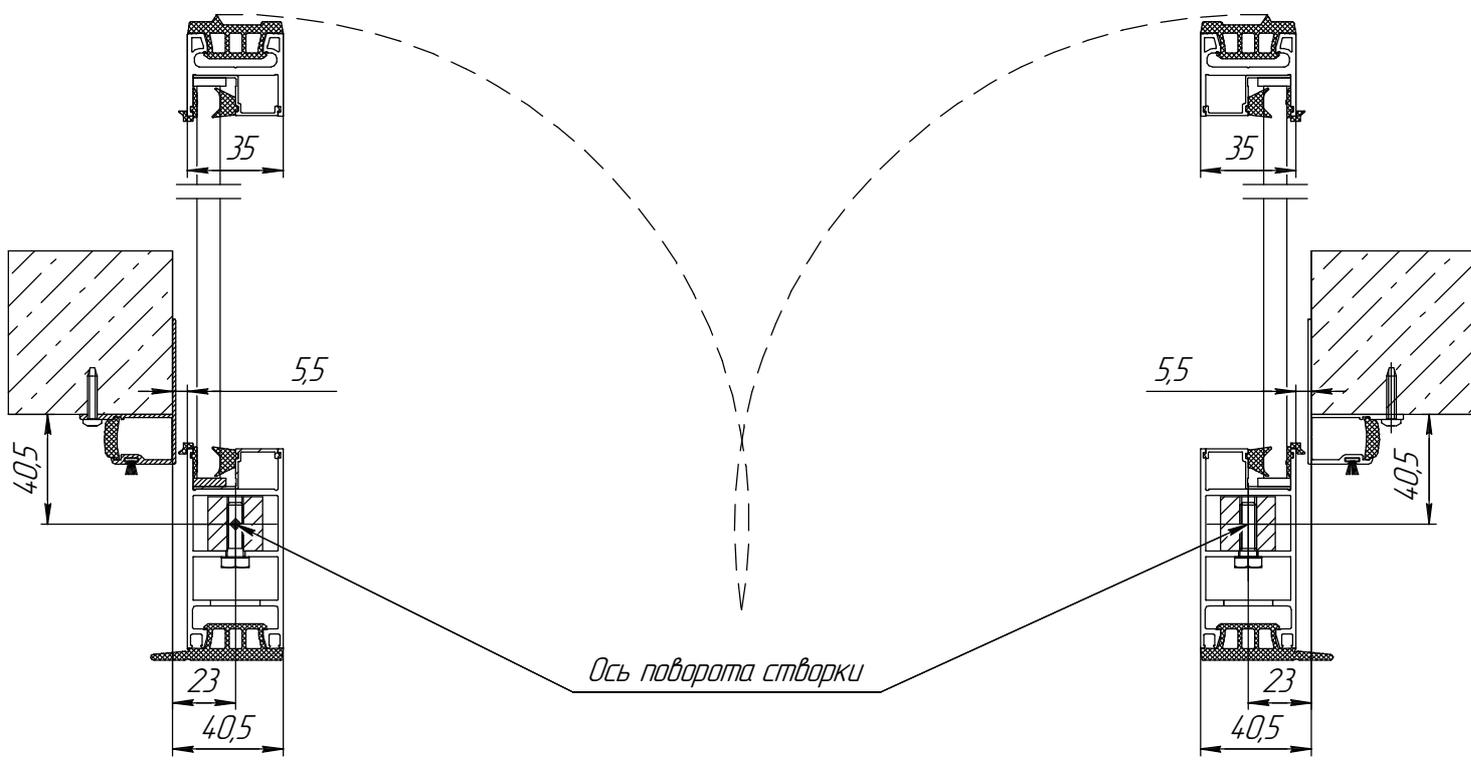

Вертикальное сечение "антипаника"

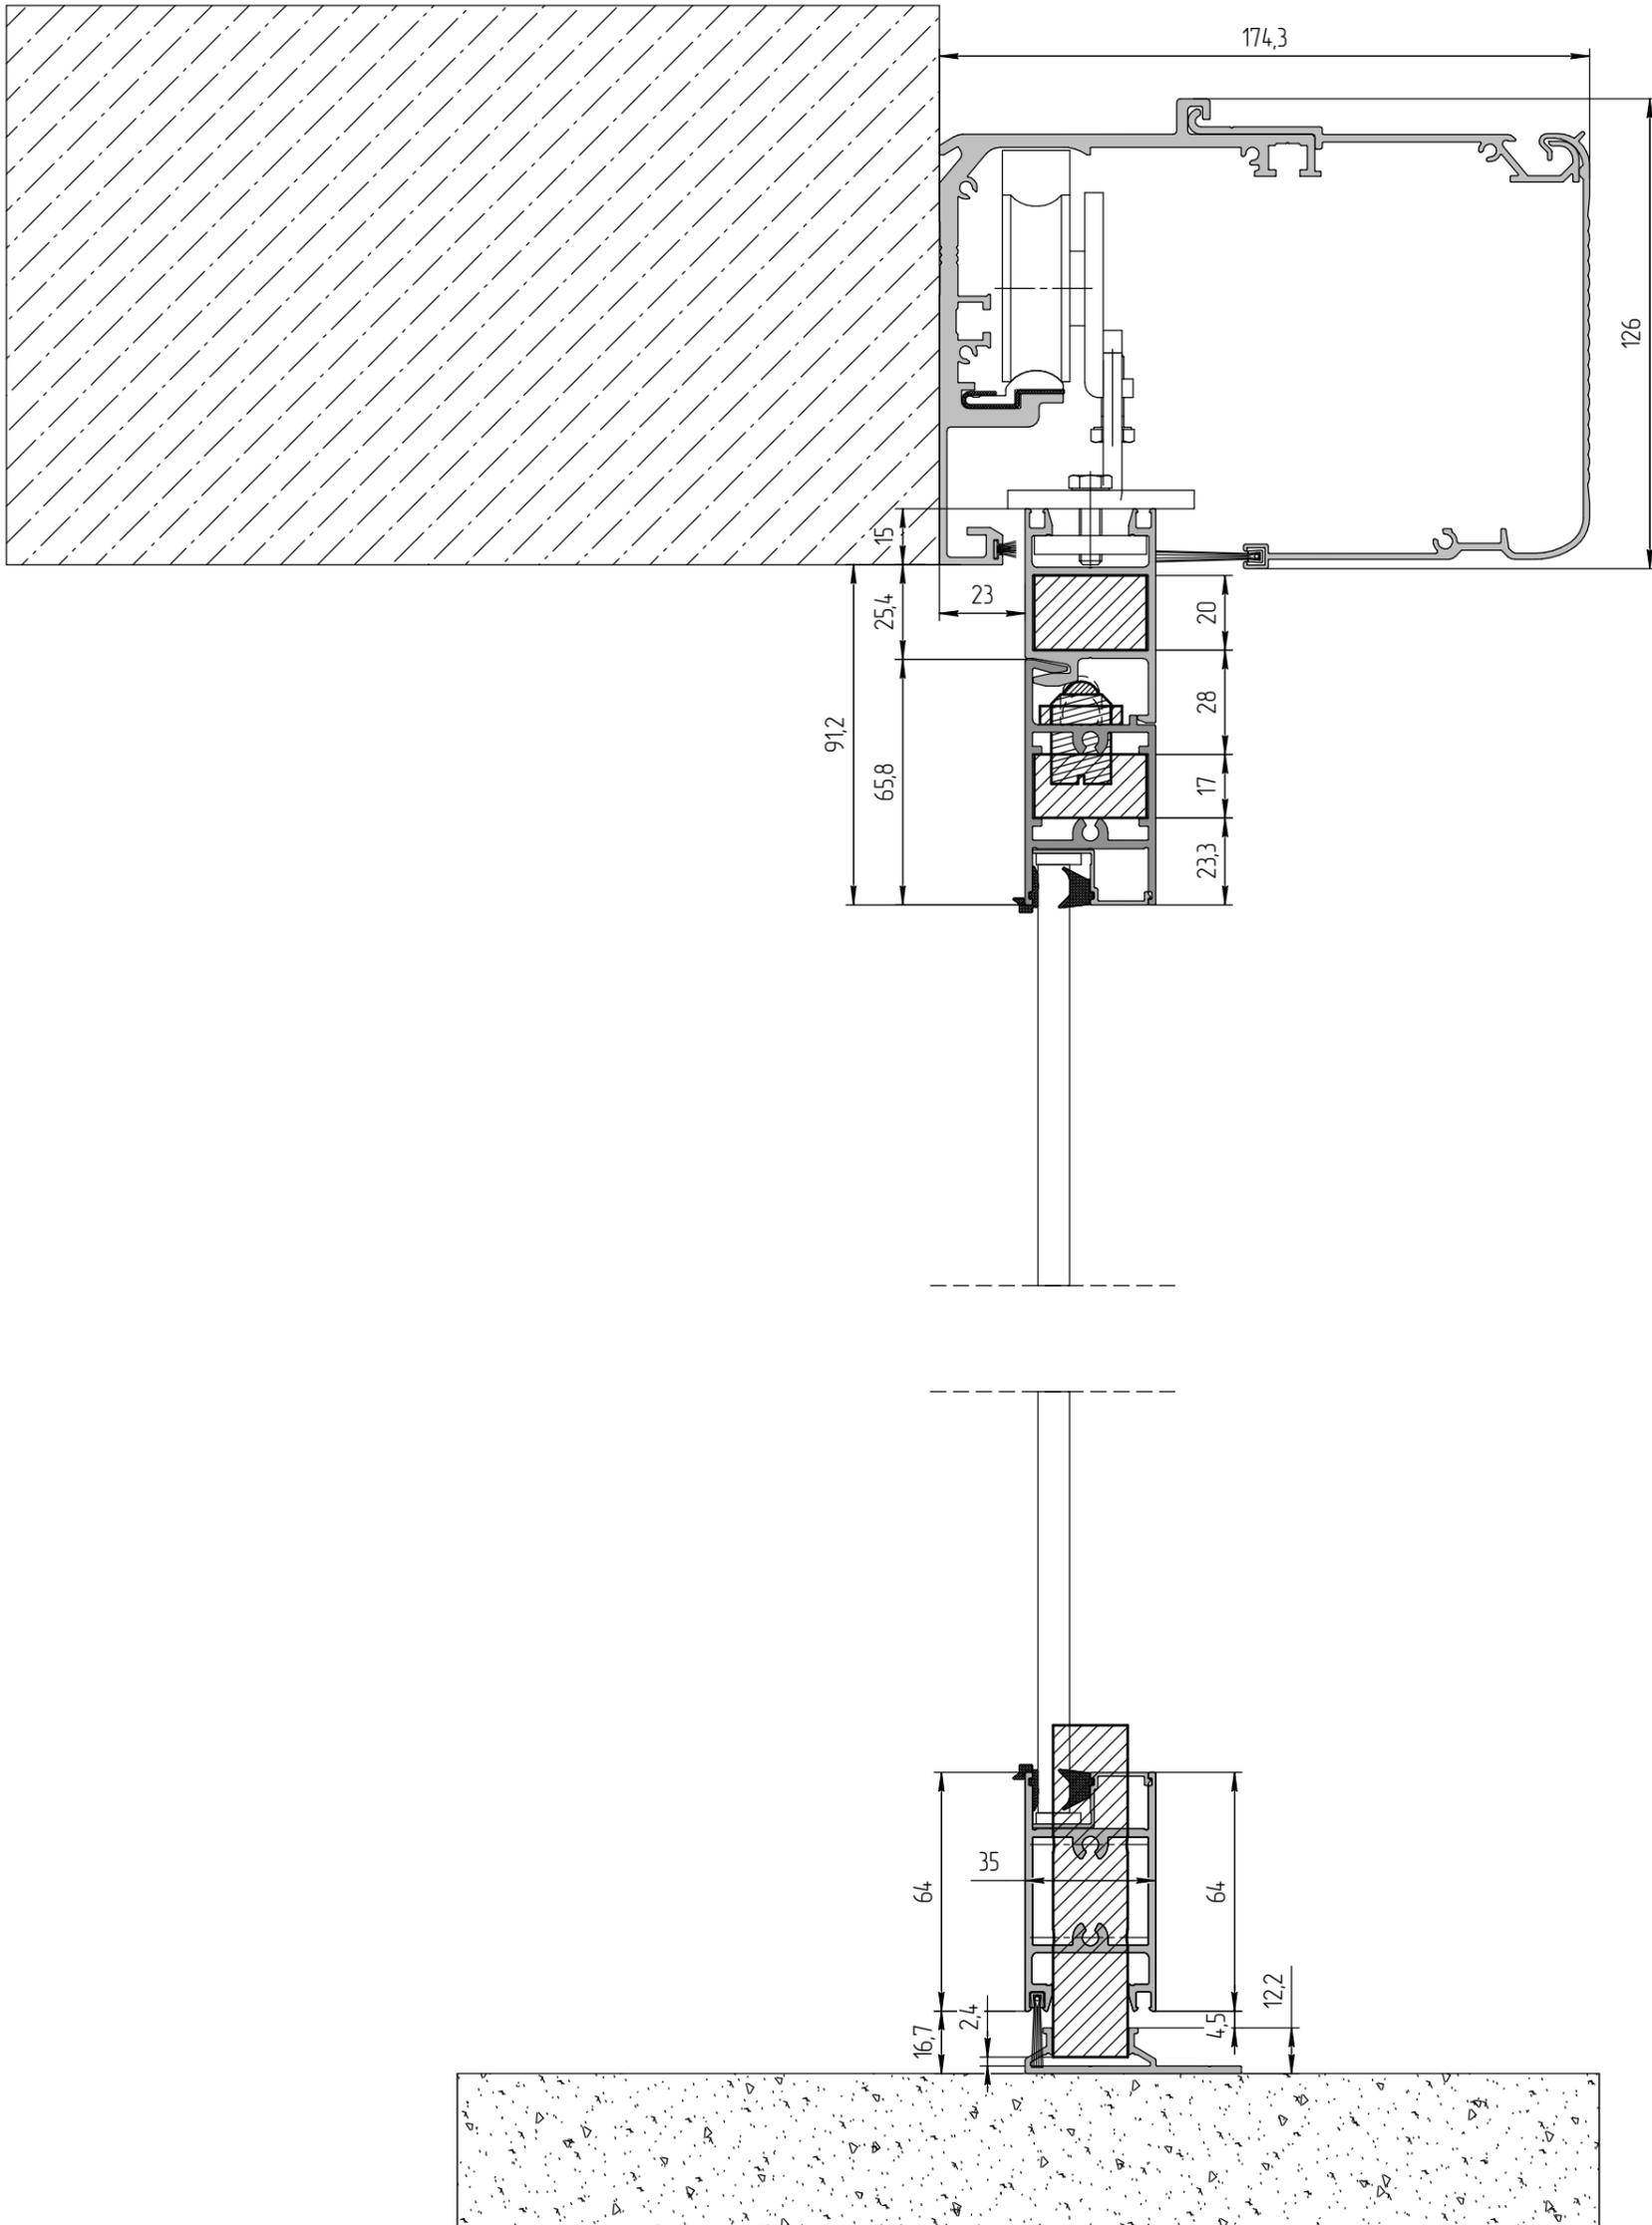


Аксонометрия установки петли антипаника
Общая схема

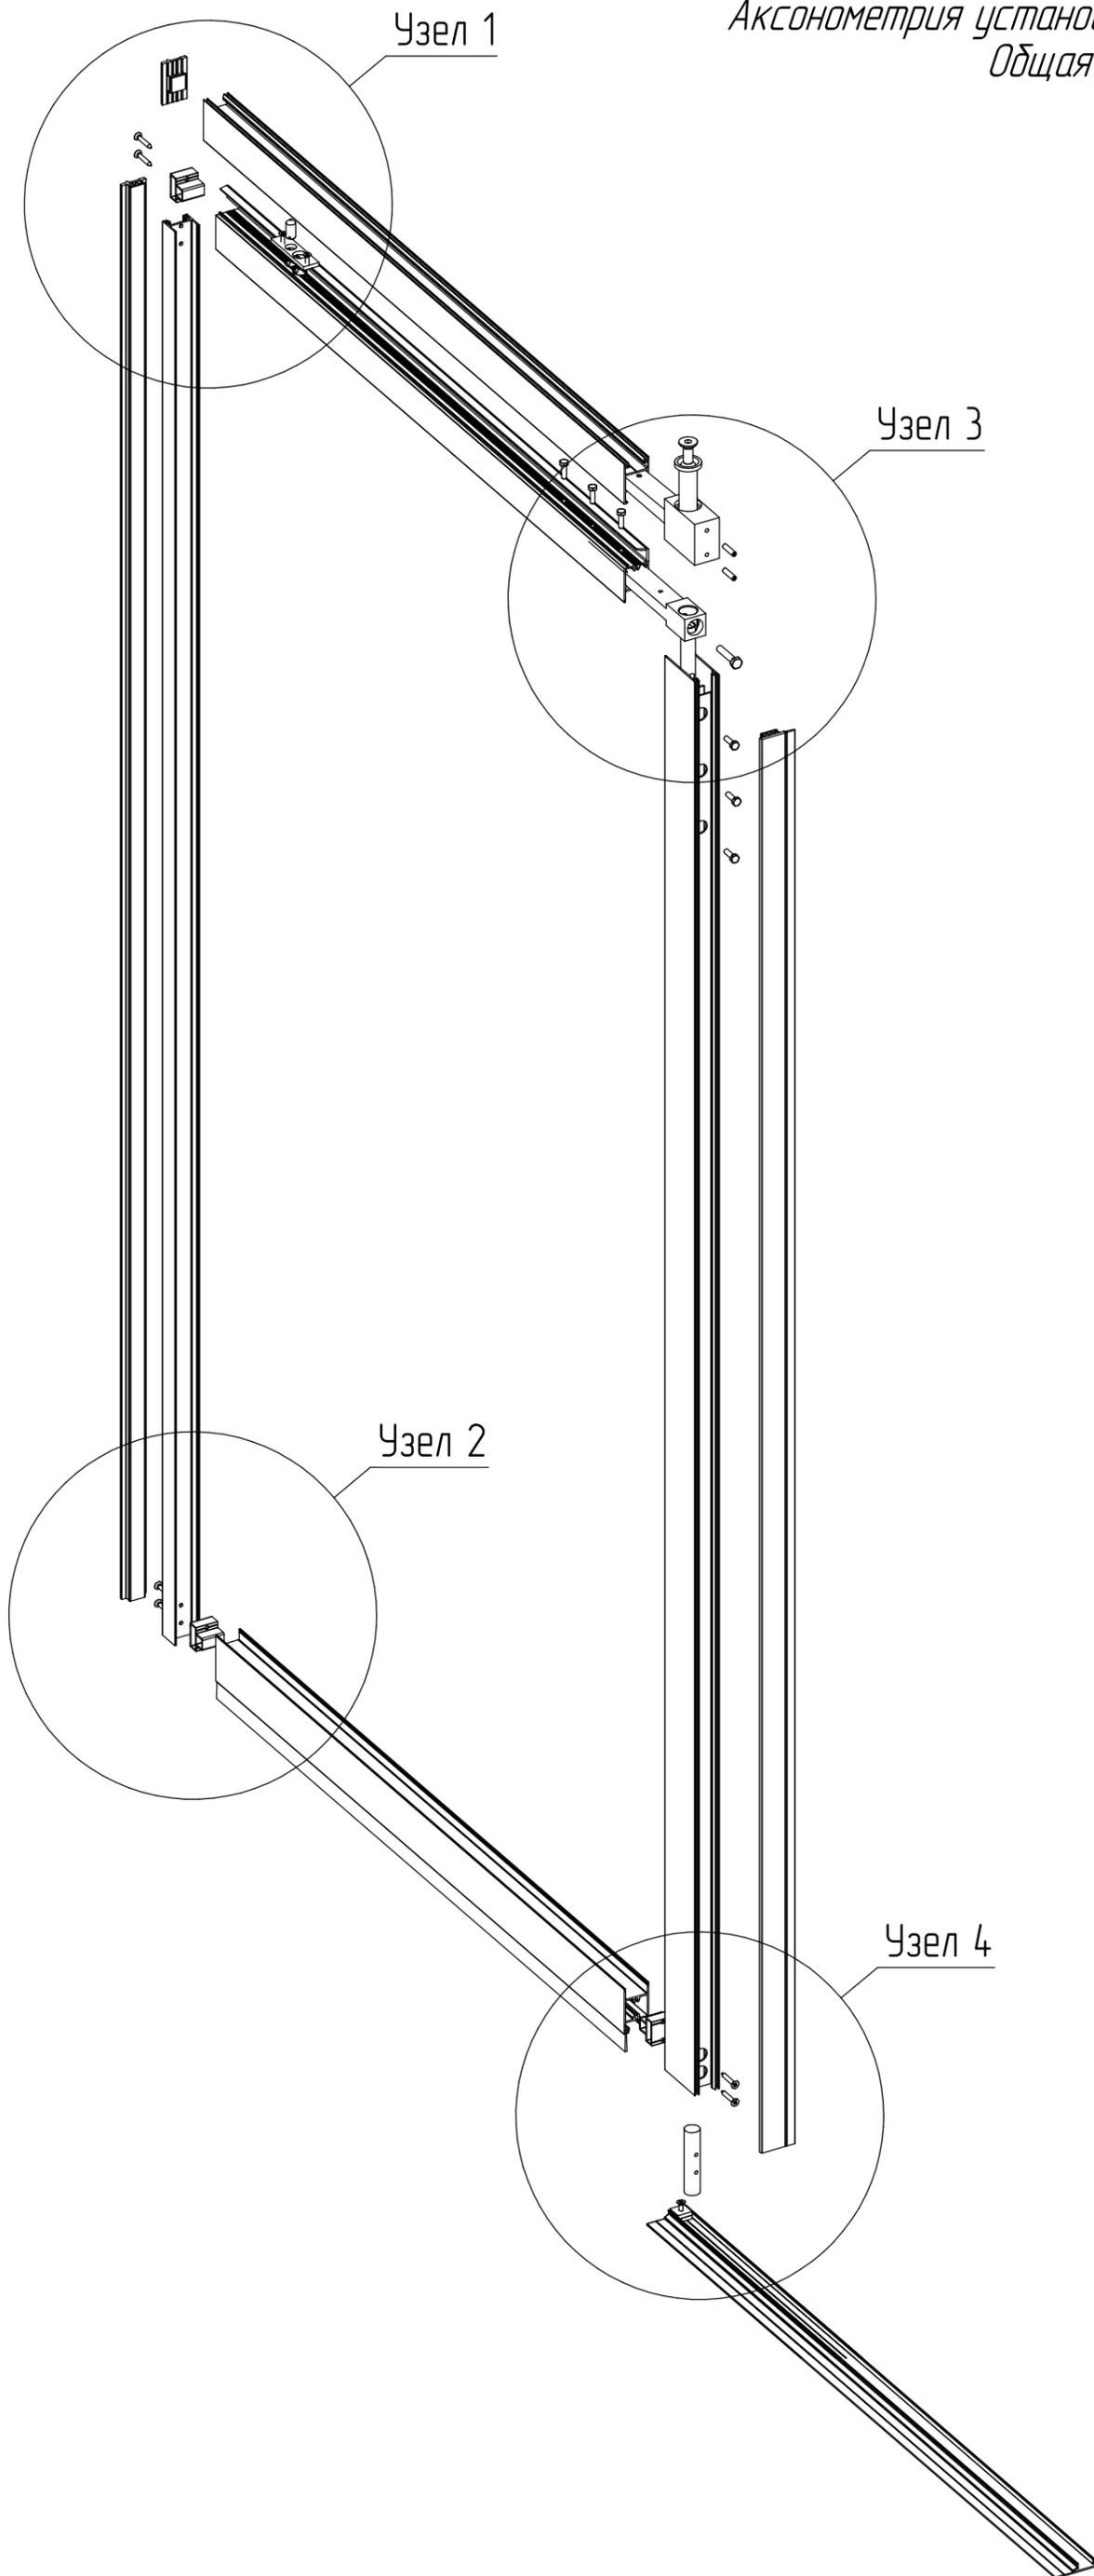


Двустворчатая дверь Антипаника (врезка механического замка с полуцилиндром)

Обработка створки под замок с вертикальным ригелем

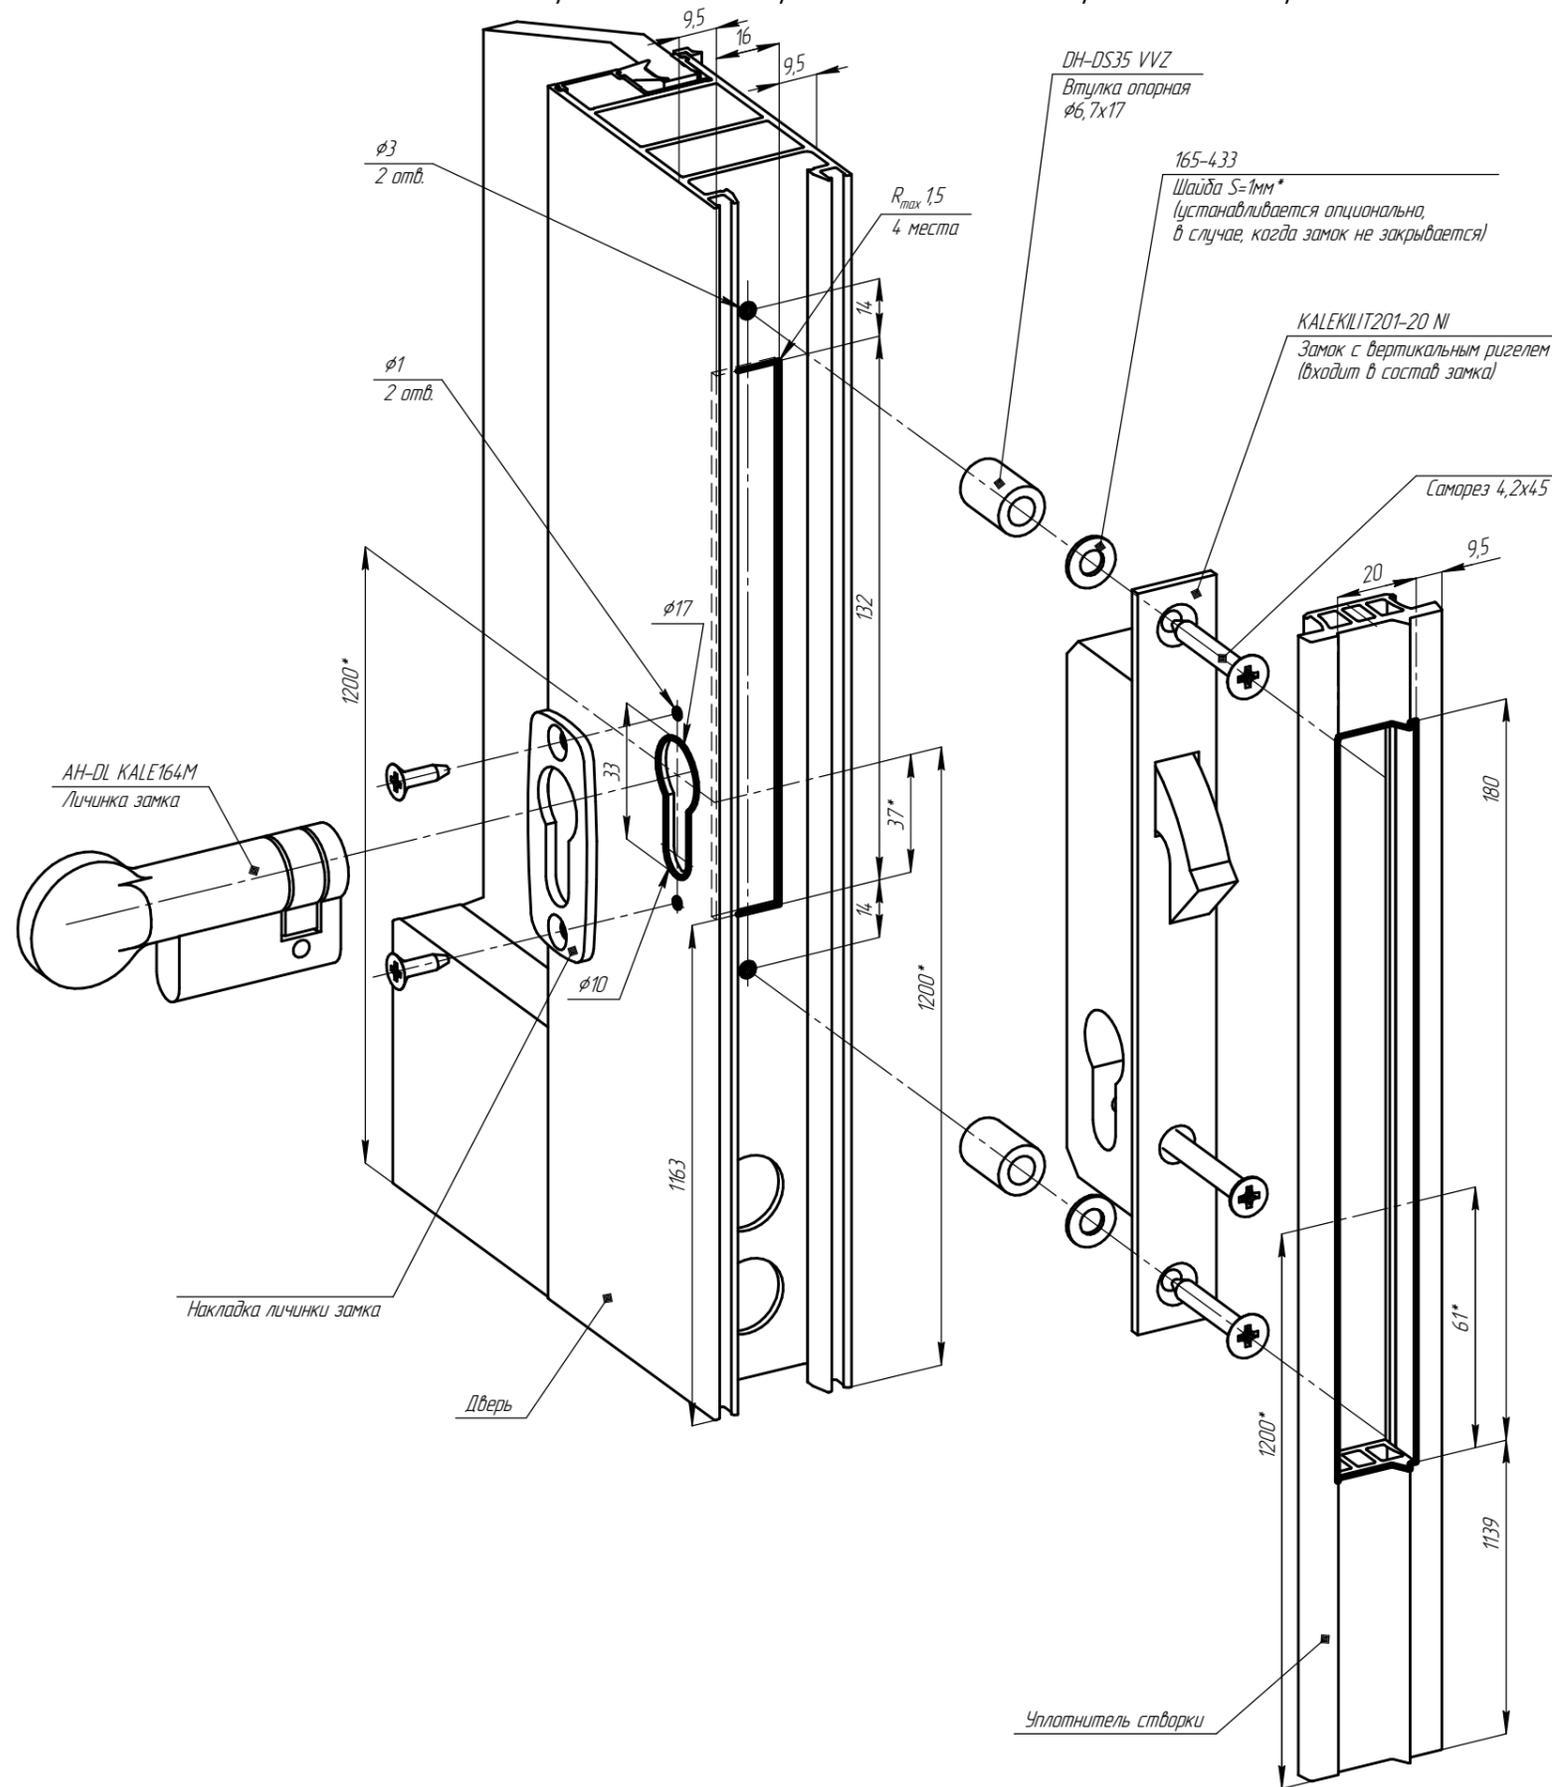


Обработка створки под ответную планку

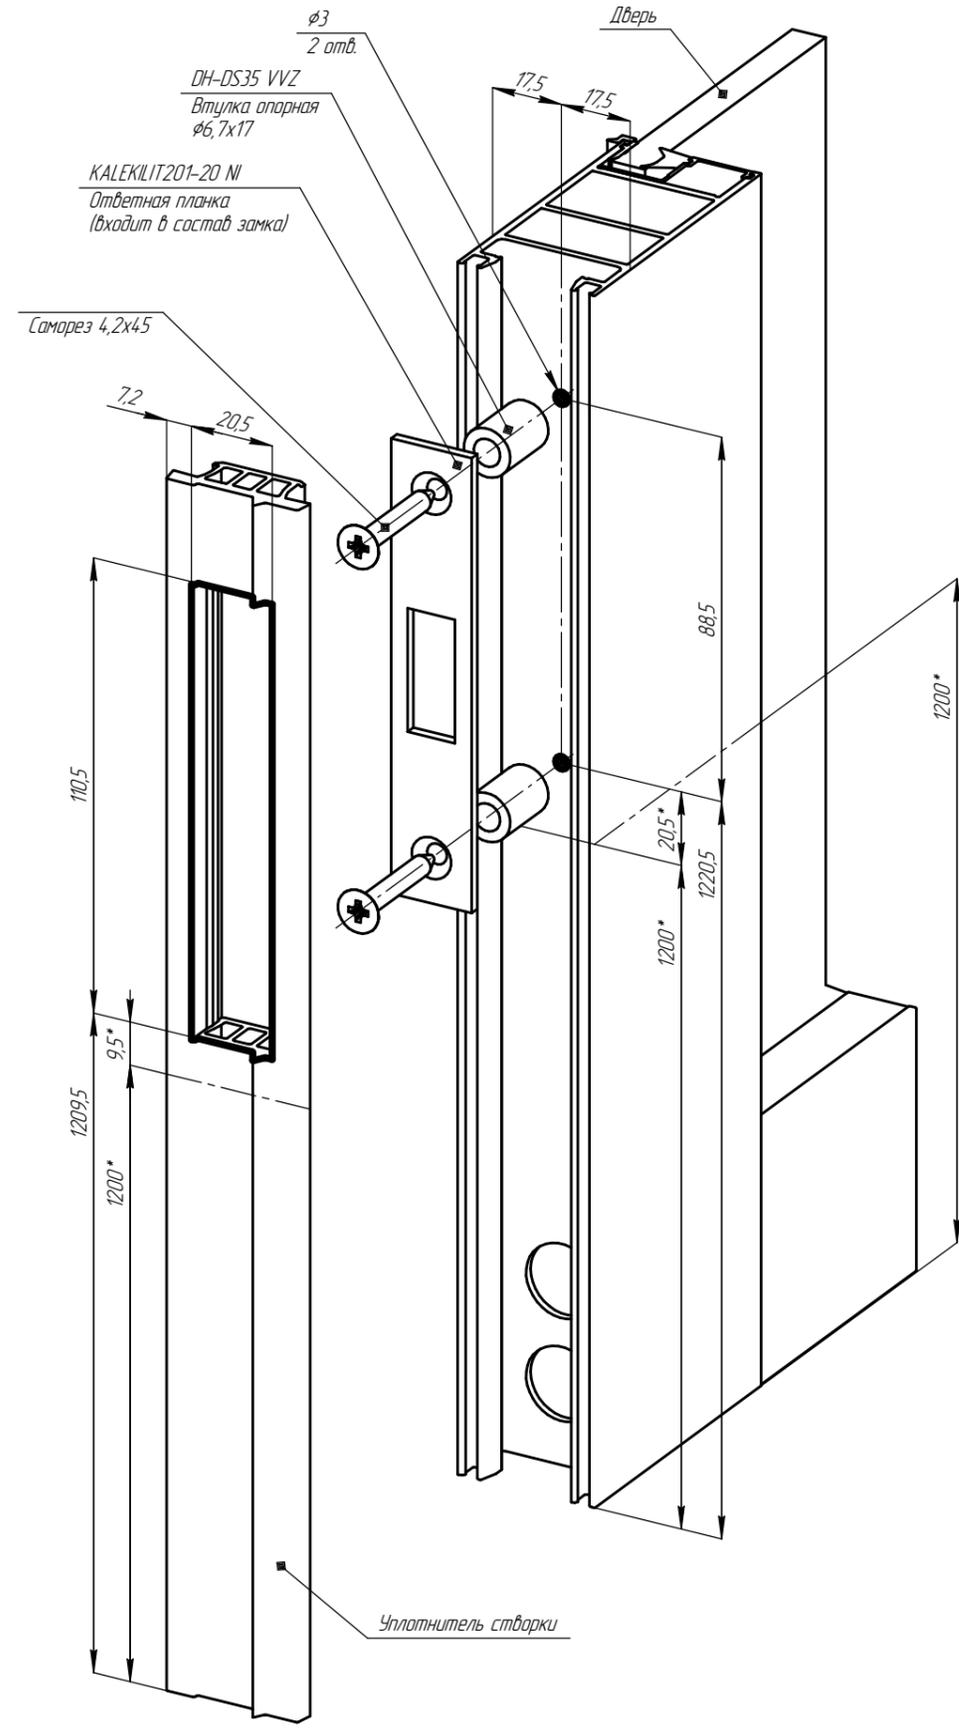


Одностворчатая дверь Антипаника (врезка механического замка с полуцилиндром)


Обработка створки под замок с вертикальным ригелем

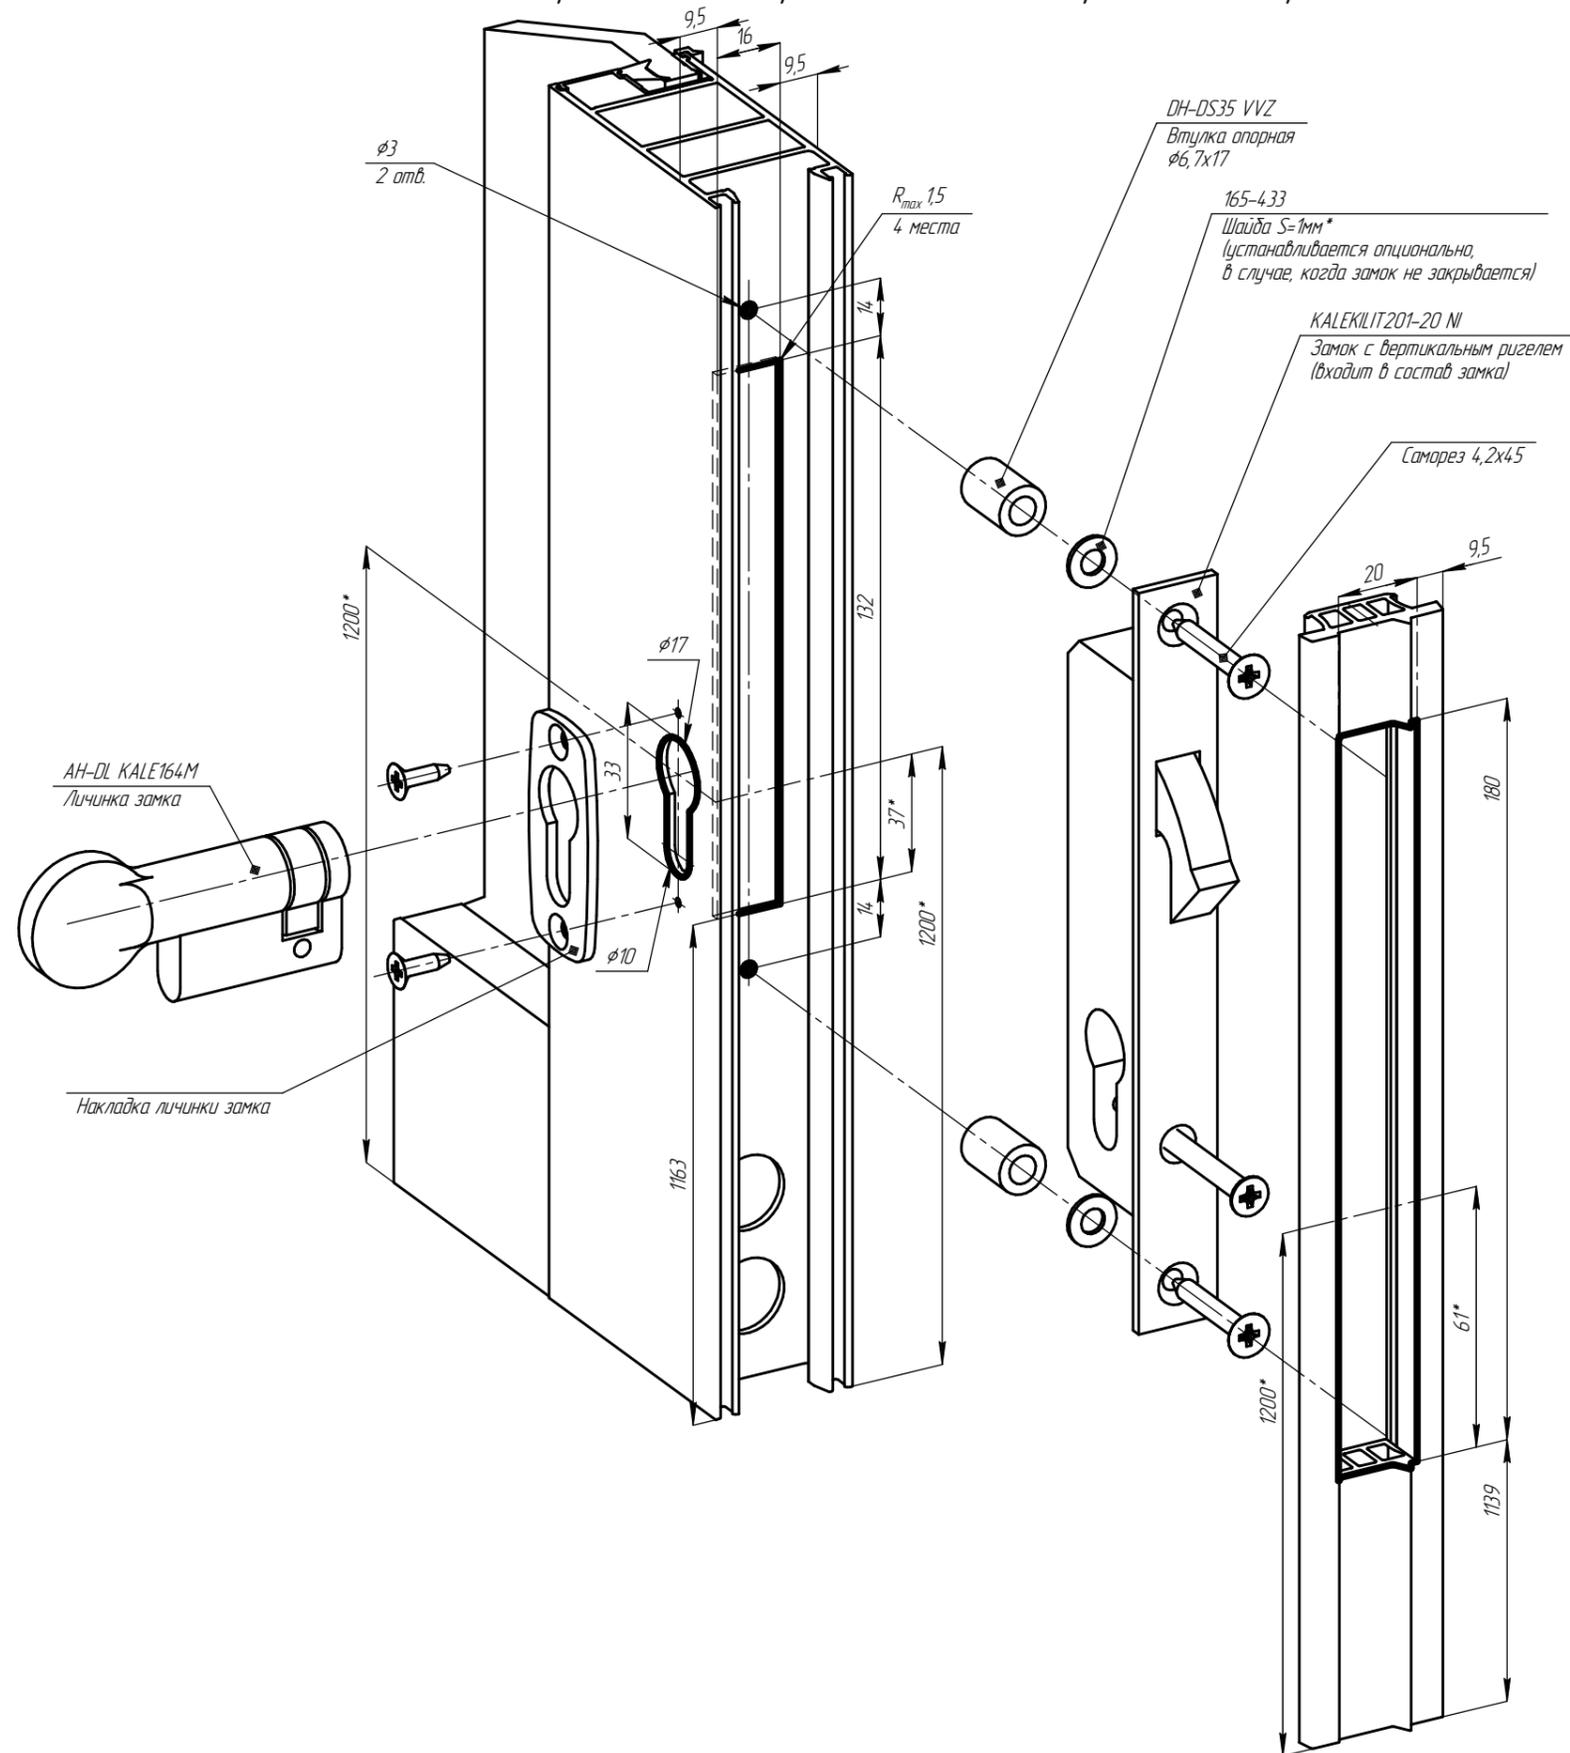



Обработка створки под ответную планку

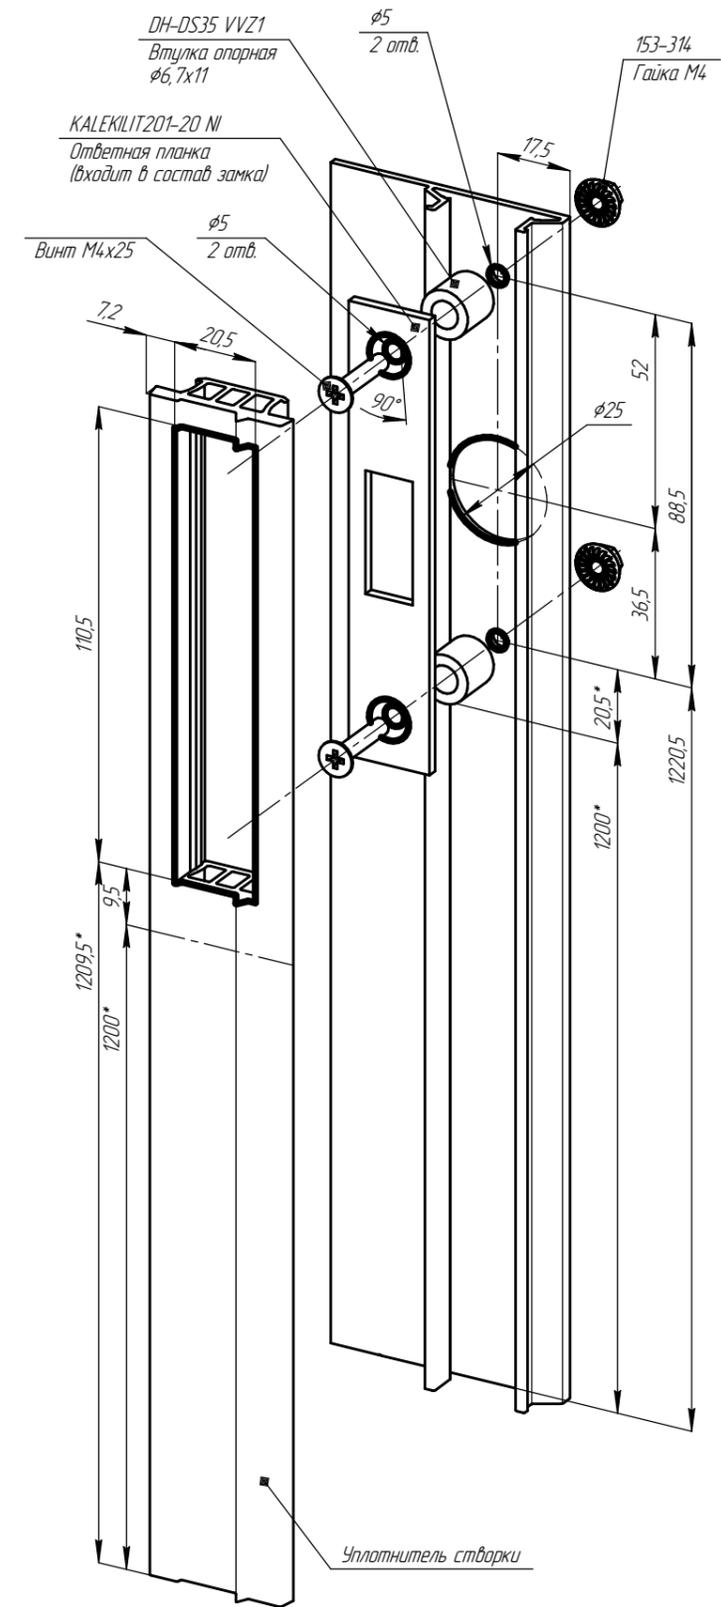



Вертикальное сечение антипаника
ПС и НС

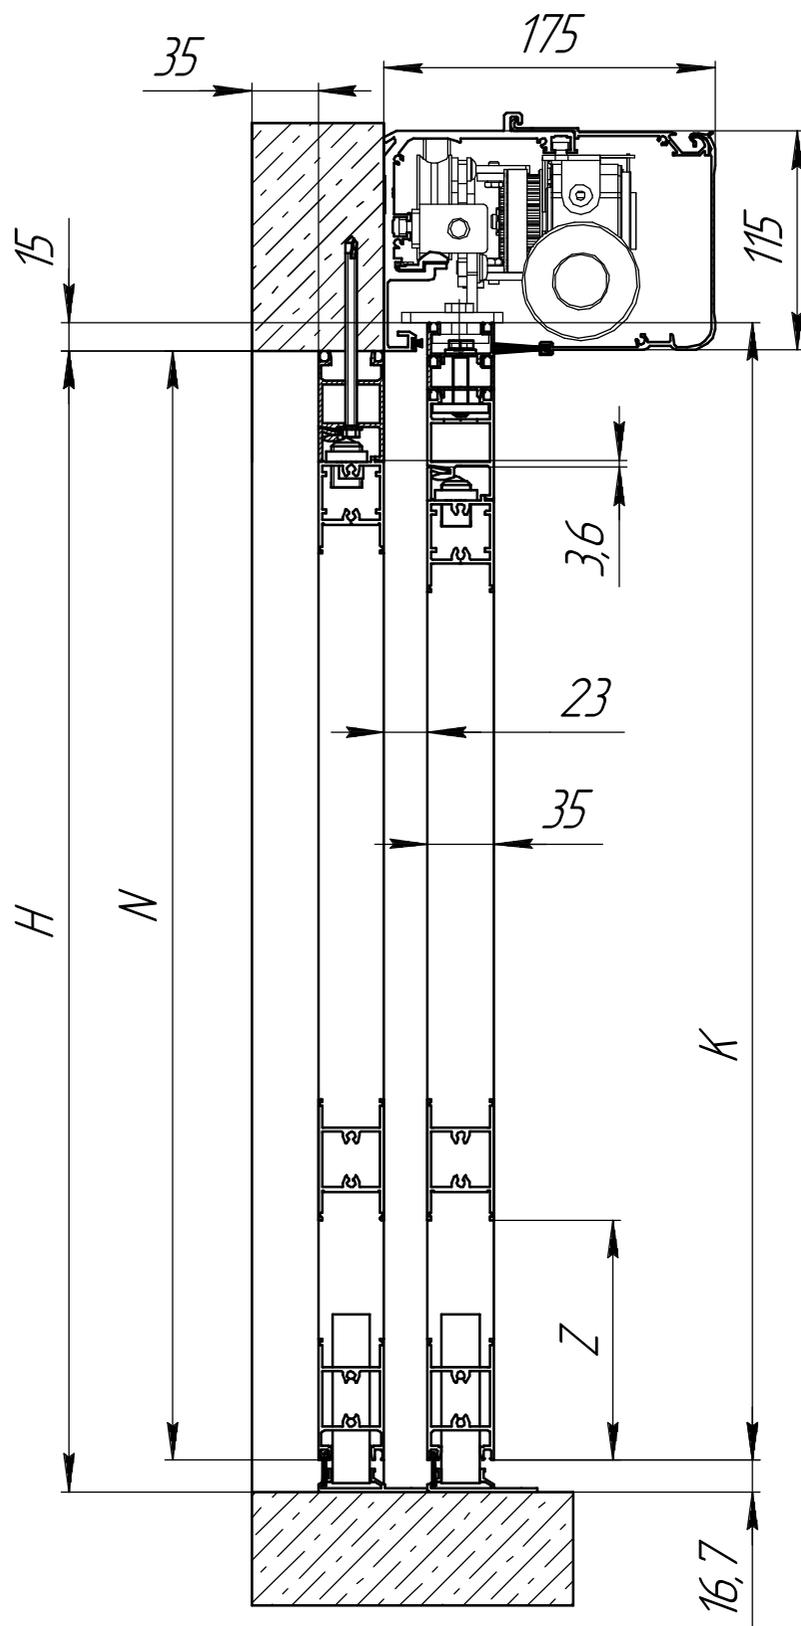

Горизонтальное сечение антипаника ПС и НС (открытие вправо)

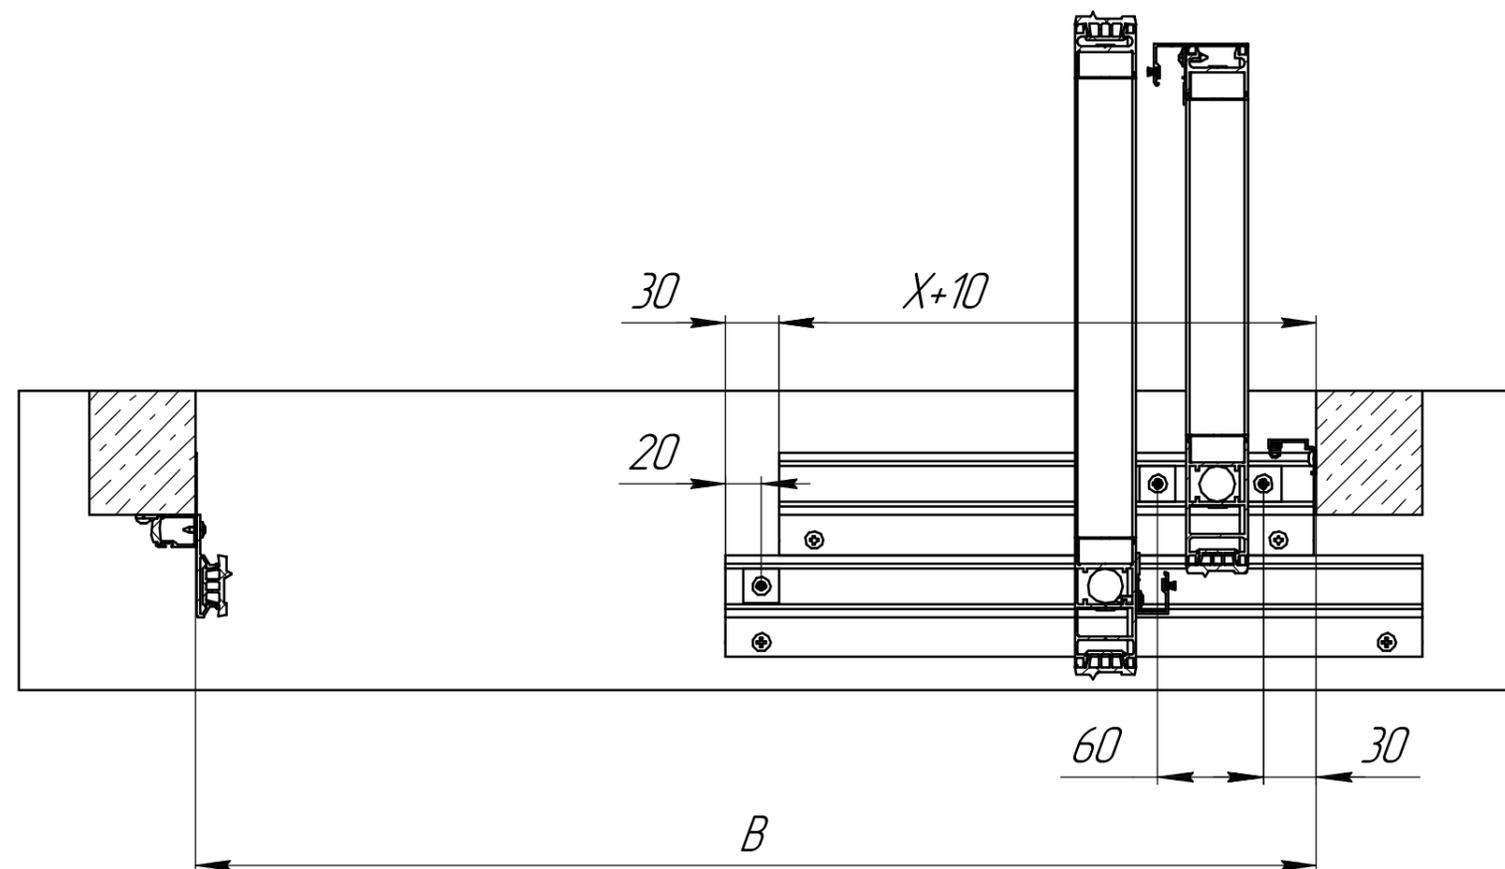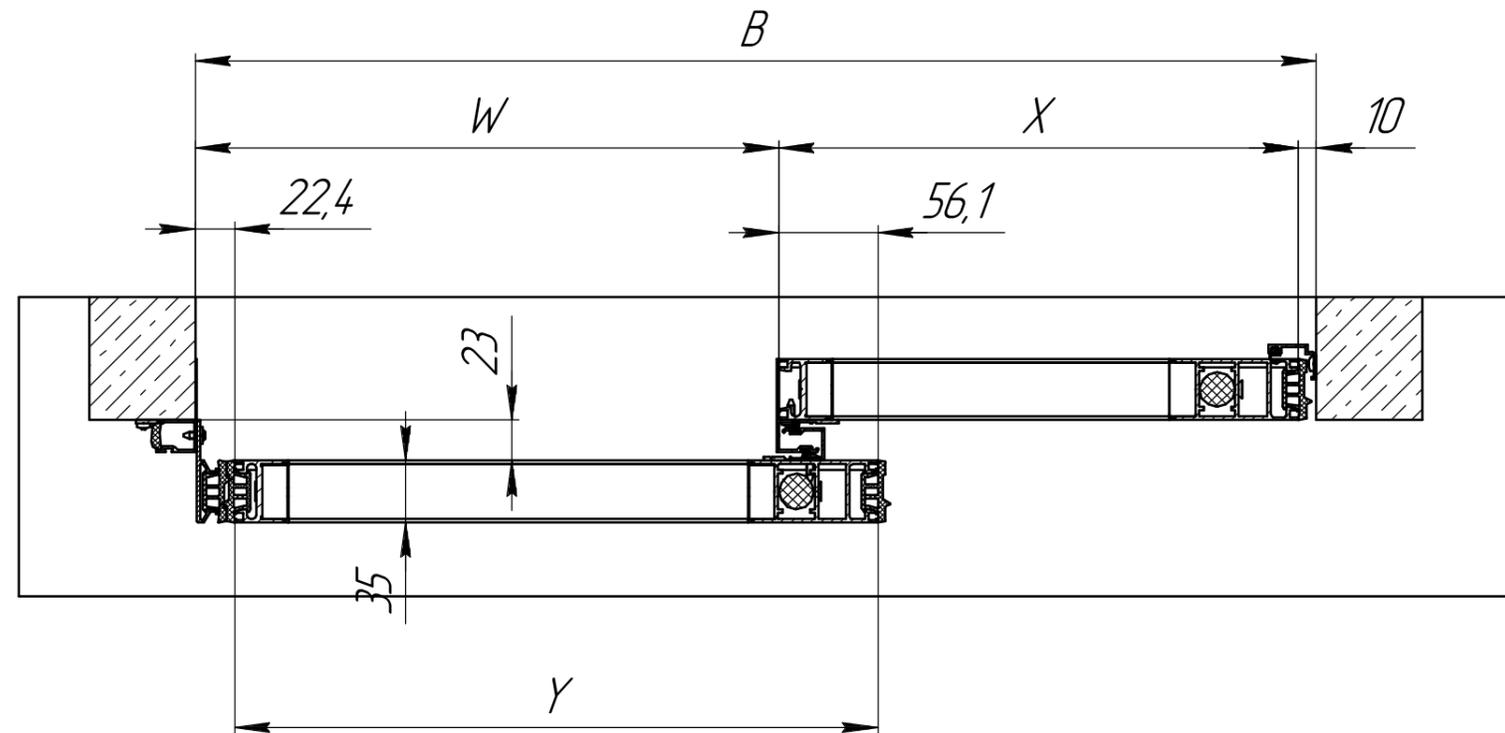

Горизонтальное сечение антипаника ПС и НС (открытие влево)

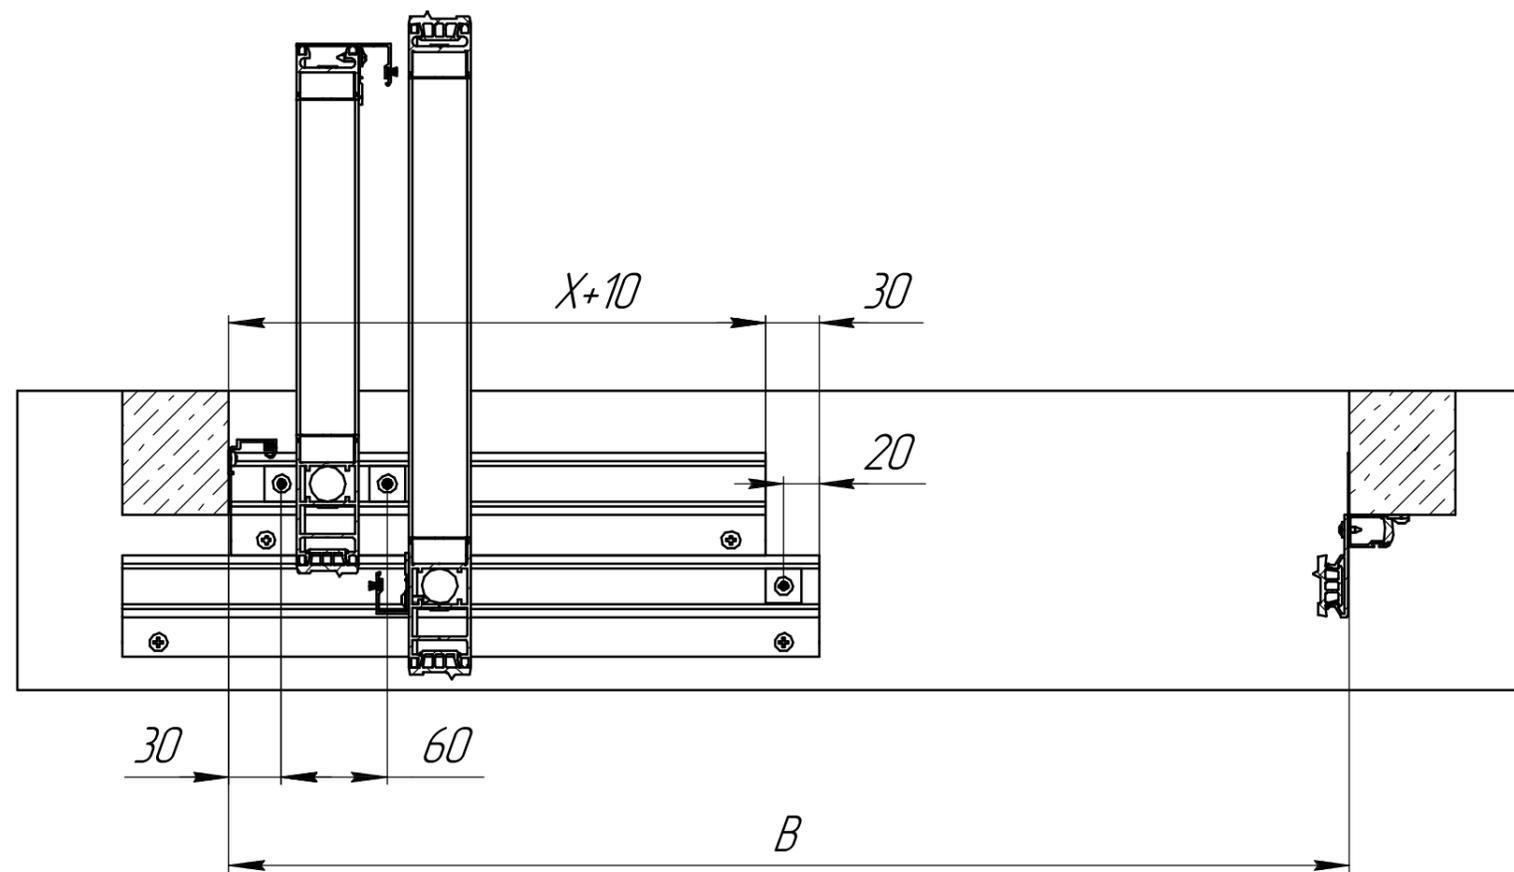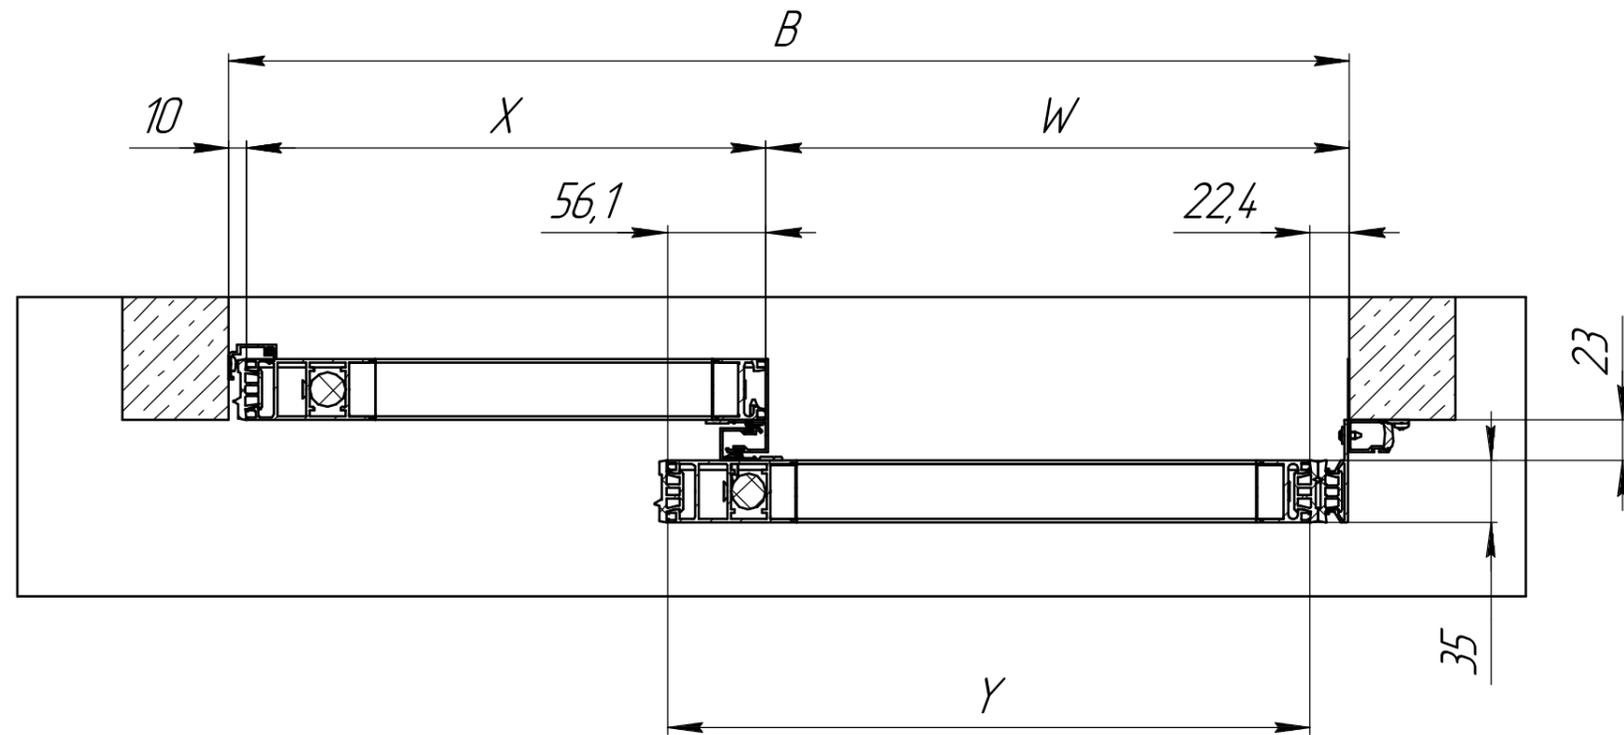

Горизонтальное сечение антипаника 2 ПС и 2 НС (открытие в обе стороны)

