

Система подогрева масла в электро- гидравлическом приводе

Общие сведения	2
Конструкция	2
Настройка работы	2
Подключение	3


1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Устройство предназначено для подогрева и поддержания заданной температуры масла в гидросистеме уравни-тельной платформы в условиях работы с низкими температурами окружающей среды.

В баке для масла установлен нагревающий элемент (тен), работающий от сети 220 В.

2. КОНСТРУКЦИЯ

Рис. 1

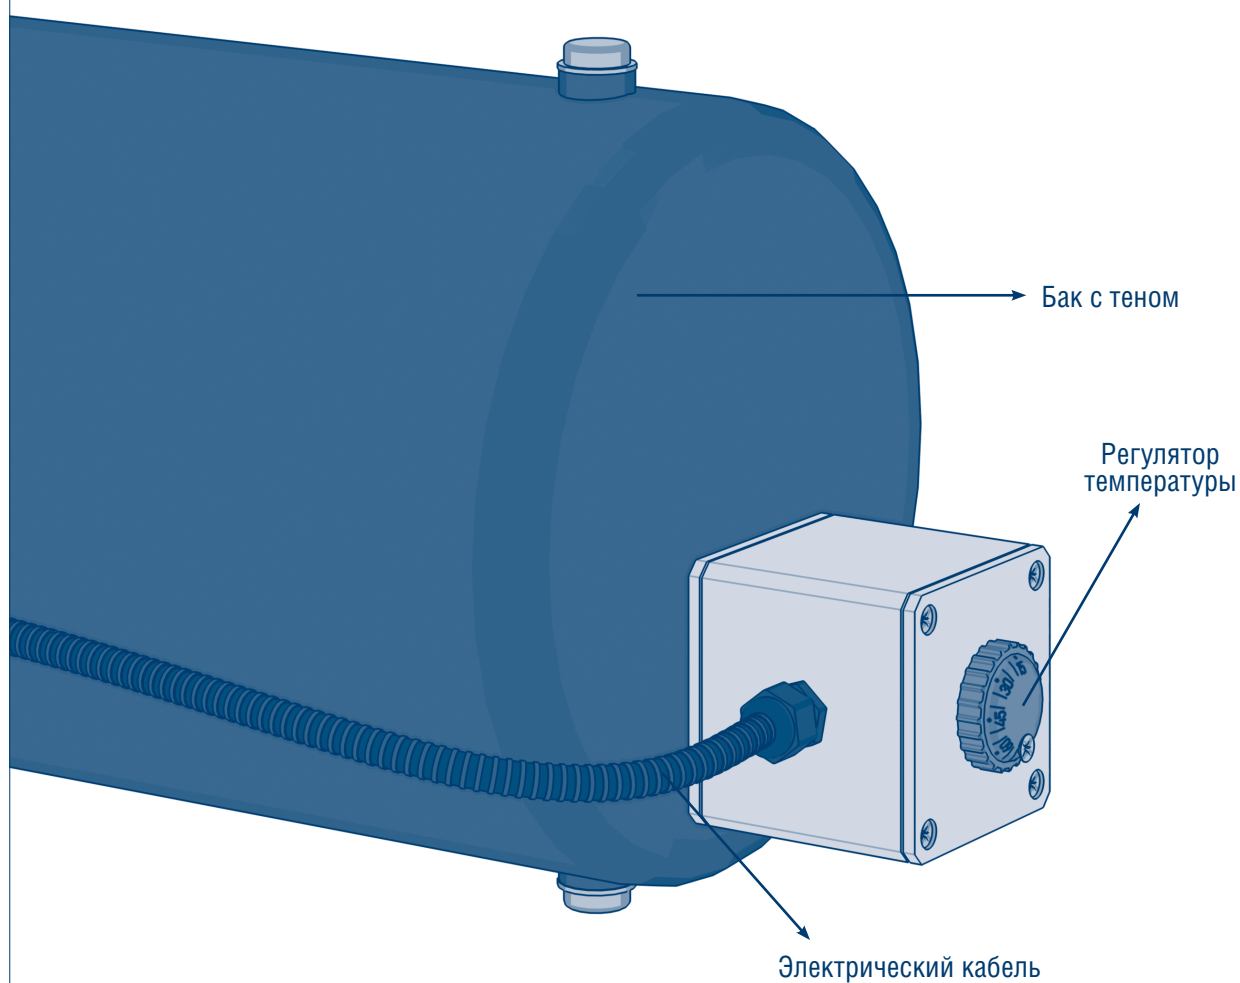

3. НАСТРОЙКА РАБОТЫ


Установите нужное значение температуры на регуляторе и система автоматически будет поддерживать заданное значение температуры масла в гидросистеме.

⚠ ВНИМАНИЕ!

Рекомендуется подключать систему подогрева на отдельную выделенную линию электропитания с автоматическим выключателем 6 А.

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 2

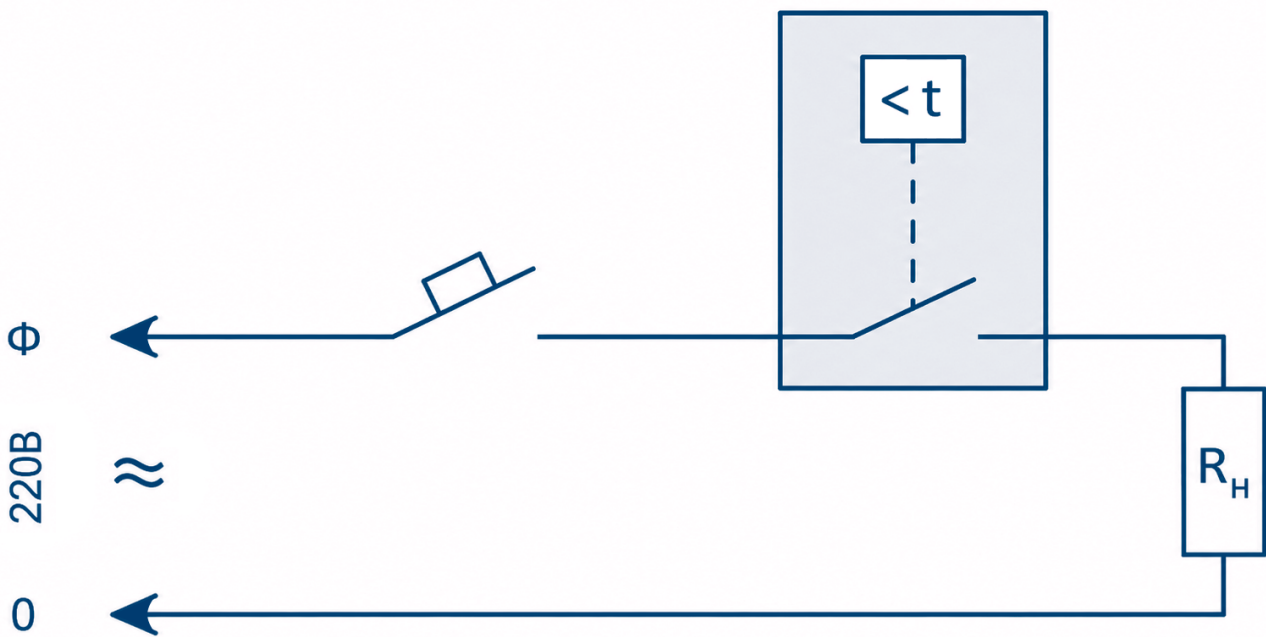

DoorHAN®

Компания DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции. Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный офис компании по адресу:

Россия, 143002, Московская обл.,
г. Одинцово, с. Акулово,
ул. Новая, д. 120, стр. 1
Тел.: 8 495 933-24-00
Эл. почта: info@doorhan.ru
www.doorhan.ru