

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата


Инд. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

Скоростные рулонные ворота

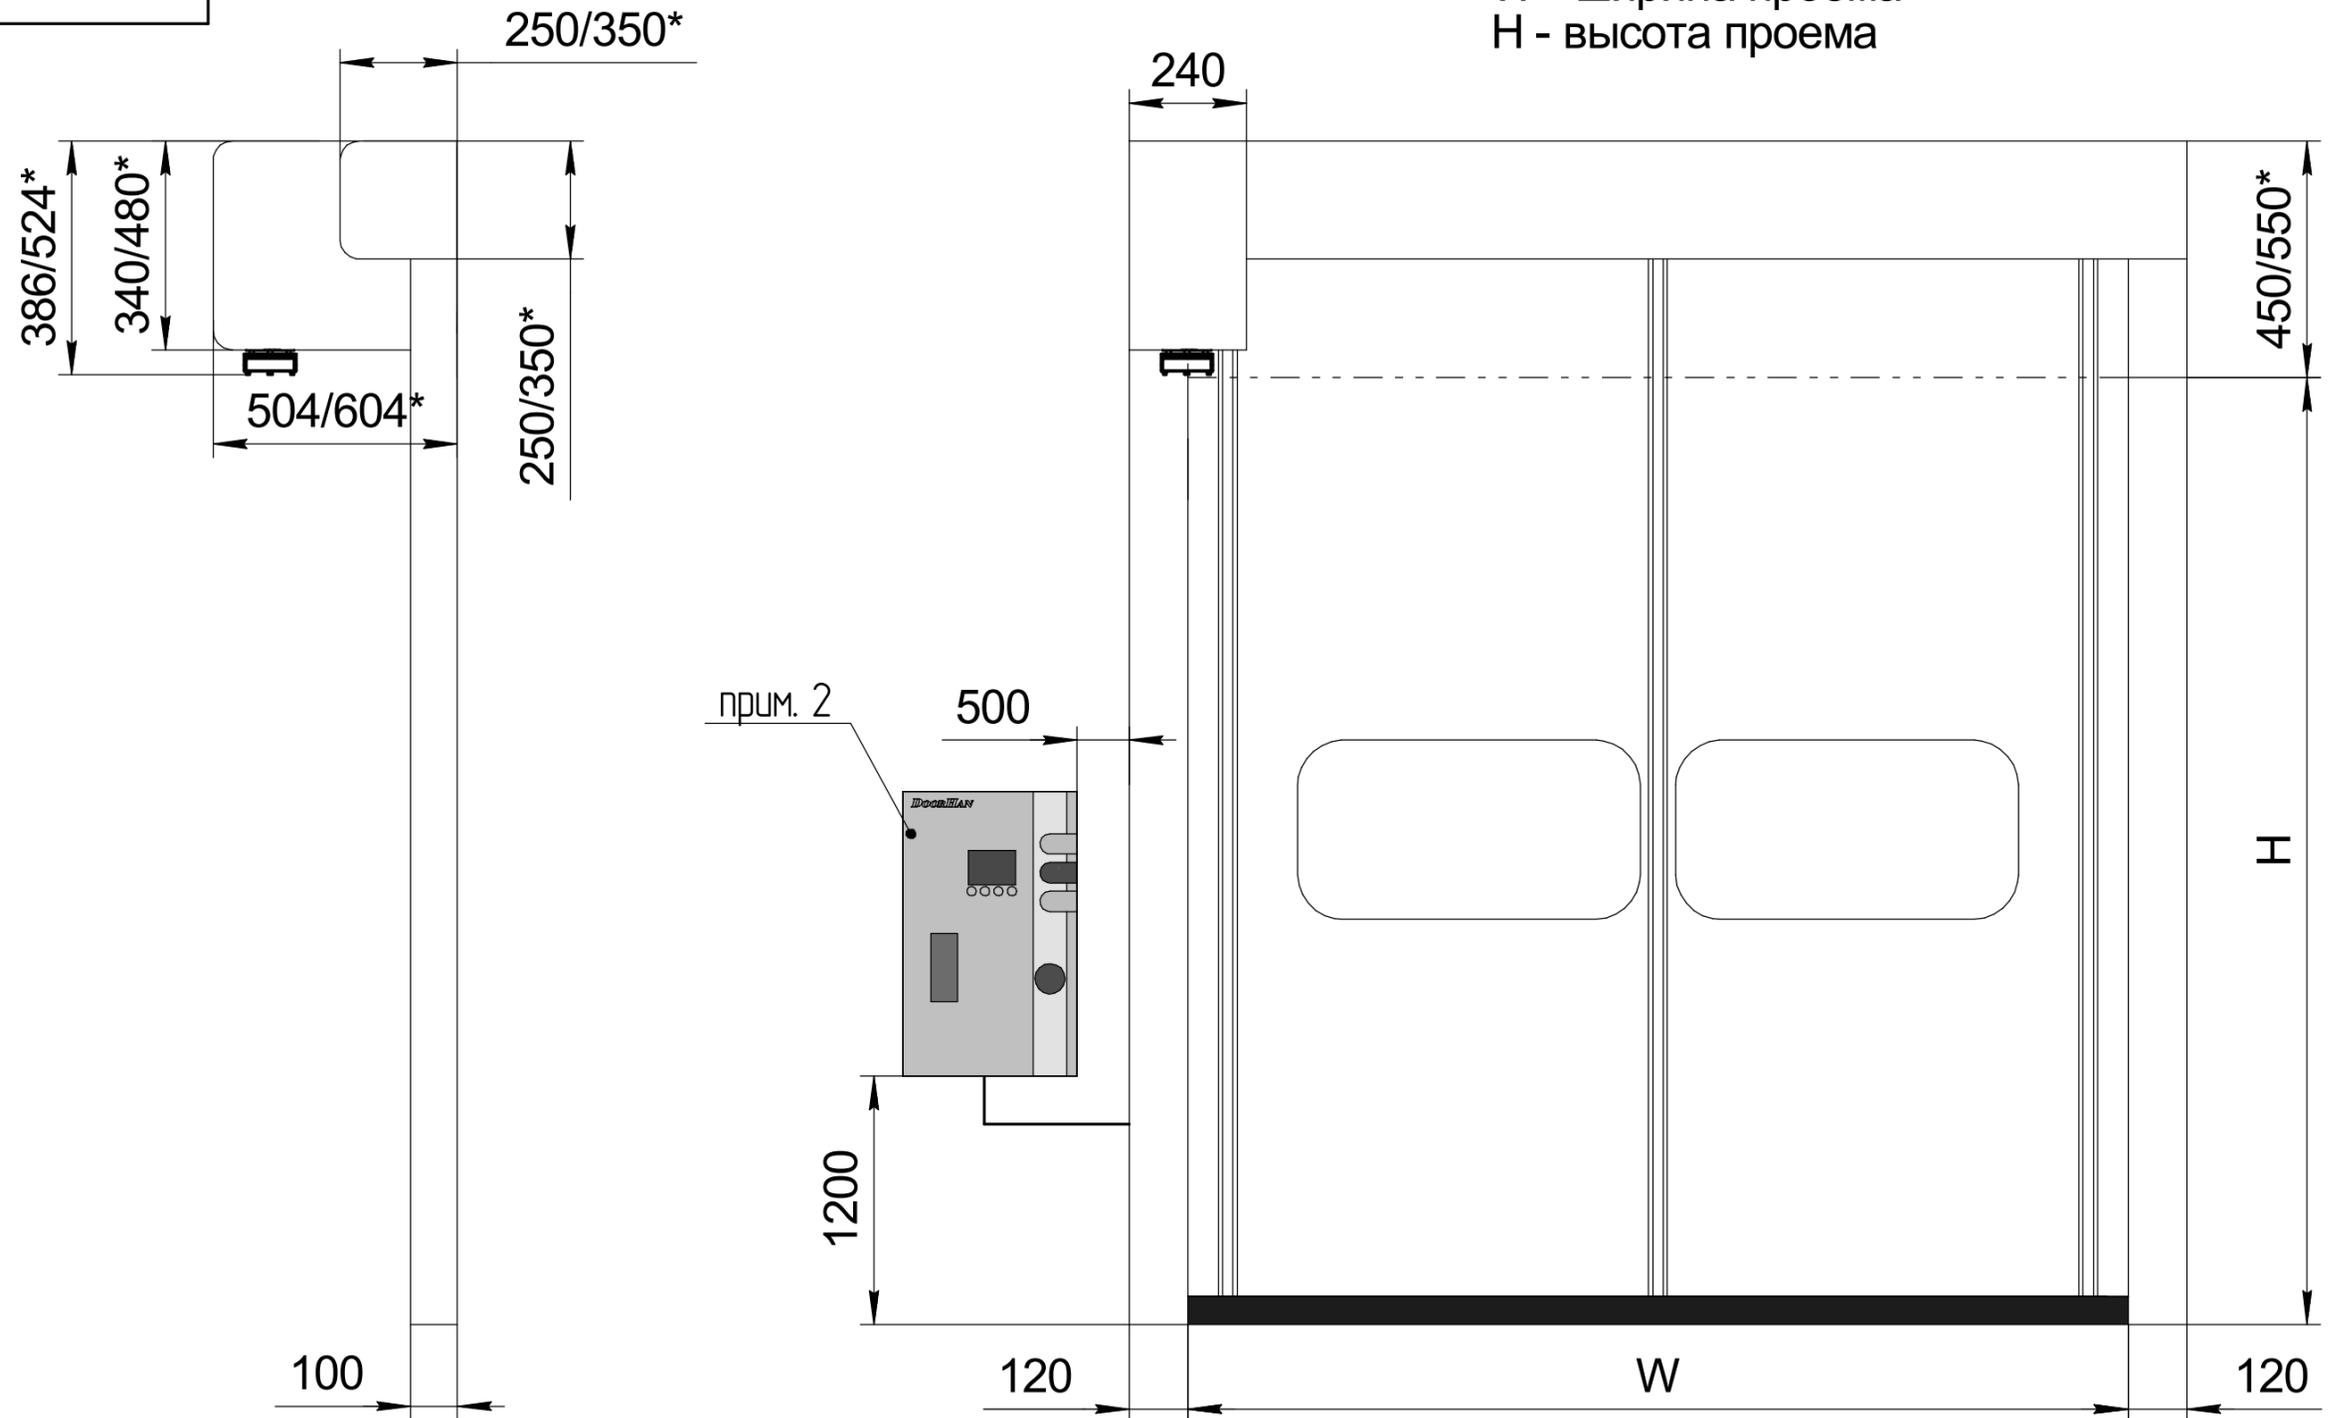

- 1.* - значение для ворот, высота проема которых более 2800 мм.
2. 380В (3 фазы+нейтраль+земля)/220В(1 фаза+нейтраль+земля) подвести к месту установки блока управления скоростных ворот и обеспечить поверхность 250x450 мм для установки блока управления. Для подключения системы подогрева ворот подвести отдельную линию электропитания 220В с автоматическим выключателем 5 А (в комплект поставки ворот не входит).
3. "Окна во всю ширину" и "Максимально прозрачное полотно" рассчитываются индивидуально в зависимости от W и H
4. Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию "DoorHan".

				Скоростные рулонные ворота				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	SpeedRoll SDI (привод спереди)	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Проб.						Лист	Листов	
Т.контр.						DOORHAN		
Н.контр.								
Утв.								