


W - ширина проема.
H - высота проема.

Сторона привода

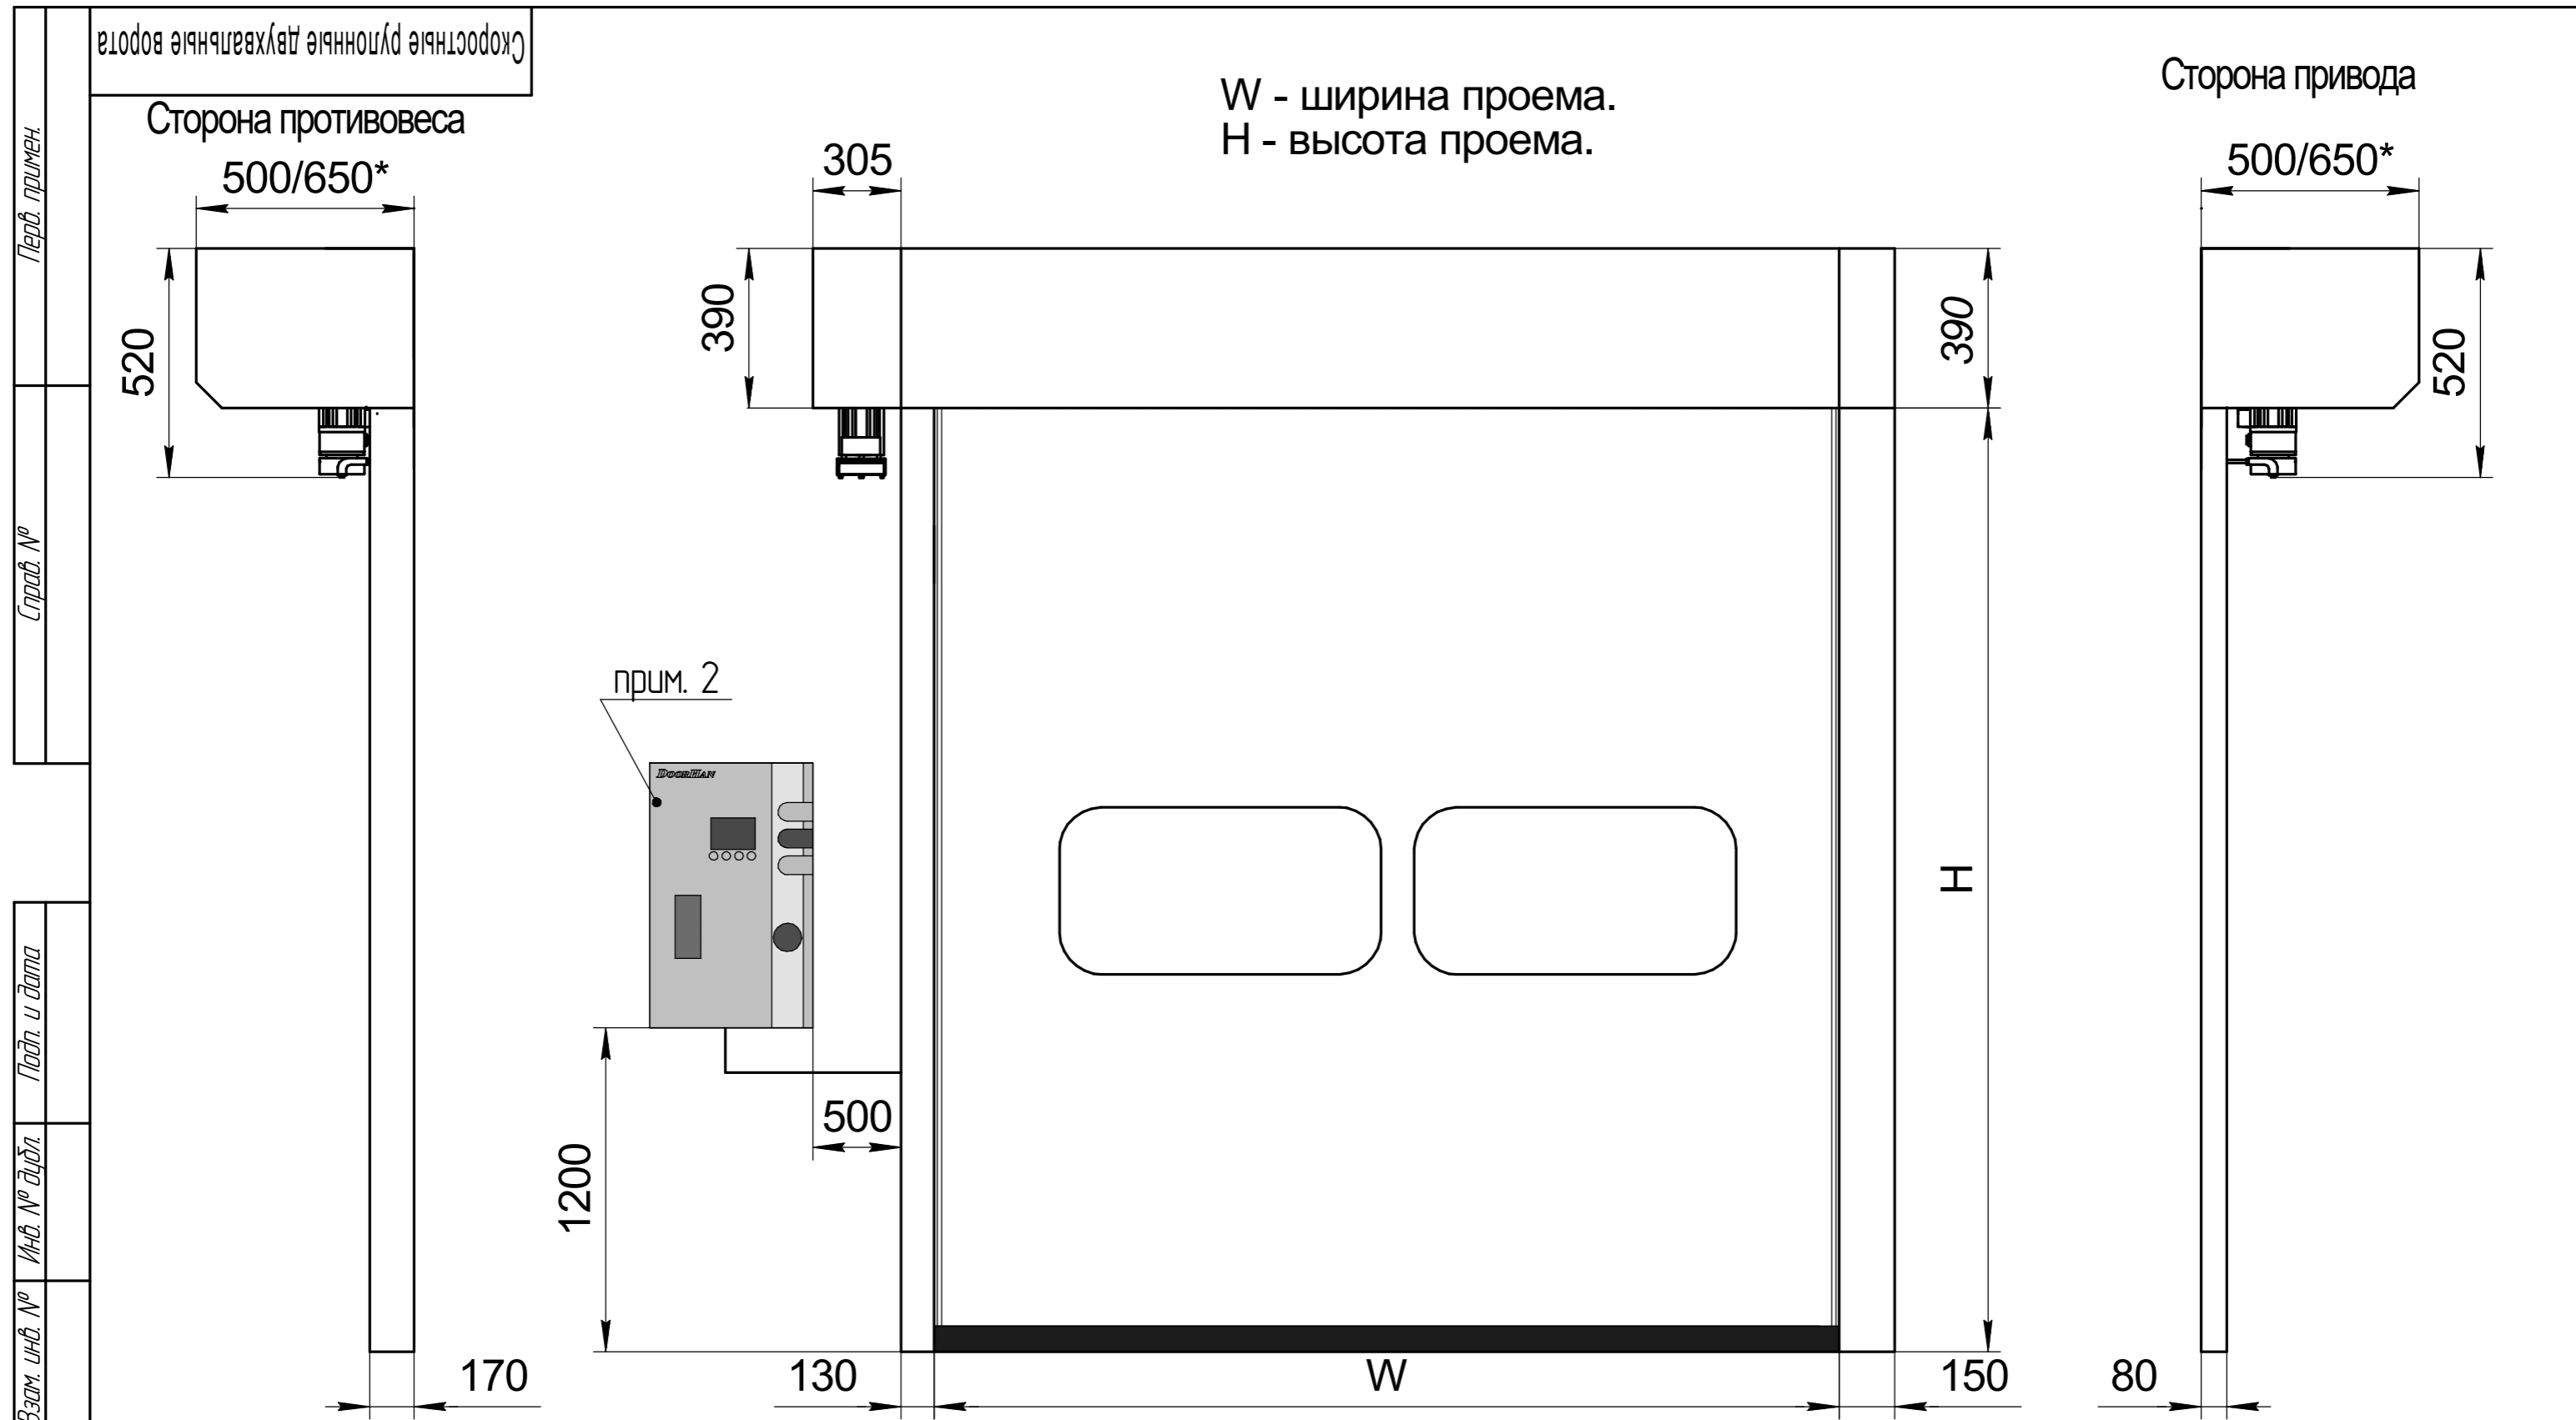

- 1.* - значение для ворот, высота проема которых более 4000 мм.
2. 220В (1 фаза+нейтраль+земля) подвести к месту установки блока управления скоростных ворот и обеспечить поверхность 250x450 мм для установки блока управления.
3. Для подключения системы подогрева ворот, подвести отдельную линию электропитания 220В с автоматическим выключателем 5 А (в комплект поставки ворот не входит).
4. "Окна во всю ширину" рассчитываются индивидуально в зависимости от W и H (при выборе опции "утепленное полотно", окна недоступны).
5. Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию "DoorHan".

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Скоростные рулонные двухвальные ворота

SpeedRoll 2ST

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов	
DOORHAN		

Перв. примен.
 Справ. №
 Подп. и дата
 Инв. № дюрл.
 Взам. инв. №
 Подп. и дата
 Инв. № подл.

Скоростные рулонные двухвальные ворота

Сторона противовеса

прим. 2