


## Мост откидной стационарный FTF, скользящий FTS

Откидные мосты стационарной и скользящей серии служат для организации погрузочно-разгрузочного пространства и устанавливаются на открытую рампу, компенсируя, в зависимости от модели, разницу в высоте между пандусом и кузовом автомобиля до 360 мм. Мосты могут использоваться с грузовыми автомобилями, имеющими примерно одинаковую высоту, отличную от высоты пандуса.

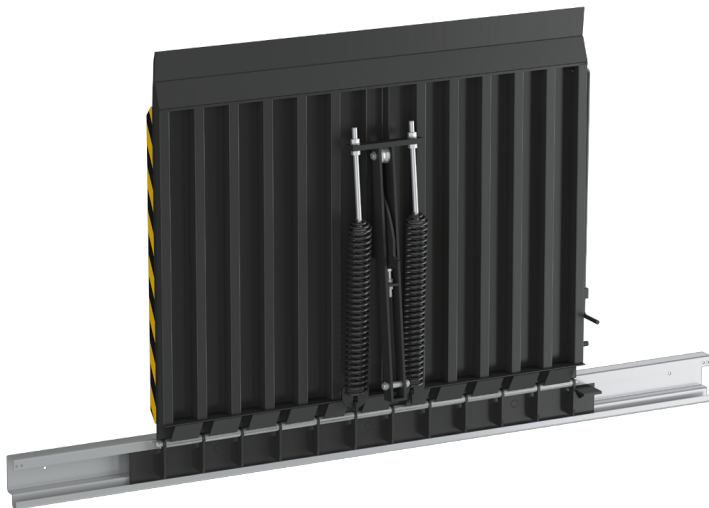

### Особенности

- Устанавливается на открытую рампу, компенсируя разницу в высоте между уровнем пола и кузовом автомобиля.
- Специальный замок блокирует мост в нерабочем вертикальном положении.
- Не требует подвода электропитания.
- Скользящая модель моста позволяет проводить работы поочередно в нескольких местах за счет передвижения вдоль рельса.

### Основные технические характеристики

|                                                       |                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Ширина конструкции, мм                                | 1 200, 1 500, 1 800, 2 000    |
| Длина конструкции, мм                                 | 1 000, 1 500                  |
| Рабочий диапазон в зависимости от длины платформы, мм | Вверх: 120-180; вниз: 120-180 |