

## Дверь промышленная распашная для охлаждаемых помещений серии IDH1-1

Средне- и низкотемпературные распашные двери предназначены для организации прохода персонала и ручной загрузки холодильных и морозильных камер на складах и предприятиях пищевой промышленности. Двери рассчитаны на высокую интенсивность использования. Энергоэффективность конструкции достигается за счет применения современных материалов заполнения полотна. Герметичность обеспечивает морозоустойчивый EPDM-уплотнитель. Надежность конструкции подтверждена рядом циклических испытаний, а также многолетним опытом эксплуатации.



### Особенности

- Полная ремонтпригодность и возможность замены любого поврежденного элемента дверного блока.
- Обогрев нижней кромки полотна двери исключает бетонные работы.
- Небольшой вес и коррозионная стойкость обеспечиваются применением алюминиевых профилей в конструкциях рамы и полотна.
- Петли с регулировкой в трех плоскостях позволяют произвести точную настройку положения полотна двери.
- Использование промышленных PIR-панелей с классом горючести Г1 (шириной 150 мм) наделяет дверь высокими противопожарными свойствами.

### Основные технические характеристики


|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Ширина проема, мм     | 600–1 400                               |
| Высота проема, мм     | 1 800–2 400                             |
| Толщина изоляции, мм  | 80 или 120                              |
| Исполнение            | Среднетемпературное, низкотемпературное |
| Притолока, мм         | 65                                      |
| Пристенки, мм         | 80                                      |
| Радиус открывания, мм | Ширина светового проема + 170           |

## НОВИНКИ



Обогрев утапливаемого порога предотвращает промерзание двери даже при самых низких

температурах.

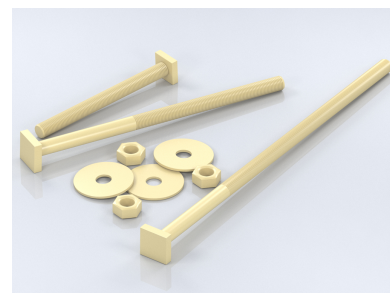

Новые виды терморежежа позволяют смонтировать двери на сэндвич-панель толщиной до 220 мм.