


Калитка распашная в шумозащитном исполнении

Распашная калитка может быть установлена в любую шумозащитную конструкцию для обеспечения технологического доступа к коммуникациям и оборудованию. Согласно ГОСТ 33329-2015 для беспрепятственного обслуживания железнодорожных путей, огороженных шумозащитным экраном, необходимо устанавливать калитку через каждые 300 метров. Для единообразия стилового решения калитка выполняется в таком же дизайне, что и шумозащитная конструкция.

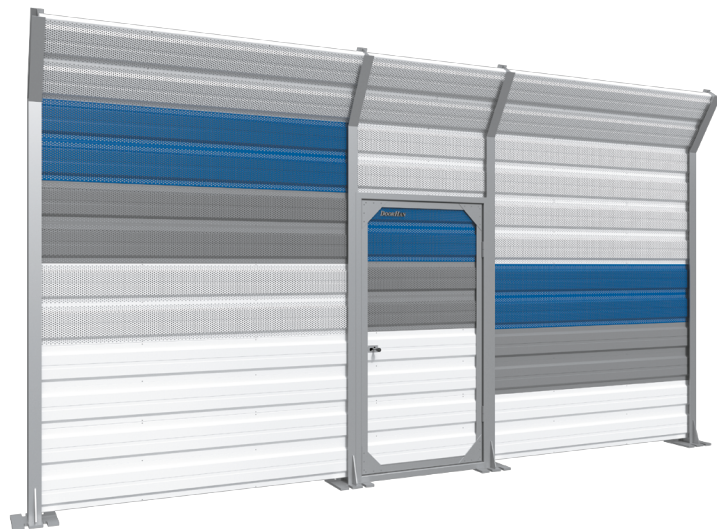

Особенности

- Конструкция калитки надежно защищена от коррозии благодаря качественной порошковой окраске всех элементов.
- Быстрый монтаж, проработанные решения, комплектность поставки.
- Широкая линейка типов панелей для установки в калитку.
- Единое цветовое решение калитки и шумозащитного экрана.

Основные технические характеристики

Толщина шумозащитного заполнения, мм	85
Высота проема, мм	от 1 000 до 2 500
Ширина проема, мм	от 600 до 1 500
Варианты открывания, мм	внутри/наружу
Угол открывания, град.	160