

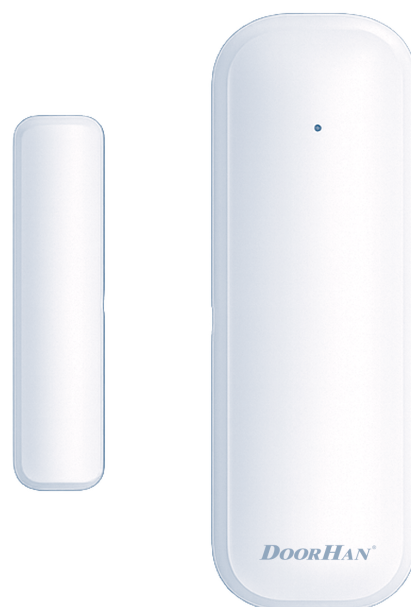

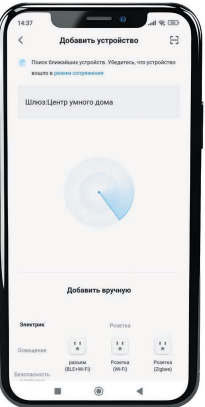


Общая информация об устройстве	2
Параметры устройства	2
Правила безопасности	3
Скачивание приложения	3
Сопряжение устройства	4
Добавление устройства через приложение	5
Преимущества использования приложения «DoorHan»	11


Датчик открытия

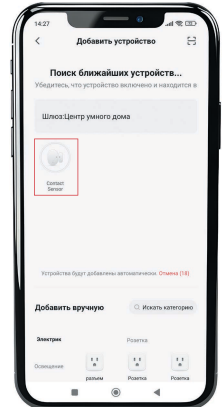

DoorHAN® Датчик открытия Инструкция по эксплуатации  Для управления устройством через приложение «DoorHan» необходимо устройство «Центр умного дома DoorHan»	1. Общая информация об устройстве Вы приобрели устройство «Датчик открытия DoorHan», предназначенное для контроля открытия и закрытия дверей и окон. Устройство сигнализирует об открытии,поддерживает автоматизацию сценариев и взаимодействие с другими устройствами через мобильное приложение «DoorHan». 2. Параметры устройства 1. Вход: 3 В, 2 × AAA 2. Рабочая температура: -10°C...+55°C 3. Протокол: Zigbee 3.0	3. Правила безопасности Не используйте данное электронное устройство ненадлежащим образом. Неправильное использование снизит производительность и срок службы устройства. В тяжелых случаях это может повредить устройство и создать скрытую опасность для вашей безопасности. 4. Скачивание приложения Найдите «DoorHan» в App Store / Google Play / RuStore или отсканируйте QR-код ниже для загрузки.  Отсканируйте QR-код, чтобы скачать приложение и ознакомиться с ассортиментом «Умного дома»	5. Сопряжение устройства 1. Включите устройство и убедитесь, что мобильный телефон подключен к сети и успешно добавлен «Центр умного дома DoorHan» (шлюз). 2. Откройте приложение «DoorHan» на главной странице нажмите на кнопку «+» и на кнопку «Добавить устройство». 3. Нажмите и удерживайте кнопку сброса снизу устройства с помощью штифта более 5 секунд, пока не начнет мигать индикатор сети. Добавьте устройство в соответствии с инструкциями приложения. 4. Когда приложение обнаружит устройство, нажмите на его значок и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить сопряжение. При возникновении сложностей с эксплуатацией устройства обращайтесь по телефону поддержки 8 800 200–22–08	6. Добавление устройства через приложение  1. Чтобы добавить устройство, выберите знак «+» в правом верхнем углу. Затем нажмите «Добавить устройство».  2. Подключите, ожидайте автоматического обнаружения устройства.  3. При автоматическом обнаружении устройства нажмите на него и следуйте дальнейшим указаниям.
--	---	---	---	---

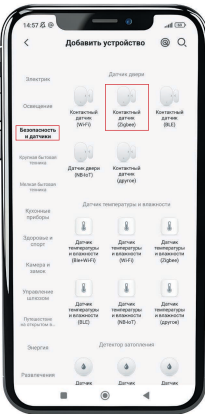

4. Если автоматическое обнаружение неактивно, добавьте устройство вручную, выбрав «Контактный датчик (ZigBee)» в разделе «Безопасность и датчики» и следуйте дальнейшим указаниям.

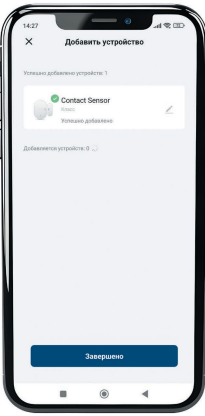


5. Дождитесь успешного подключения и нажмите «Завершено». Подключение выполнено.

Возможно, устройство находится в режиме «Не в сети» в приложении, так как ему требуется 1 минута для подключения к вашему маршрутизатору и серверу. Когда светодиод загорается, устройство находится в режиме «В сети». Если приложение по-прежнему показывает «Не в сети», пожалуйста, закройте приложение и откройте его снова.

7. Преимущества использования приложения «DoorHan»


1. Совместный контроль

Приложение «DoorHan» обеспечивает удобное централизованное управление всеми устройствами DoorHan, позволяя контролировать их работу удаленно, настраивать сценарии и повышать комфорт и энергоэффективность.

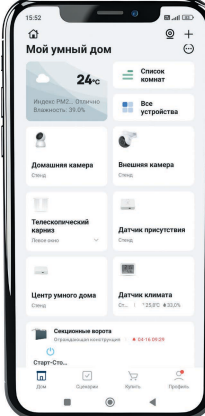

2. Личный кабинет покупателя

В личном кабинете покупателя предусмотрена возможность выгодного приобретения товаров DoorHan напрямую от производителя, получения профессиональной консультации, гарантированного сервисного обслуживания, а также доступ к удобному каталогу другой продукции DoorHan.

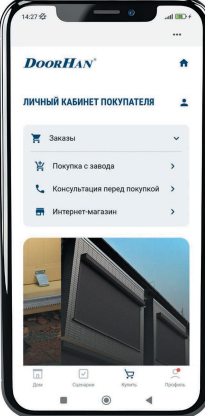

DoorHAN®

Международный концерн DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции. Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный офис компании по адресу:

Россия, 143002, Московская обл.,
г. Одинцово, с. Акулово,
ул. Новая, д. 120, стр. 1
Тел.: 8 495 933-24-00
E-mail: info@doorhan.ru
www.doorhan.ru