
# Комплект телескопической раздвижной двери (четыре подвижные и две неподвижные лайтстворки и фрамуга) для привода AD-SP-TELESCOPE

Телескопическая раздвижная дверь предназначена для установки в проемы входных групп различных коммерческих объектов с интенсивным потоком людей, таких как торгово-развлекательные и бизнес-центры, рестораны, складские и производственные комплексы, медицинские учреждения, здания общественно-бытового назначения. Конструкции двустороннего телескопа помогают решать проблемы ограниченной ширины пристенков в проеме.

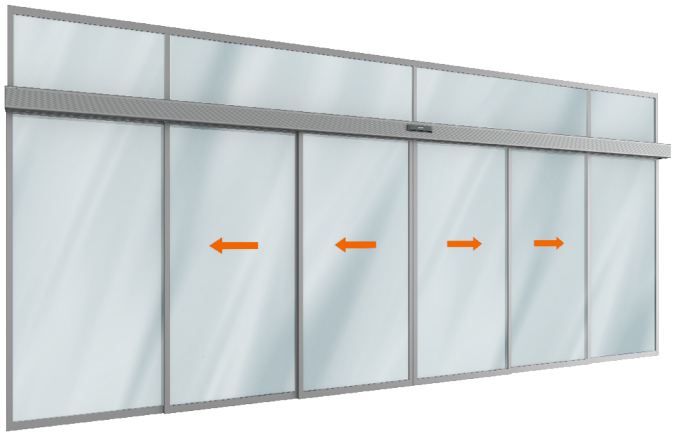

## Особенности

- Оригинальное сухарное соединение в сборке створок двери.
- Возможность эксплуатации двери в шести режимах.
- Легкость настройки автоматики двери через выносной дисплей.
- Высокий ресурс эксплуатации из-за применения бесщеточного мотора в приводах серии ad-sp/ ad-sp-telescope (ad-sp-телескопический).
- Возможность перекрытия проемов входных групп шириной до 6 м и высотой до 4 м.
- В зависимости от ширины проема, наличия пристенков и притолоки, функционального назначения можно установить одну из 17 предлагаемых конструкций дверей.
- Сроки выпуска изделия (в разборе) в центральном регионе производства составляют 2–3 рабочих дня.
- Установка дополнительных опций расширяет функционал и возможности двери. Доступные опции: электромеханический замок, аккумуляторный модуль, кнопка аварийной остановки, комбинированный радар с инфракрасной шторкой, инфракрасная кнопка, беспроводная радиокнопка и др.


## Основные технические характеристики

| | |
|---|---|
| Скорость открывания, см/сек. | 20—70 (регулируется) |
| Скорость закрывания, см/сек. | 20–60 (регулируется) |
| Высота проема, мм | 2 205–4 000 |
| Ширина проема, мм | 2 006–6 200 |
| Вес подвижных створок, кг | Не более 4 × 90 |
| Притолока проема, наличие | Не требуется |
| Пристенки проема, наличие | Два (да/нет в зависимости от ширины прохода) |
| Количество циклов открывания/закрывания | 1 000 000 |

## НОВИНКИ



Беспроводная (локтевая) кнопка AD-30 используется для ручного управления открыванием и применяется как в чистых помещениях (операционные и лабораторные блоки), так и в офисных и торговых помещениях.

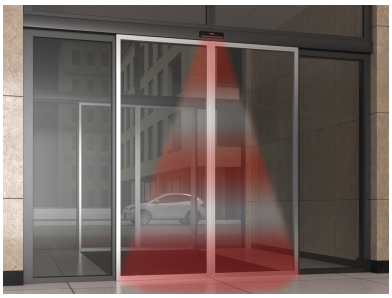

Датчик AD-34 — устройство комбинированного типа объединяет в одном корпусе микроволновый датчик-радар движения и инфракрасную шторку присутствия. Датчик может работать как вместо, так и вместе с парой фотоэлементов безопасности при установке в составе автоматической раздвижной двери с приводом AD-SP.