Балконная система DH-BS40

Серия DH-BS40 предназначена для комплексного остекления фасадов жилых и общественных зданий, а также остекления балконов и лоджий. Ограждающие конструкции серии DH-BS40 служат для защиты от внешних атмосферных воздействий (дождя, ветра, шума, пыли) и улучшают теплоизоляцию помещений.

Основное направление применения системы — это жилые многоквартирные дома.

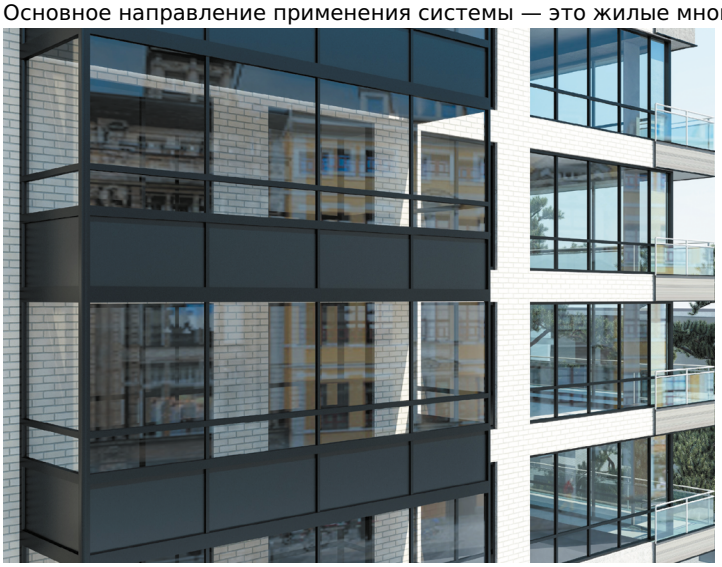

Особенности

- Безопасный и легкий монтаж системы благодаря тому, что установка заполнений осуществляется изнутри помещения.
- Возможность установки различных видов заполнения позволяет реализовать разнообразные дизайнерские и технические решения.
- Дренажная система позволяет отводить образовавшуюся влагу и обеспечивает вентиляцию.
- Разнообразные поворотные узлы для создания конструкций разной сложности.

Основные технические характеристики

Высота конструкции, мм	до 75 000
Ширина конструкции, мм	определяется заказчиком, без ограничений
Толщина заполнения, мм	от 4 до 24
Шаг стоек, мм	до 1 200
Высота секции, мм	до 4 000