


Система роликов и направляющих для балки х/к 60 x 55 x 3, L = 6 000 мм

В состав комплекта входит все необходимое для сборки и установки сдвижных ворот.
К данному комплекту подходят любые виды щитов, сделанных самостоятельно.

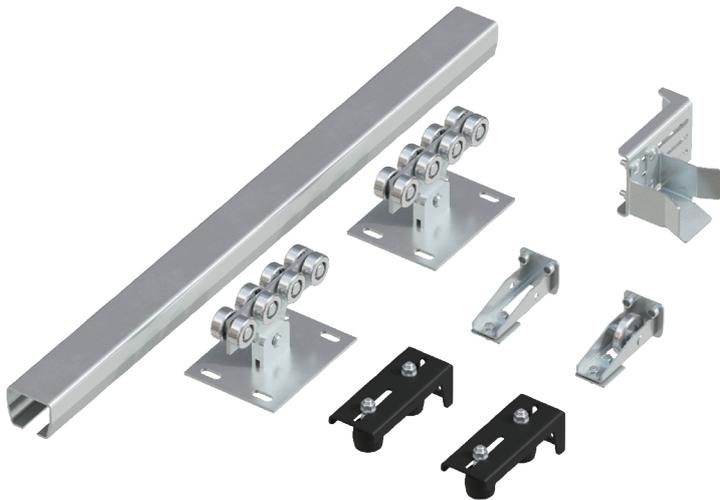

Особенности

- Надежная и долговечная система, конструкция из высокопрочной стальной балки и направляющих.
- Комплектующие производятся на высокоточном оборудовании в заводских условиях.
- Все элементы защищены от образования коррозии.
- Экономически выгодное решение при самостоятельном производстве ворот.

Основные технические характеристики

| | |
|--------------------------|---------|
| Допустимая нагрузка, кг | До 350 |
| Ширина x высота, мм | 60 x 55 |
| Толщина стенки балки, мм | 3 |
| Длина балки, мм | 6 000 |